

仪表管接头



卡套配件



前后卡套组 -14



卡套螺母 -14

管帽、堵帽



管帽 -15




卡套堵帽 -15




螺纹堵帽 -15

孔口接头



等径端口接头 -16



变径端口接头 -16

螺纹堵头



NPT阳螺纹堵头 -17



G阳螺纹堵头 -17



公制螺纹堵头 -17



SAE/MS阳螺纹堵头 -17




NPT阳螺纹内六角堵头 -17




SAE/MS阳螺纹内六角堵头 -17


直通接头

等径卡套直通 -18
变径卡套直通 -18


卡套转NPT阳螺纹直通 -20



卡套转NPT阴螺纹直通 -22




卡套转ISO平行阳螺纹直通 -23




卡套转ISO平行阴螺纹直通 -26




卡套转公制阳螺纹直通 -27




卡套转公制阴螺纹直通 -30




卡套转SAE/MS螺纹直通 -31




卡套转37°扩口直通 -32




卡套转卡套管
直通 -33




NPT阳螺纹转卡套管
直通 -34




NPT阴螺纹转卡套管
直通 -34



NPT阳螺纹直通 -35




NPT阳螺纹转ISO平
行阳螺纹直通 -35




NPT阳螺纹转SAE/
MS阳螺纹直通 -36



NPT阳螺纹转公制阳
螺纹直通 -36




ISO平行阳螺纹转公
制阳螺纹直通 -36




公制阳螺纹直通 -37




NPT阳螺纹加长
直通 -37




阴NPT螺纹
直通 -38




阴NPT螺纹
直通 -38




SAE/MS阳螺纹
转NPT阴螺纹
直通 -39




NPT阳螺纹转
ISO平行阴螺纹
直通 -39




ISO平行阳螺纹
转NPT阴螺纹
直通 -40




NPT阴螺纹
直通 -40




NPT阴螺纹活接
直通 -40




卡套转软管
直通 -41




卡套管转软管
直通 -41




NPT阳螺纹
转软管直通 -41




NPT阴螺纹
转软管直通 -41




软管插头 -42




对焊变径
直通 -42




NPT阴螺纹
转对焊直通 -43




NPT阴螺纹转
对焊直通 -43



NPT阴螺纹转
Tube管插焊
直通 -44




NPT阳螺纹转
Tube管插焊
直通 -44




Tube管插焊
等径直通 -45
Tube管插焊
变径直通 -45


穿板接头



等径卡套穿板
直通 -46
变径卡套穿板
直通 -46



卡套转NPT阳螺纹
穿板直通 -47




卡套转NPT阴螺纹
穿板直通 -48




卡套转37°扩口穿板
直通 -49


弯通接头




等径卡套弯通 -49
变径卡套弯通 -50




卡套穿板
弯通 -50



卡套转NPT阳螺纹
弯通 -51




卡套转NPT阴螺纹
弯通 -52




卡套转ISO平行阳螺
纹可调弯通 -53

卡套转SAE/MS阳螺
纹可调弯通 -53




NPT阳螺纹弯通 -54




NPT阴螺纹弯通 -54




对焊弯通 -54



Tube管插焊弯通 -54




NPT阳螺纹转
Tube管插焊
弯通 -55




NPT阴螺纹转
Tube管插焊
弯通 -55

45°弯通接头




卡套转NPT阳螺纹
45°弯通 -55

三通接头




等径卡套三通 -56


变径卡套三通 -56




支管NPT阳螺纹卡套三通 -58









主管NPT阳螺纹卡套三通 -58




支管NPT阴螺纹卡套三通 -59





主管NPT阴螺纹卡套三通 -59

支管可调
SAE/MS阳螺纹
卡套三通 -60支管可调
ISO平行阳螺纹
卡套三通 -60主管可调
SAE/MS阳螺纹
卡套三通 -61主管可调
ISO平行阳螺纹
卡套三通 -61NPT阴螺纹
三通 -62支管NPT阴螺纹
三通 -62NPT阳螺纹
三通 -62


对焊三通 -63

Tube管插焊
三通 -63




四通接头

等径卡套
四通 -64NPT阴螺纹
四通 -64


对焊四通 -64

Tube管插焊
四通 -65

活接直通


螺母和对焊组件
-65阴阳螺纹活接
直通 -66NPT阳螺纹转
对焊活接直通
-66

钢瓶接头



钢瓶接头 -66


卡套法兰

ASME凸面
法兰 -67
DIN/GB凸面
法兰 -67
EN凸面
法兰 -68
JIS凸面
法兰 -68

仪表管接头


- 尺寸范围从1/16"至2"或2mm至50mm，多种接口形式可选。
- 弯头通道圆弧连接，确保流体平稳流动。
- 螺母螺纹镀银，可有效减少与本体螺纹的摩擦系数。
- 经硬化和抛光的螺纹延长了接头的寿命，避免阴阳螺纹的咬合。

双卡套




型号	接管外径 in.	型号	接管外径 mm
SS-1-SET	1/16	SS-2M-SET	2
SS-2-SET	1/8	SS-3M-SET	3
SS-3-SET	3/16	SS-4M-SET	4
SS-4-SET	1/4	SS-6M-SET	6
SS-5-SET	5/16	SS-8M-SET	8
SS-6-SET	3/8	SS-10M-SET	10
SS-8-SET	1/2	SS-12M-SET	12
SS-10-SET	5/8	SS-14M-SET	14
SS-12-SET	3/4	SS-15M-SET	15
SS-14-SET	7/8	SS-16M-SET	16
SS-16-SET	1	SS-18M-SET	18
SS-18-SET	1 1/8	SS-20M-SET	20
SS-20-SET	1 1/4	SS-22M-SET	22
SS-24-SET	1 1/2	SS-25M-SET	25
		SS-28M-SET	28
		SS-30M-SET	30
		SS-32M-SET	32
		SS-38M-SET	38

卡套螺母



型号	接管外径 in.	尺寸 mm		型号	接管外径 mm	尺寸 mm	
		L	G			L	G
SS-N-1	1/16	7.9	7.9	SS-N-2M	2	11.9	12
SS-N-2	1/8	11.9	11.1	SS-N-3M	3	11.9	12
SS-N-3	3/16	11.9	12.7	SS-N-4M	4	11.9	12
SS-N-4	1/4	12.7	14.3	SS-N-6M	6	12.7	14
SS-N-5	5/16	13.5	15.9	SS-N-8M	8	13.5	16
SS-N-6	3/8	14.2	17.5	SS-N-10M	10	15.1	19
SS-N-8	1/2	17.5	22.2	SS-N-12M	12	17.4	22
SS-N-10	5/8	17.5	25.4	SS-N-14M	14	17.4	25
SS-N-12	3/4	17.5	28.6	SS-N-15M	15	17.4	25
SS-N-14	7/8	17.5	31.8	SS-N-16M	16	17.4	25
SS-N-16	1	20.6	38.1	SS-N-18M	18	17.4	30
SS-N-18	1 1/8	30.8	44.5	SS-N-20M	20	17.4	32
SS-N-20	1 1/4	31.8	47.6	SS-N-22M	22	17.4	32
SS-N-24	1 1/2	38.1	57.2	SS-N-25M	25	20.6	38
				SS-N-28M	28	30.6	46
				SS-N-30M	30	32.7	50
				SS-N-32M	32	34.4	50
				SS-N-38M	38	40.6	60


管帽



型号	接管尺寸 in.	尺寸 mm			
		L	C	G	F
SS-TC-A1	1/16	15	8.6	7.9	7.9
SS-TC-A2	1/8	20.1	12.7	11.1	11.1
SS-TC-A3	3/16	21.3	13.7	12.7	11.1
SS-TC-A4	1/4	23.4	15.2	14.3	12.7
SS-TC-A5	5/16	24.4	16.3	15.9	14.3
SS-TC-A6	3/8	25.7	16.8	17.5	15.9
SS-TC-A8	1/2	29.2	22.9	22.2	20.6
SS-TC-A10	5/8	30	24.4	25.4	23.8
SS-TC-A12	3/4	31.5	24.4	28.6	27
SS-TC-A14	7/8	34	25.9	31.8	30.2
SS-TC-A16	1	38.4	31.2	38.1	34.9
SS-TC-A18	1 1/8	38.4	36.7	44.5	41.3
SS-TC-A20	1 1/4	53.3	41.1	47.6	44.5
SS-TC-A24	1 1/2	64.5	50	57.2	54


型号	接管尺寸 mm	尺寸 mm			
		L	C	G	F
SS-TC-A2M	2	20.1	12.9	12	12
SS-TC-A3M	3	20.1	12.9	12	12
SS-TC-A4M	4	21.3	13.7	12	12
SS-TC-A6M	6	23.1	15.3	14	14
SS-TC-A8M	8	24.5	16.2	16	15
SS-TC-A10M	10	26.6	17.2	19	18
SS-TC-A12M	12	29.1	22.8	22	22
SS-TC-A14M	14	29.9	24.4	25	24
SS-TC-A15M	15	29.9	24.4	25	24
SS-TC-A16M	16	29.9	24.4	25	24
SS-TC-A18M	18	31.4	24.4	30	27
SS-TC-A20M	20	34	26	32	30
SS-TC-A22M	22	34	26	32	30
SS-TC-A25M	25	38.5	31.3	38	35
SS-TC-A28M	28	48.5	36.6	46	41
SS-TC-A30M	30	53.4	39.6	50	46
SS-TC-A32M	32	55.8	42	50	46
SS-TC-A38M	38	65.4	49.4	60	55

卡套堵帽




型号	接管外径 in.	尺寸 mm	型号	接管外径 mm	尺寸 mm
		G			G
SS-TP-1	1/16	7.9	SS-TP-2M	2	12
SS-TP-2	1/8	11.1	SS-TP-3M	3	12
SS-TP-3	3/16	12.7	SS-TP-4M	4	12
SS-TP-4	1/4	14.3	SS-TP-6M	6	14
SS-TP-5	5/16	15.9	SS-TP-8M	8	16
SS-TP-6	3/8	17.5	SS-TP-10M	10	19
SS-TP-8	1/2	22.2	SS-TP-12M	12	22
SS-TP-10	5/8	25.4	SS-TP-14M	14	25
SS-TP-12	3/4	28.6	SS-TP-15M	15	25
SS-TP-14	7/8	31.8	SS-TP-16M	16	25
SS-TP-16	1	38.1	SS-TP-18M	18	30
SS-TP-20	1 1/4	47.6	SS-TP-20M	20	32
SS-TP-24	1 1/2	57.2	SS-TP-22M	22	32
			SS-TP-25M	25	38
			SS-TP-28M	28	46
			SS-TP-30M	30	50
			SS-TP-32M	32	50
			SS-TP-38M	38	60

螺纹堵帽



型号	端口类型和尺寸 NPT, in.	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PC-F1	1/16	12.7	11.1	9.9
SS-PC-F2	1/8	19.1	14.3	10.4
SS-PC-F4	1/4	23.1	19.1	15
SS-PC-F6	3/8	26.2	22.2	15
SS-PC-F8	1/2	34	27	19.8
SS-PC-F12	3/4	36.6	33.3	20.6
SS-PC-F16	1	41.1	41.3	25.4


等径端口接头



型号	接管外径 in.	尺寸 mm			
		L	B	E	J
SS-P-1	1/16	13.7	10.7	0.8	3.3
SS-P-2	1/8	22.4	15.7	2	6.1
SS-P-4	1/4	24.6	18.8	4.3	9.4
SS-P-5	5/16	25.9	20.1	5.6	10.9
SS-P-6	3/8	26.2	20.3	6.9	12.7
SS-P-8	1/2	35.8	25.9	9.4	15.7
SS-P-10	5/8	41.7	28.1	11.9	20.5
SS-P-12	3/4	41.9	27.7	14.7	22.1
SS-P-16	1	48	34.5	20.3	28.4
SS-P-20	1 1/4	69.1	50.6	25.9	37.4
SS-P-24	1 1/2	88.4	63.6	31.5	47

型号	接管外径 mm	尺寸 mm			
		L	B	E	J
SS-P-3M	3	22.2	15.7	1.9	6
SS-P-6M	6	24.6	18.7	4.1	9
SS-P-8M	8	25.9	20	5.6	11
SS-P-10M	10	26.1	20.2	7.1	13.1
SS-P-12M	12	35.8	26	8.8	15
SS-P-15M	15	37.8	27.6	11.2	19.6
SS-P-16M	16	37.8	27.6	12	20.6
SS-P-18M	18	37.8	27.7	13.9	21
SS-P-20M	20	39.4	29.2	15.5	24.6
SS-P-25M	25	49.3	34.5	19.9	31.2
SS-P-28M	28	63.5	48.3	22.5	34.4
SS-P-30M	30	67.6	52.2	24.3	37.4
SS-P-32M	32	69.7	52.4	26.5	39.4
SS-P-38M	38	81.9	61.4	31.6	45.8


变径端口接头



型号	接口尺寸		尺寸 mm				
	端口1 in.	端口2 in.	L	B	E	BX	J
SS-P-2-1	1/8	1/16	17.3	8.6	0.8	2	6.1
SS-P-4-1	1/4	1/16	18	8.6	0.8	3.6	9.4
SS-P-4-2	1/4	1/8	22.6	13.5	2	3.3	9.4
SS-P-6-2	3/8	1/8	23.1	13.5	2	3.8	12.7
SS-P-6-4	3/8	1/4	24.9	15.7	4.3	3.3	12.7
SS-P-8-4	1/2	1/4	29.2	15.7	4.3	3.8	15.7
SS-P-8-6	1/2	3/8	30.5	17.5	6.9	3.3	15.7
SS-P-12-8	3/4	1/2	37.8	23.1	9.4	3.8	22.1
SS-P-16-8	1	1/2	42.9	24.4	9.4	4.8	28.5
SS-P-16-12	1	3/4	43.7	25.9	14.7	4.1	28.5


型号	接口尺寸		尺寸 mm				
	端口1 mm	端口2 mm	L	B	E	BX	J
SS-P-6M-3M	6	3	22.6	13.5	1.9	3.2	9
SS-P-8M-6M	8	6	24.7	15.7	4.1	3.1	11
SS-P-10M-6M	10	6	25	15.7	4.1	3.4	13.1
SS-P-10M-8M	10	8	26.3	17	5.6	3.1	13.1
SS-P-12M-6M	12	6	29.6	15.7	4.1	3.6	15
SS-P-12M-8M	12	8	29.8	16.8	5.6	3.4	15
SS-P-12M-10M	12	10	30.4	17.5	7.1	3.1	15
SS-P-16M-12M	16	12	36.2	23.1	8.8	3.4	19
SS-P-28M-25M	28	25	56.5	33	19.8	8.2	34.3
SS-P-32M-25M	32	25	60.3	33	19.8	9.9	39.5
SS-P-38M-25M	38	25	65.8	33	19.8	12.3	47.1

NPT阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 MNPT	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-M1	1/16	14.2	7.9	9.7
SS-PP-M2	1/8	14.2	11.1	9.7
SS-PP-M4	1/4	19.1	14.3	14.2
SS-PP-M6	3/8	19.8	17.5	14.2
SS-PP-M8	1/2	24.6	22.2	19.1
SS-PP-M12	3/4	30.7	27	19.1
SS-PP-M16	1	38.1	34.9	23.9
SS-PP-M20	1 1/4	38.4	44.5	23.9
SS-PP-M24	1 1/2	43.7	50.8	26.2
SS-PP-M32	2	50.8	69.9	26.2

G阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 G阳螺纹	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-PP-G2	1/8	14	14.3	7.1	13.7
SS-PP-G4	1/4	19.8	19.1	11.2	18
SS-PP-G6	3/8	19.8	22.2	11.2	21.8
SS-PP-G8	1/2	25.1	27	14	25.9
SS-PP-G12	3/4	28.7	33.3	15.7	32
SS-PP-G16	1	30.7	41.3	18	39.1

公制阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 公制阳螺纹	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-MSM14*1.5	M14*1.5	18	16	13
SS-PP-MSM16*1.5	M16*1.5	20	18	14
SS-PP-MSM18*1.5	M18*1.5	22	19	15
SS-PP-MSM20*1.5	M20*1.5	24	22	16
SS-PP-MSM22*1.5	M22*1.5	26	24	17
SS-PP-MSM24*1.5	M24*1.5	26	27	17
SS-PP-MSM27*2	M27*2	27	30	18
SS-PP-MSM30*2	M30*2	32	32	20

SAE/MS阳螺纹堵头




型号	端口尺寸 SAE/MS 阳螺纹	尺寸, mm		
		L	F	B
SS-PP-UNF20 7	7/16-20	19.3	14.3	9.1
SS-PP-UNF18 9	9/16-18	20.8	17.5	9.9
SS-PP-UNF16 12	3/4-16	22.6	22.2	11.2
SS-PP-UNF12 17	1 1/16-12	28.4	31.8	15
SS-PP-UNF12 21	1 5/16-12	30	38.1	15

NPT阳螺纹内六角堵头




型号	端口尺寸 MNPT	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-HP-M1	1/16	7.6	4	7.4	7.4
SS-HP-M2	1/8	10.4	4.8	7.4	9.4
SS-HP-M4	1/4	15.5	6.4	12.4	12.1
SS-HP-M6	3/8	15	7.9	11.9	15.7
SS-HP-M8	1/2	19.3	9.5	16.2	19.3
SS-HP-M12	3/4	19.8	14.3	16.7	25.7
SS-HP-M16	1	20.8	15.9	17.7	31.8

SAE/MS阳螺纹内六角堵头



型号	端口尺寸 SAE/MS 阳螺纹	尺寸, mm			
		L	F	B	D
SS-HP-UNF20 7	7/16-20	11.4	4.8	9.1	14.2
SS-HP-UNF18 9	9/16-18	12.2	6.4	9.9	17.5
SS-HP-UNF16 12	3/4-16	14.2	7.9	11.2	22.4
SS-HP-UNF12 17	1 1/16-12	19.1	14.3	15	31.8
SS-HP-UNF12 21	1 5/16-12	19.1	15.9	15	38.1


等径卡套直通



型号	接口尺寸 in.	尺寸mm				
		L	C	G	F	E
SS-U-A1	1/16	25.1	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-A2	1/8	35.6	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-A3	3/16	37.3	13.7	12.7	12.7	3
SS-U-A4	1/4	40.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-U-A5	5/16	42.9	16.2	15.9	14.3	6.4
SS-U-A6	3/8	45	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-U-A8	1/2	51.3	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-U-A10	5/8	52.1	24.4	25.4	23.9	12.7
SS-U-A12	3/4	53.6	24.4	28.6	27	15.7
SS-U-A14	7/8	55.7	25.9	31.8	30.2	18.3
SS-U-A16	1	64.8	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-U-A18	1 1/8	88.2	36.7	44.5	41.3	24.6
SS-U-A20	1 1/4	92.2	41.1	47.6	44.5	27.7
SS-U-A24	1 1/2	108	50	57.2	54	34

型号	接口尺寸 mm	尺寸mm				
		L	C	G	F	E
SS-U-A2M	2	35.6	12.9	12	12	1.7
SS-U-A3M	3	35.3	12.9	12	12	2.4
SS-U-A4M	4	37.3	13.7	12	12	2.4
SS-U-A6M	6	41	15.3	14	14	4.8
SS-U-A8M	8	43.2	16.2	16	15	6.4
SS-U-A10M	10	46.2	17.2	19	18	7.9
SS-U-A12M	12	51.2	22.8	22	22	9.5
SS-U-A14M	14	52	24.4	25	24	11.1
SS-U-A15M	15	52	24.4	25	24	11.9
SS-U-A16M	16	52	24.4	25	24	12.7
SS-U-A18M	18	53.5	24.4	30	27	15.1
SS-U-A20M	20	55	26	32	30	15.9
SS-U-A22M	22	55	26	32	30	18.3
SS-U-A25M	25	65	31.3	38	35	21.8
SS-U-A28M	28	85	36.6	46	41	21.8
SS-U-A30M	30	92.7	39.6	50	46	26.2
SS-U-A32M	32	97.3	42	50	46	28.6
SS-U-A38M	38	113.6	49.4	60	55	33.7

变径卡套直通



英制转英制

型号	接口尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C	G	F	E	CX	GX
SS-U-A2-A1	1/8in.	1/16in.	31	12.7	11.1	11.1	1.3	8.6	7.9
SS-U-A3-A1	3/16in.	1/16in.	32.3	13.7	12.7	11.1	1.3	8.6	7.9
SS-U-A3-A2	3/16in.	1/8in.	36.6	13.7	12.7	11.1	2.3	12.7	11.1
SS-U-A4-A1	1/4in.	1/16in.	34.3	15.2	14.3	12.7	1.3	8.6	7.9
SS-U-A4-A2	1/4in.	1/8in.	38.6	15.2	14.3	12.7	2.3	12.7	11.1
SS-U-A4-A3	1/4in.	3/16in.	39.4	15.2	14.3	12.7	3	13.7	12.7
SS-U-A6-A1	3/8in.	1/16in.	36.6	16.8	17.5	15.9	1.3	8.6	7.9
SS-U-A6-A2	3/8in.	1/8in.	40.9	16.8	17.5	15.9	2.3	12.7	11.1
SS-U-A6-A4	3/8in.	1/4in.	43.2	16.8	17.5	15.9	4.8	15.2	14.3
SS-U-A6-A5	3/8in.	5/16in.	44.2	16.8	17.5	15.9	6.4	16.2	15.9
SS-U-A8-A2	1/2in.	1/8in.	45.2	22.8	22.2	20.6	2.3	12.7	11.1
SS-U-A8-A4	1/2in.	1/4in.	47	22.8	22.2	20.6	4.8	15.2	14.3
SS-U-A8-A6	1/2in.	3/8in.	48.5	22.8	22.2	20.6	7.1	16.8	17.5
SS-U-A12-A4	3/4in.	1/4in.	49.3	24.4	28.6	27	4.8	15.2	14.3
SS-U-A12-A6	3/4in.	3/8in.	50.8	24.4	28.6	27	7.1	16.8	17.5
SS-U-A12-A8	3/4in.	1/2in.	53.6	24.4	28.6	27	10.4	22.8	22.2
SS-U-A12-A10	3/4in.	5/8in.	53.6	24.4	28.6	27	12.7	24.4	25.4
SS-U-A16-A8	1in.	1/2in.	60.5	31.2	38.1	34.9	10.4	22.8	22.2
SS-U-A16-A12	1in.	3/4in.	60.5	31.2	38.1	34.9	15.7	24.4	28.6


公制转公制

型号	接口尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C	G	F	E	CX	GX
SS-U-A6M-A3M	6mm	3mm	38.6	15.3	14	14	2.4	12.9	12
SS-U-A6M-A4M	6mm	4mm	39.4	15.3	14	14	2.4	13.7	12
SS-U-A8M-A6M	8mm	6mm	42.3	16.3	16	15	4.8	15.3	14
SS-U-A10M-A6M	10mm	6mm	44.5	17.2	19	18	4.8	15.3	14
SS-U-A10M-A8M	10mm	8mm	45.1	17.2	19	18	6.4	16.3	16
SS-U-A12M-A6M	12mm	6mm	47	22.8	22	22	4.8	15.3	14
SS-U-A12M-A8M	12mm	8mm	47.8	22.8	22	22	6.4	16.3	16
SS-U-A12M-A10M	12mm	10mm	48.7	22.8	22	22	7.9	17.2	19
SS-U-A16M-A10M	16mm	10mm	49.5	24.4	25	24	7.9	17.2	19
SS-U-A16M-A12M	16mm	12mm	52	24.4	25	24	9.5	22.8	22
SS-U-A18M-A12M	18mm	12mm	53.5	24.4	30	27	9.5	22.8	22
SS-U-A25M-A18M	25mm	18mm	61	31.3	38	35	15.1	24.4	30
SS-U-A25M-A20M	25mm	20mm	62.3	31.3	38	35	15.9	26	32
SS-U-A30M-A18M	30mm	18mm	75.4	39.6	50	46	15.1	24.4	30
SS-U-A30M-A20M	30mm	20mm	75.4	39.6	50	46	15.9	26	32
SS-U-A30M-A25M	30mm	25mm	80.1	39.6	50	46	21.8	31.3	38
SS-U-A32M-A18M	32mm	18mm	77.8	42	50	46	15.1	24.4	30
SS-U-A32M-A20M	32mm	20mm	77.8	42	50	46	15.9	26	32
SS-U-A32M-A25M	32mm	25mm	82.3	42	50	46	21.8	31.3	38
SS-U-A38M-A20M	38mm	20mm	87.5	49.4	60	55	15.9	26	32
SS-U-A38M-A25M	38mm	25mm	92	49.4	60	55	21.8	31.3	38
SS-U-A38M-A30M	38mm	30mm	104.6	49.4	60	55	26.2	39.6	50

公制转英制

型号	接口尺寸		尺寸 mm						
	端口1	端口2	L	C	G	F	E	CX	GX
SS-U-A3M-A2	3mm	1/8in.	35.2	12.7	11.1	12	2.3	12.9	12
SS-U-A4M-A4	4mm	1/4in.	39.4	15.2	14.3	14	2.4	13.7	12
SS-U-A4M-A2	4mm	1/8in.	36.5	13.7	12	2.4	2.4	12.7	11.1
SS-U-A6M-A4	6mm	1/4in.	41.2	15.2	14.3	14	4.8	15.3	14
SS-U-A6M-A6	6mm	3/8in.	43.7	16.8	17.5	16	4.8	15.3	14
SS-U-A6M-A8	6mm	1/2in.	47.7	22.9	22.2	22	4.8	15.3	14
SS-U-A6M-A2	6mm	1/8in.	38.5	15.3	14	14	2.4	12.7	11.1
SS-U-A8M-A6	8mm	3/8in.	44.5	16.8	17.5	16	6.4	16.2	16
SS-U-A8M-A4	8mm	1/4in.	42.3	16.2	16	15	4.8	15.2	14.3
SS-U-A10M-A8	10mm	1/2in.	48.9	22.9	22.2	22	7.9	17.2	19
SS-U-A10M-A2	10mm	1/8in.	41.8	17.2	19	18	2.4	12.7	11.1
SS-U-A10M-A4	10mm	1/4in.	44.5	17.2	19	18	4.8	15.2	14.3
SS-U-A10M-A6	10mm	3/8in.	45.9	17.2	19	18	7.1	16.8	17.5
SS-U-A12M-A6	12mm	3/8in.	48.4	22.8	22	22	7.1	16.8	17.5
SS-U-A12M-A8	12mm	1/2in.	51.4	22.9	22.2	22	9.5	22.8	22
SS-U-A12M-A12	12mm	3/4in.	54.2	24.4	28.6	27	9.5	22.8	22
SS-U-A15M-A8	15mm	1/2in.	52	24.4	25	24	10.4	22.9	22.2
SS-U-A16M-A12	16mm	3/4in.	53.9	24.4	28.6	27	12.7	24.4	25
SS-U-A18M-A12	18mm	3/4in.	53.6	24.4	28.6	27	15.1	24.4	30
SS-U-A20M-A8	20mm	1/2in.	55	26	32	30	10.4	22.9	22.2
SS-U-A25M-A16	25mm	1in.	67.4	31.2	38.1	35	21.8	31.3	38


英制卡套转NPT阳螺纹直通



注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-U-A4-RC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A1-M1	1/16	1/16	23.9	9.7	8.6	1.3	7.9	7.9
SS-U-A1-M2	1/16	1/8	26.2	9.7	8.6	1.3	7.9	11.1
SS-U-A1-M4	1/16	1/4	31	14.2	8.6	1.3	7.9	14.3
SS-U-A2-M1	1/8	1/16	29.7	9.7	12.7	2.3	11.1	11.1
SS-U-A2-M2	1/8	1/8	30.5	9.7	12.7	2.3	11.1	11.1
SS-U-A2-M4	1/8	1/4	35.6	14.2	12.7	2.3	11.1	14.3
SS-U-A2-M6	1/8	3/8	35.8	14.2	12.7	2.3	11.1	17.5
SS-U-A2-M8	1/8	1/2	42.2	19.1	12.7	2.3	11.1	22.2
SS-U-A3-M1	3/16	1/16	31.2	9.7	13.7	3	12.7	11.1
SS-U-A3-M2	3/16	1/8	31.2	9.7	13.7	3	12.7	11.1
SS-U-A3-M4	3/16	1/4	36.3	14.2	13.7	3	12.7	14.3
SS-U-A4-M1	1/4	1/16	32.8	9.7	15.2	3	14.3	12.7
SS-U-A4-M2	1/4	1/8	32.8	9.7	15.2	4.8	14.3	12.7
SS-U-A4-M4	1/4	1/4	37.8	14.2	15.2	4.8	14.3	14.3
SS-U-A4-M6	1/4	3/8	38.4	14.2	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-A4-M8	1/4	1/2	44.7	19.1	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-A4-M12	1/4	3/4	46.2	19.1	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-A5-M2	5/16	1/8	34	9.7	16.3	4.8	15.9	14.3
SS-U-A5-M4	5/16	1/4	38.6	9.7	16.3	6.4	15.9	14.3
SS-U-A5-M6	5/16	3/8	39.1	14.2	16.3	6.4	15.9	17.5
SS-U-A5-M8	5/16	1/2	45.5	19.1	16.3	6.4	15.9	22.2
SS-U-A6-M2	3/8	1/8	35.3	9.7	16.8	4.8	17.5	15.9
SS-U-A6-M4	3/8	1/4	39.9	14.2	16.8	7.1	17.5	15.9
SS-U-A6-M6	3/8	3/8	39.9	14.2	16.8	7.1	17.5	17.5
SS-U-A6-M8	3/8	1/2	46.2	19.1	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-A6-M12	3/8	3/4	47.8	19.1	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-A6-M1	3/8	1	54.4	23.9	16.8	7.1	17.5	34.9
SS-U-A8-M2	1/2	1/8	38.9	9.7	22.9	4.8	22.2	20.6
SS-U-A8-M4	1/2	1/4	43.4	14.2	22.9	7.1	22.2	20.6
SS-U-A8-M6	1/2	3/8	43.4	14.2	22.9	9.7	22.2	20.6
SS-U-A8-M8	1/2	1/2	49	19.1	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-A8-M12	1/2	3/4	50.5	19.1	22.9	10.4	22.2	27
SS-U-A8-M1	1/2	1	57.2	23.9	22.9	10.4	22.2	34.9
SS-U-A10-M4	5/8	1/4	44.2	14.2	24.4	7.1	25.4	23.8
SS-U-A10-M6	5/8	3/8	44.2	14.2	24.4	9.7	25.4	23.8
SS-U-A10-M8	5/8	1/2	49	19.1	24.4	11.9	25.4	23.8
SS-U-A10-M12	5/8	3/4	50.5	19.1	24.4	12.7	25.4	27
SS-U-A12-M6	3/4	3/8	45.7	14.2	24.4	10.4	28.6	27
SS-U-A12-M8	3/4	1/2	50.5	19.1	24.4	11.9	28.6	27
SS-U-A12-M12	3/4	3/4	50.5	19.1	24.4	15.7	28.6	27
SS-U-A12-M1	3/4	1	57.2	23.9	24.4	15.7	28.6	34.9
SS-U-A14-M8	7/8	1/2	50.5	19.1	25.9	11.9	31.8	30.2
SS-U-A14-M12	7/8	3/4	50.5	19.1	25.9	15.7	31.8	30.2
SS-U-A14-M1	7/8	1	57.2	23.9	25.9	18.3	31.8	34.9
SS-U-A16-M8	1	1/2	57.4	19.1	31.2	11.9	38.1	34.9
SS-U-A16-M12	1	3/4	57.4	19.1	31.2	15.7	38.1	34.9
SS-U-A16-M16	1	1	62.2	23.9	31.2	22.4	38.1	34.9
SS-U-A18-M16	1 1/8	1	62.2	23.9	36.7	22.4	44.5	41.3
SS-U-A20-M16	1 1/4	1	77.2	23.9	41.1	22.4	47.6	44.5
SS-U-A20-M20	1 1/4	1 1/4	77.2	23.9	41.1	27.7	47.6	44.5
SS-U-A24-M24	1 1/2	1 1/2	88.9	26.2	50	34	57.2	54


公制卡套转NPT阳螺纹直通



注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-U-A6M-RC4


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A2M-M2	2	1/8	30.5	9.7	12.9	1.7	12	12
SS-U-A3M-M2	3	1/8	30.5	9.7	12.9	2.4	12	12
SS-U-A3M-M4	3	1/4	35.6	14.2	12.9	2.4	12	14
SS-U-A4M-M2	4	1/8	31.2	9.7	13.7	2.4	12	12
SS-U-A4M-M4	4	1/4	36.3	14.2	13.7	2.4	12	14
SS-U-A6M-M2	6	1/8	32.8	9.7	15.3	4.8	14	14
SS-U-A6M-M4	6	1/4	37.9	14.2	15.3	4.8	14	14
SS-U-A6M-M6	6	3/8	38.4	14.2	15.3	4.8	14	18
SS-U-A6M-M8	6	1/2	44.7	19.1	15.3	4.8	14	22
SS-U-A8M-M2	8	1/8	34.2	9.7	16.2	4.8	16	15
SS-U-A8M-M4	8	1/4	38.7	14.2	16.2	6.4	16	15
SS-U-A8M-M6	8	3/8	39.3	14.2	16.2	6.4	16	18
SS-U-A8M-M8	8	1/2	45.6	19.1	16.2	6.4	16	22
SS-U-A10M-M2	10	1/8	36.3	9.7	17.2	4.8	19	18
SS-U-A10M-M4	10	1/4	40.9	14.2	17.2	7.1	19	18
SS-U-A10M-M6	10	3/8	40.9	14.2	17.2	7.9	19	18
SS-U-A10M-M8	10	1/2	46.5	19.1	17.2	7.9	19	22
SS-U-A10M-M12	10	3/4	48	19.1	17.2	7.9	19	27
SS-U-A10M-M1	10	1	54.6	23.9	17.2	7.9	19	35
SS-U-A12M-M2	12	1/8	38.8	9.7	22.8	4.8	22	22
SS-U-A12M-M4	12	1/4	43.4	14.2	22.8	7.1	22	22
SS-U-A12M-M6	12	3/8	43.4	14.2	22.8	9.5	22	22
SS-U-A12M-M8	12	1/2	49	19.1	22.8	9.5	22	22
SS-U-A12M-M12	12	3/4	50.5	19.1	22.8	9.5	22	27
SS-U-A14M-M2	14	1/8	39.9	9.7	24.4	4.8	25	24
SS-U-A14M-M4	14	1/4	44.1	14.2	24.4	7.1	25	24
SS-U-A14M-M6	14	3/8	44.1	14.2	24.4	9.5	25	24
SS-U-A14M-M8	14	1/2	49	19.1	24.4	11.1	25	24
SS-U-A14M-M12	14	3/4	49.1	19.1	24.4	11.1	25	27
SS-U-A15M-M8	15	1/2	49	19.1	24.4	11.9	25	24
SS-U-A15M-M12	15	3/4	50.5	19.1	24.4	11.9	25	27
SS-U-A15M-M1	15	1	57.1	23.9	24.4	11.9	25	35
SS-U-A16M-M4	16	1/4	44.1	14.2	24.4	7.1	25	24
SS-U-A16M-M6	16	3/8	44.1	14.2	24.4	9.5	25	24
SS-U-A16M-M8	16	1/2	49	19.1	24.4	11.9	25	24
SS-U-A16M-M12	16	3/4	50.5	19.1	24.4	12.7	25	27
SS-U-A18M-M6	18	3/8	45.6	14.2	24.4	9.5	30	27
SS-U-A18M-M8	18	1/2	50.5	19.1	24.4	11.9	30	27
SS-U-A18M-M12	18	3/4	50.5	19.1	24.4	15.1	30	27
SS-U-A20M-M8	20	1/2	52.3	19.1	26	11.9	32	30
SS-U-A20M-M12	20	3/4	52.3	19.1	26	15.9	32	30
SS-U-A20M-M1	20	1	57.1	23.9	26	15.9	32	35
SS-U-A22M-M8	22	1/2	52.3	19.1	26	11.9	32	30
SS-U-A22M-M12	22	3/4	52.3	19.1	26	15.9	32	30
SS-U-A22M-M16	22	1	57.1	23.9	26	18.3	32	35
SS-U-A25M-M8	25	1/2	57.5	19.1	31.3	11.9	38	35
SS-U-A25M-M12	25	3/4	57.5	19.1	31.3	15.9	38	35
SS-U-A25M-M16	25	1	62.3	23.9	31.3	21.8	38	35
SS-U-A28M-M16	28	1	72.4	23.9	36.6	21.8	46	41
SS-U-A28M-M20	28	1 1/4	73.1	23.9	36.6	21.8	46	46
SS-U-A30M-M16	30	1 1/4	77.2	23.9	39.6	26.2	50	46
SS-U-A32M-M20	32	1 1/4	79.6	23.9	42	28.6	50	46
SS-U-A38M-M24	38	1 1/2	91.6	26.2	49.4	33.7	60	55

卡套转NPT阳螺纹直通 (阳螺纹根部O型圈密封)



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 NPT螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A2-OM2	1/8	1/8	32.8	7.1	8.6	2.3	11.9	19.1	18.8
SS-U-A4-OM2	1/4	1/8	35.1	7.1	15.2	4.8	14.3	19.1	18.8
SS-U-A4-OM4	1/4	1/4	38.4	9.7	15.2	4.8	14.3	23.8	23.6
SS-U-A6-OM4	3/8	1/4	39.9	9.7	16.8	7.1	17.5	23.8	23.6
SS-U-A6-OM6	3/8	3/8	41.4	10.4	16.8	7.1	17.5	28.6	28.4
SS-U-A6-OM8	3/8	1/2	47	13.5	16.8	7.1	17.5	33.3	33
SS-U-A8-OM8	1/2	1/2	49.8	13.5	22.9	10.4	22.2	33.3	33

卡套转NPT阴螺纹直通




注: RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同,
对应型号中只需把F变为FRC,
如SS-U-A6M-FRC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F	
SS-U-A1-F1	1/16	1/16	23.6	9.9	8.6	1.3	7.9	11.1	
SS-U-A1-F2	1/16	1/8	24.4	10.4	8.6	1.3	7.9	14.3	
SS-U-A2-F2	1/8	1/8	28.7	10.4	12.7	2.3	11.1	14.3	
SS-U-A2-F4	1/8	1/4	33.5	15	12.7	2.3	11.1	19.1	
SS-U-A3-F2	3/16	1/8	29.7	10.4	13.7	3	12.7	14.3	
SS-U-A4-F2	1/4	1/8	31.2	10.4	15.2	4.8	14.3	14.3	
SS-U-A4-F4	1/4	1/4	35.8	15	15.2	4.8	14.3	19.1	
SS-U-A4-F6	1/4	3/8	37.6	15	15.2	4.8	14.3	22.2	
SS-U-A4-F8	1/4	1/2	42.4	19.8	15.2	4.8	14.3	27	
SS-U-A5-F2	5/16	1/8	32	10.4	16.3	6.4	15.9	14.3	
SS-U-A5-F4	5/16	1/4	36.8	15	16.3	6.4	15.9	19.1	
SS-U-A6-F2	3/8	1/8	32.8	10.4	16.8	7.1	17.5	15.9	
SS-U-A6-F4	3/8	1/4	37.6	15	16.8	7.1	17.5	19.1	
SS-U-A6-F6	3/8	3/8	39.1	15	16.8	7.1	17.5	22.2	
SS-U-A6-F8	3/8	1/2	43.9	19.8	16.8	7.1	17.5	27	
SS-U-A6-F12	3/8	3/4	47.8	20.6	16.8	7.1	17.5	33.3	
SS-U-A8-F4	1/2	1/4	40.4	15	22.9	10.4	22.2	20.6	
SS-U-A8-F6	1/2	3/8	41.9	15	22.9	10.4	22.2	22.2	
SS-U-A8-F8	1/2	1/2	46.7	19.8	22.9	10.4	22.2	27	
SS-U-A8-F12	1/2	3/4	48.3	20.6	22.9	10.4	22.2	33.3	
SS-U-A10-F6	5/8	3/8	41.9	15	24.4	12.7	25.4	23.8	
SS-U-A10-F8	5/8	1/2	46.7	19.8	24.4	12.7	25.4	27	
SS-U-A12-F8	3/4	1/2	46.7	19.8	24.4	15.7	28.6	27	
SS-U-A12-F12	3/4	3/4	48.3	20.6	24.4	15.7	28.6	33.3	
SS-U-A14-F12	7/8	3/4	49.8	20.6	25.9	18.3	31.8	33.3	
SS-U-A16-F12	1	3/4	53.3	20.6	31.2	22.4	38.1	34.9	
SS-U-A16-F16	1	1	62.2	25.4	31.2	22.4	38.1	41.3	
SS-U-A20-F20	1 1/4	1 1/4	74.7	25.4	41.1	27.7	47.6	54	
SS-U-A24-F24	1 1/2	1 1/2	83.8	27.7	50	34	57.2	60.3	


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F	
SS-U-A3M-F2	3	1/8	28.7	10.4	12.9	2.4	12	14	
SS-U-A3M-F4	3	1/4	33.5	15	12.9	2.4	12	19	
SS-U-A4M-F2	4	1/8	29.7	10.4	13.7	2.4	12	14	
SS-U-A6M-F2	6	1/8	31.3	10.4	15.3	4.8	14	14	
SS-U-A6M-F4	6	1/4	35.8	15	15.3	4.8	14	19	
SS-U-A6M-F6	6	3/8	37.7	15	15.3	4.8	14	22	
SS-U-A6M-F8	6	1/2	42.5	19.8	15.3	4.8	14	27	
SS-U-A8M-F2	8	1/8	32.1	10.4	16.2	6.4	16	15	
SS-U-A8M-F4	8	1/4	37	15	16.2	6.4	16	19	
SS-U-A8M-F6	8	3/8	38.5	15	16.2	6.4	16	22	
SS-U-A8M-F8	8	1/2	43.3	19.8	16.2	6.4	16	27	
SS-U-A10M-F2	10	1/8	33	10.4	17.2	7.9	19	18	
SS-U-A10M-F4	10	1/4	37.8	15	17.2	7.9	19	19	
SS-U-A10M-F6	10	3/8	39.4	15	17.2	7.9	19	22	
SS-U-A10M-F8	10	1/2	44.2	19.8	17.2	7.9	19	27	
SS-U-A12M-F4	12	1/4	40.3	15	22.8	9.5	22	22	
SS-U-A12M-F6	12	3/8	41.9	15	22.8	9.5	22	22	
SS-U-A12M-F8	12	1/2	46.7	19.8	22.8	9.5	22	27	
SS-U-A12M-F12	12	3/4	49.1	20.6	22.8	9.5	22	35	
SS-U-A14M-F12	14	3/4	49.7	20.6	24.4	11.1	25	35	
SS-U-A15M-F8	15	1/2	46.7	19.8	24.4	11.9	25	27	
SS-U-A16M-F6	16	3/8	41.9	15	24.4	12.7	25	27	
SS-U-A16M-F8	16	1/2	46.9	19.8	24.4	12.7	25	27	
SS-U-A20M-F8	20	1/2	47.9	19.8	26	15.9	32	30	
SS-U-A20M-F12	20	3/4	49.7	20.6	26	15.9	32	35	
SS-U-A22M-F12	22	3/4	49.7	20.6	26	18.3	32	35	
SS-U-A22M-F16	22	1	57.9	25.4	26	18.3	32	41	
SS-U-A25M-F12	25	3/4	53.4	20.6	31.3	21.8	38	35	
SS-U-A25M-F16	25	1	62.3	25.4	31.3	21.8	38	41	

公制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部复合垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A2M-GA2	2	1/8	30	7.1	12.9	1.7	12	14	13.7
SS-U-A3M-GA2	3	1/8	30	7.1	12.9	2.4	12	14	13.7
SS-U-A3M-GA4	3	1/4	35.3	11.2	12.9	2.4	12	19	18
SS-U-A4M-GA2	4	1/8	30.7	7.1	13.7	2.4	12	14	13.7
SS-U-A4M-GA4	4	1/4	36	11.2	13.7	2.4	12	19	18
SS-U-A6M-GA2	6	1/8	32.3	7.1	15.3	4	14	14	13.7
SS-U-A6M-GA4	6	1/4	37.6	11.2	15.3	4.8	14	19	18
SS-U-A6M-GA6	6	3/8	38.9	11.2	15.3	4.8	14	22	21.6
SS-U-A6M-GA8	6	1/2	44.7	14.2	15.3	4.8	14	27	25.9
SS-U-A8M-GA2	8	1/8	33.2	7.1	16.2	4	16	15	13.7
SS-U-A8M-GA4	8	1/4	38.5	11.2	16.2	6.4	16	19	18
SS-U-A8M-GA6	8	3/8	39.8	11.2	16.2	6.4	16	22	21.6
SS-U-A8M-GA8	8	1/2	45.6	14.2	16.2	6.4	16	27	25.9
SS-U-A8M-GA12	8	3/4	49.5	15.7	16.2	6.4	16	35	32
SS-U-A10M-GA4	10	1/4	39.4	11.2	17.2	5.9	19	19	18
SS-U-A10M-GA6	10	3/8	40.6	11.2	17.2	7.9	19	22	21.6
SS-U-A10M-GA8	10	1/2	46.5	14.2	17.2	7.9	19	27	25.9
SS-U-A12M-GA4	12	1/4	42.6	11.2	22.8	5.9	22	22	18
SS-U-A12M-GA6	12	3/8	43.1	11.2	22.8	7.9	22	22	21.6
SS-U-A12M-GA8	12	1/2	49	14.2	22.8	9.5	22	27	25.9
SS-U-A12M-GA12	12	3/4	52.8	15.7	22.8	9.5	22	35	32
SS-U-A14M-GA4	14	1/4	44.2	11.2	24.4	6.4	25	24	18
SS-U-A14M-GA6	14	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-A14M-GA8	14	1/2	49	14.2	24.4	11.1	25	27	25.9
SS-U-A14M-GA12	14	3/4	52.8	15.7	24.4	11.1	25	35	32
SS-U-A15M-GA6	15	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-A15M-GA8	15	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-A15M-GA12	15	3/4	52.8	15.7	24.4	11.9	25	35	32
SS-U-A16M-GA6	16	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-A16M-GA8	16	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-A16M-GA12	16	3/4	52.8	15.7	24.4	12.7	25	35	32
SS-U-A18M-GA8	18	1/2	49	14.2	24.4	11.9	30	27	25.9
SS-U-A18M-GA12	18	3/4	52.8	15.7	24.4	15.1	30	35	32
SS-U-A20M-GA8	20	1/2	50.5	14.2	26	11.9	32	30	25.9
SS-U-A20M-GA12	20	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-A22M-GA12	22	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-A22M-GA16	22	1	55.3	18.3	26	18.3	32	41	39.1
SS-U-A25M-GA12	25	3/4	57.5	15.7	31.3	15.9	38	35	32
SS-U-A25M-GA16	25	1	60.1	18.3	31.3	19.8	38	41	39.1
SS-U-A28M-GA16	28	1	70.1	18.3	36.6	19.8	46	41	39.1
SS-U-A28M-GA20	28	1 1/4	73.9	19.8	36.6	21.8	46	50	49
SS-U-A30M-GA20	30	1 1/4	76.5	19.8	39.6	26.2	50	50	49
SS-U-A32M-GA20	32	1 1/4	79.2	19.8	42	28.6	50	50	49
SS-U-A38M-GA24	38	1 1/2	90.8	20.6	49.4	31.8	60	55	54.7

英制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部复合垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D	
SS-U-A2-GA2	1/8	1/8	30	7.1	12.7	2.3	11.1	14.3	13.7	
SS-U-A2-GA4	1/8	1/4	35.3	11.2	12.7	2.3	11.1	19.1	18	
SS-U-A2-GA6	1/8	3/8	36.3	11.2	12.7	2.3	11.1	22.2	21.8	
SS-U-A4-GA2	1/4	1/8	32.3	7.1	15.2	4	14.3	14.3	13.7	
SS-U-A4-GA4	1/4	1/4	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	19.1	18	
SS-U-A4-GA6	1/4	3/8	38.9	11.2	15.2	4.8	14.3	22.2	21.8	
SS-U-A4-GA8	1/4	1/2	44.7	14.2	15.2	4.8	14.3	27	25.9	
SS-U-A6-GA2	3/8	1/8	37.8	7.1	16.8	4	17.5	15.9	13.7	
SS-U-A6-GA4	3/8	1/4	39.1	11.2	16.8	5.9	17.5	19.1	18	
SS-U-A6-GA6	3/8	3/8	40.4	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2	21.8	
SS-U-A6-GA8	3/8	1/2	46.2	14.2	16.8	7.1	17.5	27	25.9	
SS-U-A8-GA4	1/2	1/4	42.7	11.2	22.9	5.9	22.2	20.6	18	
SS-U-A8-GA6	1/2	3/8	43.2	11.2	22.9	7.9	22.2	22.2	21.8	
SS-U-A8-GA8	1/2	1/2	49	14.2	22.9	10.4	22.2	27	25.9	
SS-U-A12-GA8	3/4	1/2	49	14.2	24.4	11.9	28.6	27	25.9	
SS-U-A12-GA12	3/4	3/4	52.9	15.7	24.4	15.7	28.6	33.3	32	
SS-U-A16-GA8	1	1/2	55.5	14.2	31.2	11.9	38.1	34.9	25.9	
SS-U-A16-GA12	1	3/4	57.7	15.7	31.2	16	38.1	34.9	32	
SS-U-A16-GA16	1	1	59.9	18.3	31.2	19.8	38.1	41.3	39.1	

英制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部垫片或O型圈密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A2-GB2	1/8	1/8	30	7.1	12.7	2.3	11.1	14.3	13.8
SS-U-A2-GB4	1/8	1/4	35.3	11.2	12.7	2.3	11.1	19.1	17.8
SS-U-A2-GB6	1/8	3/8	36.3	11.2	12.7	2.3	11.1	22.2	21.8
SS-U-A4-GB2	1/4	1/8	32.3	7.1	15.2	4.1	14.3	14.3	13.8
SS-U-A4-GB4	1/4	1/4	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	19.1	17.8
SS-U-A4-GB6	1/4	3/8	38.9	11.2	15.2	4.8	14.3	22.2	21.8
SS-U-A4-GB8	1/4	1/2	44.7	14.2	15.2	4.8	14.3	27	25.9
SS-U-A6-GB2	3/8	3/8	37.8	7.1	16.8	4	17.5	15.9	13.7
SS-U-A6-GB4	3/8	1/4	39.1	11.2	16.8	5.9	17.5	19.1	18
SS-U-A6-GB6	3/8	3/8	40.4	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2	21.8
SS-U-A6-GB8	3/8	1/2	46.2	14.2	16.8	7.1	17.5	27	25.9
SS-U-A8-GB4	1/2	1/4	42.7	11.2	22.9	5.9	22.2	20.6	18
SS-U-A8-GB6	1/2	3/8	45.5	11.2	22.9	7.9	22.2	22.2	21.8
SS-U-A8-GB8	1/2	1/2	49	14.2	22.9	10.4	22.2	27	25.9
SS-U-A12-GB8	3/4	1/2	49	14.2	24.4	11.9	28.6	27	25.9
SS-U-A12-GB12	3/4	3/4	52.9	15.7	24.4	15.7	28.6	33.3	32
SS-U-A16-GB8	1	1/2	55.5	14.2	31.2	11.9	38.1	34.9	25.9
SS-U-A16-GB12	1	3/4	57.7	15.7	31.2	16	38.1	34.9	32
SS-U-A16-GB16	1	1	59.9	18.3	31.2	19.8	38.1	41.3	38.8

公制卡套转ISO平行阳螺纹直通（阳螺纹根部垫片或O型圈密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A2M-GB2	2	1/8	30	7.1	12.9	1.7	12	14	13.7
SS-U-A3M-GB2	3	1/8	30	7.1	12.9	2.4	12	14	13.7
SS-U-A3M-GB4	3	1/4	35.3	11.2	12.9	2.4	12	19	18
SS-U-A4M-GB2	4	1/8	30.7	7.1	13.7	2.4	12	14	13.7
SS-U-A4M-GB4	4	1/4	36	11.2	13.7	2.4	12	19	18
SS-U-A6M-GB2	6	1/8	32.3	7.1	15.3	4	14	14	13.7
SS-U-A6M-GB4	6	1/4	37.6	11.2	15.3	4.8	14	19	18
SS-U-A6M-GB6	6	3/8	38.9	11.2	15.3	4.8	14	22	21.6
SS-U-A6M-GB8	6	1/2	44.7	14.2	15.3	4.8	14	27	25.9
SS-U-A8M-GB2	8	1/8	33.2	7.1	16.2	4	16	15	13.7
SS-U-A8M-GB4	8	1/4	38.5	11.2	16.2	6.4	16	19	18
SS-U-A8M-GB6	8	3/8	39.8	11.2	16.2	6.4	16	22	21.6
SS-U-A8M-GB8	8	1/2	45.6	14.2	16.2	6.4	16	27	25.9
SS-U-A8M-GB12	8	3/4	49.5	15.7	16.2	6.4	16	35	32
SS-U-A10M-GB4	10	1/4	39.4	11.2	17.2	5.9	19	19	18
SS-U-A10M-GB6	10	3/8	40.6	11.2	17.2	7.9	19	22	21.6
SS-U-A10M-GB8	10	1/2	46.5	14.2	17.2	7.9	19	27	25.9
SS-U-A12M-GB4	12	1/4	42.6	11.2	22.8	5.9	22	22	18
SS-U-A12M-GB6	12	3/8	43.1	11.2	22.8	7.9	22	22	21.6
SS-U-A12M-GB8	12	1/2	49	14.2	22.8	9.5	22	27	25.9
SS-U-A12M-GB12	12	3/4	52.8	15.7	22.8	9.5	22	35	32
SS-U-A14M-GB4	14	1/4	44.2	11.2	24.4	6.4	25	24	18
SS-U-A14M-GB6	14	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-A14M-GB8	14	1/2	49	14.2	24.4	11.1	25	27	25.9
SS-U-A14M-GB12	14	3/4	52.8	15.7	24.4	11.1	25	35	32
SS-U-A15M-GB6	15	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-A15M-GB8	15	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-A15M-GB12	15	3/4	52.8	15.7	24.4	11.9	25	35	32
SS-U-A16M-GB6	16	3/8	43.9	11.2	24.4	7.9	25	24	21.6
SS-U-A16M-GB8	16	1/2	49	14.2	24.4	11.9	25	27	25.9
SS-U-A16M-GB12	16	3/4	52.8	15.7	24.4	12.7	25	35	32
SS-U-A18M-GB8	18	1/2	49	14.2	24.4	11.9	30	27	25.9
SS-U-A18M-GB12	18	3/4	52.8	15.7	24.4	15.1	30	35	32
SS-U-A20M-GB8	20	1/2	50.5	14.2	26	11.9	32	30	25.9
SS-U-A20M-GB12	20	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-A22M-GB12	22	3/4	52.8	15.7	26	15.9	32	35	32
SS-U-A22M-GB16	22	1	55.3	18.3	26	18.3	32	41	39.1
SS-U-A25M-GB12	25	3/4	57.5	15.7	31.3	15.9	38	35	32
SS-U-A25M-GB16	25	1	60.1	18.3	31.3	19.8	38	41	39.1
SS-U-A28M-GB16	28	1	70.1	18.3	36.6	19.8	46	41	39.1
SS-U-A28M-GB20	28	1 1/4	73.9	19.8	36.6	21.8	46	50	49
SS-U-A30M-GB20	30	1 1/4	76.5	19.8	39.6	26.2	50	50	49
SS-U-A32M-GB20	32	1 1/4	79.2	19.8	42	28.6	50	50	49
SS-U-A38M-GB24	38	1 1/2	90.8	20.6	49.4	31.8	60	55	54.7


卡套转ISO平行阳螺纹直通 (阳螺纹顶部垫片密封)



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A4-G6	1/4	3/8	38.4	14.2	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-A6-G6	3/8	3/8	39.9	14.2	16.8	7.1	17.5	17.5


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A6M-G4	6	1/4	36.9	12.9	15.3	4.8	14	14
SS-U-A6M-G6	6	3/8	39.5	14.2	15.3	4.8	14	18
SS-U-A8M-G2	8	1/8	33.9	9.8	16.2	4	16	14
SS-U-A8M-G4	8	1/4	37	12.9	16.2	6.4	16	14
SS-U-A8M-G6	8	3/8	39.3	14.2	16.2	6.4	16	18
SS-U-A8M-G8	8	1/2	45.4	18.8	16.2	6.4	16	22
SS-U-A10M-G4	10	1/4	39.5	12.9	17.2	5.9	19	18
SS-U-A10M-G8	10	1/2	46.3	18.8	17.2	7.9	19	22
SS-U-A12M-G6	12	3/8	44.2	14.2	22.8	7.9	22	22
SS-U-A12M-G8	12	1/2	52.1	18.8	22.8	9.5	22	22
SS-U-A14M-G4	14	1/4	42.9	12.9	24.4	5.9	25	24
SS-U-A16M-G6	16	3/8	43.4	14.2	24.4	7.9	25	24
SS-U-A16M-G8	16	1/2	47.9	18.8	24.4	9.5	25	24
SS-U-A18M-G8	18	1/2	49.8	18.8	24.4	9.5	30	27

英制卡套转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A2-FG4	1/8	1/4	35.3	12.9	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-A2-FG6	1/8	3/8	38.7	14.2	12.7	2.3	11.1	23.8
SS-U-A4-FG4	1/4	1/4	37.6	12.9	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-A4-FG6	1/4	3/8	37.6	14.2	15.2	4.8	14.3	23.8
SS-U-A4-FG8	1/4	1/2	43.4	18.8	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-A5-FG4	5/16	1/4	38.4	12.9	16.3	5.6	15.9	19.1
SS-U-A5-FG6	5/16	3/8	36.9	14.2	16.3	6.4	15.9	23.8
SS-U-A5-FG8	5/16	1/2	40.9	18.8	16.3	7.1	15.9	27
SS-U-A6-FG4	3/8	1/4	39.1	12.9	16.8	5.6	17.5	19.1
SS-U-A6-FG6	3/8	3/8	38.6	14.2	16.8	6.4	17.5	23.8
SS-U-A6-FG8	3/8	1/2	41.9	18.8	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-A8-FG4	1/2	1/4	41.9	12.9	22.9	5.6	22.2	22.2
SS-U-A8-FG6	1/2	3/8	44.5	14.2	22.9	6.4	22.2	23.8
SS-U-A8-FG8	1/2	1/2	48.3	18.8	22.9	7.1	22.2	27

公制卡套转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A3M-FG4	3	1/4	35.3	12.9	12.9	2.4	12	19
SS-U-A6M-FG4	6	1/4	37.6	12.9	15.3	4.8	14	19
SS-U-A6M-FG6	6	3/8	37.6	14.2	15.3	4.8	14	24
SS-U-A6M-FG8	6	1/2	43.5	18.8	15.3	4.8	14	27
SS-U-A8M-FG4	8	1/4	38.5	12.9	16.2	5.5	16	19
SS-U-A8M-FG6	8	3/8	36.2	14.2	16.2	6.4	16	24
SS-U-A8M-FG8	8	1/2	41	18.8	16.2	6.4	16	27
SS-U-A10M-FG4	10	1/4	39.4	12.9	17.2	5.5	19	19
SS-U-A10M-FG6	10	3/8	38.8	14.2	17.2	6.4	19	24
SS-U-A10M-FG8	10	1/2	42.1	18.8	17.2	7.9	19	27
SS-U-A12M-FG4	12	1/4	41.9	12.9	22.8	5.5	22	22
SS-U-A12M-FG6	12	3/8	44.4	14.2	22.8	6.4	22	24
SS-U-A12M-FG8	12	1/2	48.2	18.8	22.8	7.1	22	27
SS-U-A20M-FG8	20	1/2	54.3	18.8	26	7.1	32	30
SS-U-A22M-FG8	22	1/2	54.3	18.8	26	7.1	32	30

公制卡套转公制阳螺纹直通（阳螺纹顶部垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-A6M-MSM6*1	6	M6*1	32.4	8	15.3	2	14	14
SS-U-A6M-MSM8*1	6	M8*1	35.3	9	15.3	3	14	14
SS-U-A6M-MSM10*1	6	M10*1	34.7	11	15.3	4.7	14	14
SS-U-A6M-MSM12*1.5	6	M12*1.5	36.4	12	15.3	4.8	14	14
SS-U-A6M-MSM14*1.5	6	M14*1.5	36.5	13	15.3	4.8	14	16
SS-U-A6M-MSM16*1.5	6	M16*1.5	38.4	14	15.3	4.8	14	18
SS-U-A6M-MSM18*1.5	6	M18*1.5	40	15	15.3	4.8	14	19
SS-U-A6M-MSM20*1.5	6	M20*1.5	41.7	16	15.3	4.8	14	22
SS-U-A8M-MSM8*1	8	M8*1	34.5	9	16.2	3	16	14
SS-U-A8M-MSM10*1	8	M10*1	36.6	11	16.2	4.7	16	14
SS-U-A8-M12*1.5	8	M12*1.5	36.6	12	16.2	6	16	14
SS-U-A8M-MSM14*1.5	8	M14*1.5	37.7	13	16.2	6.4	16	16
SS-U-A8M-MSM20*1.5	8	M20*1.5	42.5	16	16.2	6.4	16	22
SS-U-A10M-MSM12*1.5	10	M12*1.5	38.7	12	17.2	6	19	18
SS-U-A10M-MSM14*1.5	10	M14*1.5	39.7	13	17.2	7.2	19	18
SS-U-A10M-MSM20*1.5	10	M20*1.5	43.5	16	17.2	7.9	19	22
SS-U-A12M-MSM12*1.5	12	M12*1.5	41.2	12	22.8	6	22	22
SS-U-A12M-MSM16*1.5	12	M16*1.5	43.2	14	22.8	8.4	22	22
SS-U-A12M-MSM18*1.5	12	M18*1.5	44.2	15	22.8	9.5	22	22
SS-U-A12M-MSM20*1.5	12	M20*1.5	45.2	16	22.8	9.5	22	22
SS-U-A14M-MSM14*1.5	14	M14*1.5	42.5	13	24.4	7.2	25	24
SS-U-A14M-MSM16*1.5	14	M16*1.5	43.9	14	24.4	8.4	25	24
SS-U-A14M-MSM20*1.5	14	M20*1.5	45.1	16	24.4	10.8	25	24
SS-U-A16M-MSM20*1.5	16	M20*1.5	46.1	16	24.4	10.8	25	24
SS-U-A18M-MSM20*1.5	18	M20*1.5	47.5	16	24.4	10.8	30	27
SS-U-A18M-MSM22*1.5	18	M22*1.5	48.5	17	24.4	12	30	27
SS-U-A20M-MSM20*1.5	20	M20*1.5	49.5	16	26	10.8	32	30
SS-U-A22M-MSM24*1.5	22	M24*1.5	50.5	17	26	14.4	32	30
SS-U-A25M-MSM27*2	25	M27*2	57	18	31.3	16.1	38	35

英制卡套转公制阳螺纹直通（阳螺纹顶部垫片密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-A1-MSM5*0.8	1/16	M5×0.8	21.8	8	8.6	1.3	7.9	7.9
SS-U-A2-MSM14*1.5	1/8	M14×1.5	34.8	13	12.7	2.3	11.1	15.9
SS-U-A2-MSM16*1.5	1/8	M16×1.5	35.8	14	12.7	2.3	11.1	17.5
SS-U-A2-MSM18*1.5	1/8	M18×1.5	37.2	15	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-A2-MSM20*1.5	1/8	M20×1.5	38.1	16	12.7	2.3	11.1	22.2
SS-U-A4-MSM14*1.5	1/4	M14×1.5	36.9	13	15.2	4.8	14.3	15.9
SS-U-A4-MSM16*1.5	1/4	M16×1.5	38.1	14	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-A4-MSM18*1.5	1/4	M18×1.5	39.5	15	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-A4-MSM20*1.5	1/4	M20×1.5	40.7	16	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-A6-MSM10*1	3/8	M10×1.0	36.4	11	16.8	4.8	17.5	15.9
SS-U-A6-MSM14*1.5	3/8	M14×1.5	39.3	13	16.8	7.1	17.5	15.9
SS-U-A6-MSM16*1.5	3/8	M16×1.5	39.7	14	16.8	7.1	17.5	17.5
SS-U-A6-MSM18*1.5	3/8	M18×1.5	41.5	15	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-A6-MSM20*1.5	3/8	M20×1.5	42.3	16	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-A8-MSM16*1.5	1/2	M16×1.5	43.2	14	22.9	8.4	22.2	20.6
SS-U-A8-MSM18*1.5	1/2	M18×1.5	43.7	15	22.9	9.6	22.2	20.6
SS-U-A8-MSM20*1.5	1/2	M20×1.5	44.9	16	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-A8-MSM22*1.5	1/2	M22×1.5	47	17	22.9	10.4	22.2	23.8


卡套转公制阳螺纹直通（阳螺纹根部O型圈密封）



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 公制螺纹	L	B	C	E	G	F
SS-U-A4-MSTM14*1.5	1/4	M14X1.5	35.2	11	15.2	4.8	14.3	19.1
SS-U-A6-MSTM14*1.5	3/8	M14X1.5	36.7	11	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-A6-MSTM20*1.5	3/8	M20X1.5	41.2	14	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-A8-MSTM14*1.5	1/2	M14X1.5	40.2	11	22.9	7.5	22.2	20.6
SS-U-A8-MSTM20*1.5	1/2	M20X1.5	44	14	22.9	10.4	22.2	27

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 公制螺纹	L	B	C	E	G	F
SS-U-A6M-MSTM14*1.5	6	M14 x 1.5	38.7	11	15.3	4.8	14	19
SS-U-A10M-MSTM14*1.5	10	M14 x 1.5	40	11	17.2	7.5	19	19
SS-U-A10M-MSTM20*1.5	10	M20 x 1.5	41.2	14	17.2	7.9	19	27
SS-U-A12M-MSTM14*1.5	12	M14 x 1.5	40.2	11	22.8	7.5	22	22
SS-U-A12M-MSTM20*1.5	12	M20 x 1.5	47.2	14	22.8	9.5	22	27


卡套转公制阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 公制螺纹 mm	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A2-MRSM14*1.5	1/8	M14×1.5	36.7	12	12.7	2.3	11.1	19.1	19
SS-U-A2-MRSM16*1.5	1/8	M16×1.5	37.5	12	12.7	2.3	11.1	22.2	21
SS-U-A2-MRSM18*1.5	1/8	M18×1.5	38.5	12	12.7	2.3	11.1	23.8	23
SS-U-A2-MRSM20*1.5	1/8	M20×1.5	41.1	14	12.7	2.3	11.1	25.4	25
SS-U-A4-MRSM14*1.5	1/4	M14×1.5	38	12	15.2	4.8	14.3	19.1	19
SS-U-A4-MRSM16*1.5	1/4	M16×1.5	39.9	12	15.2	4.8	14.3	22.2	21
SS-U-A4-MRSM18*1.5	1/4	M18×1.5	40.8	12	15.2	4.8	14.3	23.8	23
SS-U-A4-MRSM20*1.5	1/4	M20×1.5	43.6	14	15.2	4.8	14.3	25.4	25
SS-U-A6-MRSM14*1.5	3/8	M14×1.5	41.3	12	16.8	7.1	17.5	19.1	19
SS-U-A6-MRSM16*1.5	3/8	M16×1.5	41.3	12	16.8	7.1	17.5	22.2	21
SS-U-A6-MRSM18*1.5	3/8	M18×1.5	41.8	12	16.8	7.1	17.5	23.8	23
SS-U-A6-MRSM20*1.5	3/8	M20×1.5	45.1	14	16.8	7.1	17.5	25.4	25
SS-U-A8-MRSM16*1.5	1/2	M16×1.5	44	12	22.8	9	22.2	22.2	21
SS-U-A8-MRSM18*1.5	1/2	M18×1.5	44	12	22.9	10	22.2	23.8	23
SS-U-A8-MRSM20*1.5	1/2	M20×1.5	47.9	14	22.9	10.4	22.2	25.4	25
SS-U-A8-MRSM22*1.5	1/2	M22×1.5	48.5	14	22.9	10.4	22.2	27	27


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 公制螺纹 mm	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A6M-MRSM8*1	6	M8×1	33.3	8	15.3	3	14	14	12
SS-U-A6M-MRSM10*1	6	M10×1	33.3	8	15.3	4	14	14	14
SS-U-A6M-MRSM12*1.5	6	M12×1.5	38.2	12	15.3	4.8	14	18	17
SS-U-A6M-MRSM14*1.5	6	M14×1.5	39.7	12	15.3	4.8	14	22	19
SS-U-A8M-MRSM8*1	8	M8×1	34.1	8	16.2	3	16	14	12
SS-U-A8M-MRSM10*1	8	M10×1	34.1	8	16.2	5	16	14	14
SS-U-A8M-MRSM12*1.5	8	M12×1.5	40.4	12	16.2	6	16	18	17
SS-U-A8M-MRSM14*1.5	8	M14×1.5	40.4	12	16.2	6.4	16	19	19
SS-U-A10M-MRSM12*1.5	10	M12×1.5	40.7	12	17.2	6	19	18	17
SS-U-A10M-MRSM14*1.5	10	M14×1.5	39.5	12	17.2	7.9	19	19	19
SS-U-A12M-MRSM16*1.5	12	M16×1.5	45.5	12	22.8	9	22	22	21
SS-U-A12M-MRSM20*1.5	12	M20×1.5	48	14	22.8	9.5	22	25	25
SS-U-A12M-MRSM22*1.5	12	M22×1.5	47.5	14	22.8	9.5	22	27	27
SS-U-A14M-MRSM14*1.5	14	M14×1.5	44.9	12	24.4	8	25	24	19
SS-U-A14M-MRSM20*1.5	14	M20×1.5	48	14	24.4	11.1	25	27	25
SS-U-A16M-MRSM20*1.5	16	M20×1.5	48	14	24.4	12	25	25	25
SS-U-A18M-MRSM20*1.5	18	M20×1.5	48.5	14	24.4	12	30	27	25
SS-U-A20M-MRSM20*1.5	20	M20×1.5	50	14	26	12	32	30	25
SS-U-A22M-MRSM24*1.5	22	M24×1.5	50.5	14	26	15	32	30	28.8
SS-U-A25M-MRSM27*2	25	M27×2	57.5	16	31.3	16.8	38	35	32

英制卡套转公制阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 公制阴螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-A2-MFM14*1.5	1/8	M14×1.5	31	13	12.7	2.3	11.1	19.1
SS-U-A2-MFM16*1.5	1/8	M16×1.5	33.3	14	12.7	2.3	11.1	22.2
SS-U-A2-MFM18*1.5	1/8	M18×1.5	34.3	15	12.7	2.3	11.1	25.4
SS-U-A2-MFM20*1.5	1/8	M20×1.5	35.3	16	12.7	2.3	11.1	27
SS-U-A4-MFM16*1.5	1/4	M16×1.5	35.8	14	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-A4-MFM18*1.5	1/4	M18×1.5	36.8	15	15.2	4.8	14.3	25.4
SS-U-A4-MFM20*1.5	1/4	M20×1.5	37.8	16	15.2	4.8	14.3	27
SS-U-A6-MFM14*1.5	3/8	M14×1.5	37.1	13	16.8	7.1	17.5	19.1
SS-U-A6-MFM16*1.5	3/8	M16×1.5	37.5	14	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-A6-MFM18*1.5	3/8	M18×1.5	38.5	15	16.8	7.1	17.5	25.4
SS-U-A6-MFM20*1.5	3/8	M20×1.5	39.5	16	16.8	7.1	17.5	27
SS-U-A8-MFM16*1.5	1/2	M16×1.5	41.4	14	22.9	8.4	22.2	22.2
SS-U-A8-MFM18*1.5	1/2	M18×1.5	42.4	15	22.9	9.6	22.2	25.4
SS-U-A8-MFM20*1.5	1/2	M20×1.5	43.4	16	22.9	10.4	22.2	27
SS-U-A8-MFM22*1.5	1/2	M22×1.5	41.9	16	22.9	9.7	22.2	27

公制卡套转公制阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 公制阴螺纹 mm	L	B	C	E	G	F
SS-U-A6M-MFM10*1	6	M10×1	32.7	11	15.3	4.7	14	16
SS-U-A6M-MFM14*1.5	6	M14×1.5	36.1	13	15.3	4.8	14	19
SS-U-A6M-MFM20*1.5	6	M20×1.5	37.7	16	15.3	4.8	14	27
SS-U-A8M-MFM10*1	8	M10×1	33.6	11	16.2	4	16	16
SS-U-A8M-MFM14*1.5	8	M14×1.5	35.6	13	16.2	6.4	16	19
SS-U-A8M-MFM20*1.5	8	M20×1.5	38.6	16	16.2	6.4	16	27
SS-U-A10M-MFM16*1.5	10	M16×1.5	38.1	14	17.2	7.9	19	22
SS-U-A12M-MFM20*1.5	12	M20×1.5	44.9	16	22.8	9.5	22	27
SS-U-A14M-MFM10*1	14	M10×1	42.5	11	24.4	4	25	24
SS-U-A14M-MFM20*1.5	14	M20×1.5	44.9	16	24.4	10.8	25	27
SS-U-A14M-MFM22*1.5	14	M22×1.5	45.9	17	24.4	11.1	25	27
SS-U-A16M-MFM20*1.5	16	M20×1.5	44.9	16	24.4	10.8	25	27
SS-U-A20M-MFM20*1.5	20	M20×1.5	46.5	16	26	10.8	32	30
SS-U-A25M-MFM27*2	25	M27×2	54.4	18	31.3	16.1	38	35

公制卡套转SAE/MS螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 mm	端口2 SAE/MS阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A6M-UNF18 9	6	9/16-18	35.6	9.9	15.3	4.8	14	18
SS-U-A10M-UNF18 9	10	9/16-18	37.3	9.9	17.2	7.1	19	18
SS-U-A10M-UNF16 3	10	3/4-16	39.4	11.2	17.2	7.9	19	22
SS-U-A12M-UNF20 7	12	7/16-20	40.6	9.1	22.8	5.2	22	22
SS-U-A12M-UNF18 9	12	9/16-18	39.9	9.9	22.8	7.1	22	22

英制卡套转SAE/MS螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 卡套 in.	端口2 SAE/MS阳螺纹 in.	L	B	C	E	G	F
SS-U-A1-UNF24 5	1/16	5/16-24	23.4	7.6	8.6	1.3	7.9	11.1
SS-U-A2-UNF24 5	1/8	5/16-24	30	7.6	12.7	2.3	11.1	11.1
SS-U-A2-UNF20 7	1/8	7/16-20	31.5	9.1	12.7	2.3	11.1	14.3
SS-U-A2-UNF18 9	1/8	9/16-18	33.3	9.9	12.7	2.3	11.1	17.5
SS-U-A3-UNF24 6	3/16	3/8-24	30.5	7.6	13.7	3	12.7	12.7
SS-U-A4-UNF24 5	1/4	5/16-24	32.3	7.6	15.2	3	14.3	12.7
SS-U-A4-UNF20 7	1/4	7/16-20	34	9.1	15.2	4.8	14.3	14.3
SS-U-A4-UNF18 9	1/4	9/16-18	35.6	9.9	15.2	4.8	14.3	17.5
SS-U-A4-UNF16 12	1/4	3/4-16	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	22.2
SS-U-A4-UNF14 14	1/4	7/8-14	40.6	12.7	15.2	4.8	14.3	25.4
SS-U-A5-UNF20 8	5/16	1/2-20	34.8	9.1	16.3	6.4	15.9	15.9
SS-U-A6-UNF20 7	3/8	7/16-20	35.6	9.1	16.8	5.1	17.5	15.9
SS-U-A6-UNF18 9	3/8	9/16-18	37.1	9.9	16.8	7.1	17.5	17.5
SS-U-A6-UNF16 12	3/8	3/4-16	39.1	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2
SS-U-A6-UNF14 14	3/8	7/8-14	42.2	12.7	16.8	7.1	17.5	25.4
SS-U-A8-UNF18 9	1/2	9/16-18	39.1	9.9	22.9	7.1	22.2	20.6
SS-U-A8-UNF16 12	1/2	3/4-16	41.9	11.2	22.9	10.4	22.2	22.2
SS-U-A8-UNF14 14	1/2	7/8-14	45	12.7	22.9	10.4	22.2	25.4
SS-U-A8-UNF12 17	1/2	1 1/16-12	49	15	22.9	10.4	22.2	31.8
SS-U-A10-UNF16 12	5/8	3/4-16	41.9	11.2	24.4	10.7	25.4	23.8
SS-U-A10-UNF14 14	5/8	7/8-14	45.2	12.7	24.4	12.7	25.4	25.4
SS-U-A12-UNF16 12	3/4	3/4-16	46	11.2	24.4	10.7	28.6	27
SS-U-A12-UNF12 17	3/4	1 1/16-12	49	15	24.4	15.7	28.6	31.8
SS-U-A12-UNF12 21	3/4	1 5/16-12	49.8	15	24.4	16	28.6	38.1
SS-U-A14-UNF12 19	7/8	3/16-12	49	15	25.9	18.3	31.8	34.9
SS-U-A16-UNF12 17	1	1 1/16-12	53.3	15	31.2	16.8	38.1	34.9
SS-U-A16-UNF12 21	1	1 5/16-12	54.4	15	31.2	22.4	38.1	38.1
SS-U-A20-UNF12 26	1 1/4	1 5/8-12	68.3	15	41.1	27.7	47.6	47.6
SS-U-A24-UNF12 30	1 1/2	1 7/8-12	77.7	15	50	34	57.2	54

卡套转SAE/MS阳螺纹直通（阳螺纹根部O型圈密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 SAE/MS 直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	D
SS-U-A1-OUNF24 5	1/16	5/16-24	26.7	8.6	8.6	1.3	7.9	14.3	14
SS-U-A2-OUNF24 5	1/8	5/16-24	32.8	8.6	12.7	2.3	11.1	14.3	14
SS-U-A3-OUNF24 6	3/16	3/8-24	34.3	9.7	13.7	3	12.7	15.9	15.7
SS-U-A4-OUNF20 7	1/4	7/16-20	38.4	10.4	15.2	4.8	14.3	19.1	18.8
SS-U-A5-OUNF20 8	5/16	1/2-20	40.6	11.2	16.3	6.4	15.9	22.2	21.8
SS-U-A6-OUNF18 9	3/8	9/16-18	42.4	11.9	16.8	7.1	17.5	23.8	23.6
SS-U-A8-OUNF16 12	1/2	3/4-16	46	11.9	22.9	10.4	22.2	28.6	28.4
SS-U-A12-OUNF12 17	3/4	1 1/16-12	52.3	14.2	24.4	15.7	28.6	38.1	37.8
SS-U-A16-OUNF12 21	1	1 5/16-12	58.2	14.2	31.2	22.4	38.1	44.5	44.2

卡套转37°扩口直通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 37°扩口 in.	L	B	C	E	G	F	
SS-U-A1-AN2	1/16	1/8	27.2	11.4	8.6	1.3	7.9	11.1	
SS-U-A2-AN2	1/8	1/8	32.3	11.4	12.7	1.5	11.1	11.1	
SS-U-A2-AN4	1/8	1/4	35.1	14	12.7	2.3	11.1	12.7	
SS-U-A3-AN3	3/16	3/16	33.5	12.2	13.7	3	12.7	11.1	
SS-U-A4-AN4	1/4	1/4	37.6	14	15.2	4.3	14.3	12.7	
SS-U-A5-AN5	5/16	5/16	38.4	14	16.2	5.8	15.9	14.3	
SS-U-A6-AN4	3/8	1/4	39.6	14	16.8	4.3	17.5	15.9	
SS-U-A6-AN6	3/8	3/8	39.6	14.1	16.8	7.1	17.5	15.9	
SS-U-A8-AN8	1/2	1/2	46	16.7	22.8	9.9	22.2	20.6	
SS-U-A10-AN10	5/8	5/8	49	19.3	24.5	12.3	25.4	23.8	
SS-U-A12-AN12	3/4	3/4	53.3	21.9	24.4	15.5	28.6	28.6	
SS-U-A16-AN16	1	1	61.5	23.1	31.2	21.3	38.1	34.9	


卡套转卡套管直通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 卡套 in.	端口2 卡套管 in.	L	C	G	F	E
SS-U-A1-TA2	1/16	1/8	29.2	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-A1-TA3	1/16	3/16	30	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-A1-TA4	1/16	1/4	31.5	8.6	7.9	7.9	1.3
SS-U-A2-TA1	1/8	1/16	29	12.7	11.1	11.1	0.8
SS-U-A2-TA2	1/8	1/8	33.5	12.7	11.1	11.1	2
SS-U-A2-TA3	1/8	3/16	34.3	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-A2-TA4	1/8	1/4	36.1	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-A2-TA6	1/8	3/8	37.6	12.7	11.1	11.1	2.3
SS-U-A2-TA8	1/8	1/2	44.2	12.7	11.1	14.3	2.3
SS-U-A3-TA2	3/16	1/8	34.8	13.7	12.7	11.1	2
SS-U-A3-TA4	3/16	1/4	37.1	13.7	12.7	11.1	3
SS-U-A4-TA2	1/4	1/8	36.8	15.2	14.3	12.7	2
SS-U-A4-TA3	1/4	3/16	37.6	15.2	14.3	12.7	3
SS-U-A4-TA4	1/4	1/4	39.1	15.2	14.3	12.7	4.3
SS-U-A4-TA5	1/4	5/16	39.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-U-A4-TA6	1/4	3/8	40.6	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-U-A4-TA8	1/4	1/2	46.2	15.2	14.3	14.3	4.8
SS-U-A4-TA10	1/4	5/8	48	15.2	14.3	17.5	4.8
SS-U-A4-TA12	1/4	3/4	47.8	15.2	14.3	20.6	4.8
SS-U-A5-TA6	5/16	3/8	41.9	16.3	15.9	14.3	6.4
SS-U-A5-TA8	5/16	1/2	47.5	16.3	15.9	14.3	6.4
SS-U-A6-TA4	3/8	1/4	41.4	16.8	17.5	15.9	4.3
SS-U-A6-TA6	3/8	3/8	43.2	16.8	17.5	15.9	6.9
SS-U-A6-TA8	3/8	1/2	48.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-U-A6-TA10	3/8	5/8	50.3	16.8	17.5	17.5	7.1
SS-U-A6-TA12	3/8	3/4	50.3	16.8	17.5	20.6	7.1
SS-U-A8-TA4	1/2	1/4	45	22.9	22.2	20.6	4.3
SS-U-A8-TA6	1/2	3/8	46.7	22.9	22.2	20.6	6.9
SS-U-A8-TA8	1/2	1/2	52.3	22.9	22.2	20.6	9.4
SS-U-A8-TA10	1/2	5/8	53.8	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-U-A8-TA12	1/2	3/4	53.8	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-U-A8-TA16	1/2	1	60.2	22.9	22.2	27	10.4
SS-U-A10-TA12	5/8	3/4	54.6	24.4	25.4	23.8	12.7
SS-U-A10-TA14	5/8	7/8	56.1	24.4	25.4	23.8	12.7
SS-U-A10-TA16	5/8	1	61	24.4	25.4	27	12.7
SS-U-A12-TA12	3/4	3/4	54.6	24.4	28.6	27	14.7
SS-U-A12-TA16	3/4	1	62.5	24.4	28.6	27	15.7
SS-U-A16-TA20	1	1 1/4	80.5	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-U-A16-TA24	1	1 1/2	89.2	31.2	38.1	41.3	22.4
SS-U-A16-TA32	1	2	112.5	31.2	38.1	54	22.4
SS-U-A20-TA24	1 1/4	1 1/2	104.1	41.1	47.6	47.6	27.7


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 卡套 mm	端口2 卡套管 mm	L	C	G	F	E
SS-U-A2M-TA3M	2	3	33.5	12.9	12	12	1.7
SS-U-A3M-TA4M	3	4	35	12.9	12	12	2.4
SS-U-A3M-TA6M	3	6	36.1	12.9	12	12	2.4
SS-U-A3M-TA10M	3	10	38.4	12.9	12	14	2.4
SS-U-A4M-TA6M	4	6	37.1	13.7	12	12	2.4
SS-U-A6M-TA3M	6	3	36.9	15.3	14	14	1.9
SS-U-A6M-TA8M	6	8	39.9	15.3	14	14	4.8
SS-U-A6M-TA10M	6	10	40.7	15.3	14	14	4.8
SS-U-A6M-TA12M	6	12	46.3	15.3	14	14	4.8
SS-U-A6M-TA18M	6	18	49.6	15.3	14	22	4.8
SS-U-A8M-TA6M	8	6	40.3	16.2	16	15	4.1
SS-U-A8M-TA10M	8	10	42	16.2	16	15	6.4
SS-U-A8M-TA12M	8	12	47.6	16.2	16	15	6.4
SS-U-A10M-TA6M	10	6	42.4	17.2	19	18	4.1
SS-U-A10M-TA8M	10	8	43.4	17.2	19	18	5.6
SS-U-A10M-TA12M	10	12	49.8	17.2	19	18	7.9
SS-U-A10M-TA15M	10	15	51.3	17.2	19	18	7.9
SS-U-A10M-TA18M	10	18	51.3	17.2	19	22	7.9
SS-U-A12M-TA6M	12	6	44.9	22.8	22	22	4.1
SS-U-A12M-TA8M	12	8	45.9	22.8	22	22	5.6
SS-U-A12M-TA10M	12	10	46.7	22.8	22	22	7.1
SS-U-A12M-TA16M	12	16	53.8	22.8	22	22	9.5
SS-U-A12M-TA18M	12	18	53.8	22.8	22	22	9.5
SS-U-A12M-TA20M	12	20	56.1	22.8	22	22	9.5
SS-U-A12M-TA22M	12	22	56.1	22.8	22	24	9.5
SS-U-A12M-TA25M	12	25	62.4	22.8	22	27	9.5
SS-U-A16M-TA12M	16	12	53	24.4	25	24	8.8
SS-U-A18M-TA12M	18	12	54.6	24.4	30	27	8.8
SS-U-A18M-TA16M	18	16	56.1	24.4	30	27	12
SS-U-A18M-TA20M	18	20	57.6	24.4	30	27	15.1
SS-U-A18M-TA22M	18	22	57.6	24.4	30	27	15.1
SS-U-A18M-TA25M	18	25	62.4	24.4	30	27	15.1
SS-U-A20M-TA16M	20	16	57.9	26	32	30	12
SS-U-A20M-TA18M	20	18	57.9	26	32	30	13.9
SS-U-A20M-TA22M	20	22	59.4	26	32	30	15.9
SS-U-A20M-TA25M	20	25	64.2	26	32	30	15.8
SS-U-A22M-TA18M	22	18	57.9	26	32	30	13.9
SS-U-A22M-TA20M	22	20	59.4	26	32	30	15.5
SS-U-A22M-TA25M	22	25	64.2	26	32	30	18.3
SS-U-A25M-TA18M	25	18	63.1	31.3	38	35	13.9
SS-U-A25M-TA20M	25	20	64.6	31.3	38	35	15.5

NPT阳螺纹转卡套管直通接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm			
	端口1 MNPT in.	端口2 卡套管 in.	L	B	E	F
SS-U-M2-TA1	1/8	1/16	25.4	9.7	0.8	11.1
SS-U-M2-TA2	1/8	1/8	29.5	9.7	2	11.1
SS-U-M4-TA2	1/4	1/8	34.8	14.2	2	14.3
SS-U-M2-TA3	1/8	3/16	30.2	9.7	3	11.1
SS-U-M4-TA3	1/4	3/16	35.6	14.2	3	14.3
SS-U-M2-TA4	1/8	1/4	31.8	9.7	4.3	11.1
SS-U-M4-TA4	1/4	1/4	37.1	14.2	4.3	14.3
SS-U-M6-TA4	3/8	1/4	37.8	14.2	4.3	17.5
SS-U-M8-TA4	1/2	1/4	43.4	19.1	4.3	22.2
SS-U-M2-TA5	1/8	5/16	32.8	9.7	4.8	11.1
SS-U-M4-TA5	1/4	5/16	38.1	14.2	5.6	14.3
SS-U-M6-TA5	3/8	5/16	38.9	14.2	5.6	17.5
SS-U-M8-TA5	1/2	5/16	44.2	19.1	5.6	22.2
SS-U-M2-TA6	1/8	3/8	33.5	9.7	4.8	11.1
SS-U-M4-TA6	1/4	3/8	38.9	14.2	6.9	14.3
SS-U-M6-TA6	3/8	3/8	39.6	14.2	6.9	17.5
SS-U-M8-TA6	1/2	3/8	45.2	19.1	6.9	22.2
SS-U-M4-TA8	1/4	1/2	44.5	14.2	7.1	14.3
SS-U-M6-TA8	3/8	1/2	45.2	14.2	9.4	17.5
SS-U-M8-TA8	1/2	1/2	50.8	19.1	9.4	22.2
SS-U-M8-TA10	1/2	5/8	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-M8-TA12	1/2	3/4	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-M12-TA12	3/4	3/4	52.3	19.1	14.7	27
SS-U-M16-TA12	1	3/4	61.2	23.9	14.7	34.9
SS-U-M12-TA16	3/4	1	58.7	19.1	15.7	27
SS-U-M16-TA16	1	1	66	23.9	20.3	34.9
SS-U-M20-TA20	1 1/4	1 1/4	80.3	23.9	25.9	44.5
SS-U-M24-TA24	1 1/2	1 1/2	94.5	26.2	31.8	54

NPT阴螺纹转卡套管直通接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm			
	端口1 FNPT in.	端口2 卡套管 in.	L	B	E	F
SS-U-F2-TA1	1/8	1/16	25.4	9.7	0.8	11.1
SS-U-F2-TA2	1/8	1/8	29.5	9.7	2	11.1
SS-U-F4-TA2	1/4	1/8	34.8	14.2	2	14.3
SS-U-F2-TA3	1/8	3/16	30.2	9.7	3	11.1
SS-U-F4-TA3	1/4	3/16	35.6	14.2	3	14.3
SS-U-F2-TA4	1/8	1/4	31.8	9.7	4.3	11.1
SS-U-F4-TA4	1/4	1/4	37.1	14.2	4.3	14.3
SS-U-F6-TA4	3/8	1/4	37.8	14.2	4.3	17.5
SS-U-F8-TA4	1/2	1/4	43.4	19.1	4.3	22.2
SS-U-F2-TA5	1/8	5/16	32.8	9.7	4.8	11.1
SS-U-F4-TA5	1/4	5/16	38.1	14.2	5.6	14.3
SS-U-F6-TA5	3/8	5/16	38.9	14.2	5.6	17.5
SS-U-F8-TA5	1/2	5/16	44.2	19.1	5.6	22.2
SS-U-F2-TA6	1/8	3/8	33.5	9.7	4.8	11.1
SS-U-F4-TA6	1/4	3/8	38.9	14.2	6.9	14.3
SS-U-F6-TA6	3/8	3/8	39.6	14.2	6.9	17.5
SS-U-F8-TA6	1/2	3/8	45.2	19.1	6.9	22.2
SS-U-F4-TA8	1/4	1/2	44.5	14.2	7.1	14.3
SS-U-F6-TA8	3/8	1/2	45.2	14.2	9.4	17.5
SS-U-F8-TA8	1/2	1/2	50.8	19.1	9.4	22.2
SS-U-F8-TA10	1/2	5/8	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-F8-TA12	1/2	3/4	52.3	19.1	11.9	22.2
SS-U-F12-TA12	3/4	3/4	52.3	19.1	14.7	27
SS-U-F16-TA12	1	3/4	61.2	23.9	14.7	34.9
SS-U-F12-TA16	3/4	1	58.7	19.1	15.7	27
SS-U-F16-TA16	1	1	66	23.9	20.3	34.9
SS-U-F20-TA20	1 1/4	1 1/4	80.3	23.9	25.9	44.5
SS-U-F24-TA24	1 1/2	1 1/2	94.5	26.2	31.8	54

NPT阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 MNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-M1	1/16	1/16	25.6	7.9	9.7	9.7	3
SS-U-M2-M1	1/8	1/16	25.6	11.1	9.7	9.7	3
SS-U-M2	1/8	1/8	25.6	11.1	9.7	9.7	4.8
SS-U-M4-M1	1/4	1/16	31	14.3	14.2	9.7	3
SS-U-M4-M2	1/4	1/8	31	14.3	14.2	9.7	4.8
SS-U-M4	1/4	1/4	35.6	14.3	14.2	14.2	7.1
SS-U-M6-M1	3/8	1/16	31.8	17.5	14.2	9.7	3
SS-U-M6-M2	3/8	1/8	31.8	17.5	14.2	9.7	4.8
SS-U-M6-M4	3/8	1/4	36.3	17.5	14.2	14.2	7.1
SS-U-M6	3/8	3/8	36.3	17.5	14.2	14.2	9.7
SS-U-M8-M2	1/2	1/8	37.3	22.2	19.1	9.7	4.8
SS-U-M8-M4	1/2	1/4	41.9	22.2	19.1	14.2	7.1
SS-U-M8-M6	1/2	3/8	41.9	22.2	19.1	14.2	9.7
SS-U-M8	1/2	1/2	46.7	22.2	19.1	19.1	11.9
SS-U-M12-M2	3/4	1/8	40.4	27	19.1	9.7	4.8
SS-U-M12-M4	3/4	1/4	41.9	27	19.1	14.2	7.1
SS-U-M12-M6	3/4	3/8	45.2	27	19.1	14.2	9.7
SS-U-M12-M8	3/4	1/2	46.7	27	19.1	19.1	11.9
SS-U-M12	3/4	3/4	46.7	27	19.1	19.1	15.7
SS-U-M16-M2	1	1/8	45.2	34.9	23.9	9.7	4.8
SS-U-M16-M4	1	1/4	49.3	34.9	23.9	14.2	7.1
SS-U-M16-M6	1	3/8	50	34.9	23.9	14.2	9.7
SS-U-M16-M8	1	1/2	54.1	34.9	23.9	19.1	11.9
SS-U-M16-M12	1	3/4	54.1	34.9	23.9	19.1	15.7
SS-U-M16	1	1	58.9	34.9	23.9	23.9	22.4
SS-U-M20-M16	1 1/4	1	62.2	44.5	23.9	23.9	22.4
SS-U-M20	1 1/4	1 1/4	62.9	44.5	23.9	23.9	28.6
SS-U-M24	1 1/2	1 1/2	66.3	50.8	26.2	26.2	34
SS-U-M32	2	2	77.7	69.9	26.2	26.2	45

NPT阳螺纹转ISO平行阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO直螺纹 in.	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-M2-GA2	1/8	1/8	27.7	14.3	9.7	7.1	4.1	13.7
SS-U-M4-GA4	1/4	1/4	36.8	19.1	14.2	11.2	5.8	18
SS-U-M6-GA6	3/8	3/8	37.6	22.2	14.2	11.2	7.9	21.6
SS-U-M8-GA8	1/2	1/2	44.4	27	19.1	14.2	11.9	25.9
SS-U-M12-GA12	3/4	3/4	49	33.3	19.1	15.7	15.7	32
SS-U-M16-GA16	1	1	56.6	41.3	23.9	18.3	19.8	38.9

NPT阳螺纹转SAE/MS阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO直螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-M4-UNF20 7	1/4	7/16-20	30.5	14.3	14.2	9.1	5.1
SS-U-M6-UNF18 9	3/8	9/16-18	32	17.5	14.2	9.1	7.1
SS-U-M8-UNF16 12	1/2	3/4-16	38.9	22.2	19.1	11.2	10.7
SS-U-M12-UNF12 17	3/4	1 1/16-12	44.4	31.8	19.1	15	15.7
SS-U-M16-UNF12 21	1	1 5/16-12	50.8	38.1	23.9	15	22.4

NPT阳螺纹转公制阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E
SS-U-M2-MSM20*1.5	1/8	M20 x 1.5	32.7	22.2	9.7	16	5
SS-U-M4-MSM8*1	1/4	M8 x 1	29	14.3	14.2	9	3.2
SS-U-M4-MSM14*1.5	1/4	M14 x 1.5	34.2	15.9	14.2	13	7
SS-U-M4-MSM16*1.5	1/4	M16 x 1.5	35.2	17.5	14.2	14	7.1
SS-U-M4-MSM20*1.5	1/4	M20 x 1.5	37.2	22.2	14.2	16	7.1
SS-U-M6-MSM14*1.5	3/8	M14 x 1.5	34.2	17.5	14.2	13	7
SS-U-M6-MSM20*1.5	3/8	M20 x 1.5	37.2	22.2	14.2	16	9.5
SS-U-M6-MSM24*1.5	3/8	M24 x 1.5	38.2	25.4	14.2	17	9.5
SS-U-M8-MSM14*1.5	1/2	M14 x 1.5	39.1	22.2	19.1	13	7.2
SS-U-M8-MSM20*1.5	1/2	M20 x 1.5	42	22.2	19.1	16	10
SS-U-M8-MSM24*1.5	1/2	M24 x 1.5	43.5	25.4	19.1	17	11.9
SS-U-M12-MSM20*1.5	3/4	M20 x 1.5	42.1	27	19.1	16	10.8
SS-U-M12-MSM27*2	3/4	M27 x 2	46.7	31.8	19.1	18	15.8
SS-U-M16-MSM30*2	1	M30 x 2	56.3	34.9	23.9	20	19.4

ISO平行阳螺纹转公制阳螺纹直通 (阳螺纹根部复合垫片密封)




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 ISO平行阳螺纹 in.	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-GA2-MSM20*1.5	1/8	M20 x 1.5	32.6	22.2	7.1	16	4	13.7
SS-U-GA4-MSM18*1.5	1/4	M18 x 1.5	34.2	20.6	11.2	15	5.9	18
SS-U-GA4-MSM20*1.5	1/4	M20 x 1.5	37.2	22.2	11.2	16	5.9	18
SS-U-GA6-MSM20*1.5	3/8	M20 x 1.5	37.2	22.2	11.2	16	7.9	21.6
SS-U-GA8-MSM20*1.5	1/2	M20 x 1.5	40.2	27	14	16	11.9	25.9

公制阳螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 公制阳螺纹 mm	端口2 公制阳螺纹 mm	L	F	B	Bx	E
SS-U-MSM20*1.5-MSM10*1	M20 x 1.5	M10 x 1	34	22	16	11	4
SS-U-MSM20*1.5-MSM12*1.5	M20 x 1.5	M12 x 1.5	35	22	16	12	6
SS-U-MSM20*1.5-MSM14*1.5	M20 x 1.5	M14 x 1.5	36	22	16	13	7.2
SS-U-MSM20*1.5-MSM16*1.5	M20 x 1.5	M16 x 1.5	37	22	16	14	9
SS-U-MSM20*1.5	M20 x 1.5	M20 x 1.5	39	22	16	16	10.8
SS-U-MSM27*2	M27 x 2	M27 x 2	44.5	30	18	18	16.1

NPT阳螺纹加长直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm		
	端口1 MNPT in.	L	F	E
SS-U-M2-L38	1/8	38	11.1	4.8
SS-U-M2-L51	1/8	51	11.1	4.8
SS-U-M2-L64	1/8	64	11.1	4.8
SS-U-M2-L76	1/8	76	11.1	4.8
SS-U-M4-L38	1/4	38	14.3	7.1
SS-U-M4-L51	1/4	51	14.3	7.1
SS-U-M4-L64	1/4	64	14.3	7.1
SS-U-M4-L76	1/4	76	14.3	7.1
SS-U-M4-L102	1/4	102	14.3	7.1
SS-U-M6-L38	3/8	38	17.5	9.7
SS-U-M6-L51	3/8	51	17.5	9.7
SS-U-M6-L64	3/8	64	17.5	9.7
SS-U-M6-L76	3/8	76	17.5	9.7
SS-U-M6-L102	3/8	102	17.5	9.7
SS-U-M8-L51	1/2	51	22.2	11.9
SS-U-M8-L76	1/2	76	22.2	11.9
SS-U-M8-L102	1/2	102	22.2	11.9
SS-U-M8-L152	1/2	152	22.2	11.9
SS-U-M12-L51	3/4	51	27	15.7
SS-U-M12-L76	3/4	76	27	15.7
SS-U-M12-L102	3/4	102	27	15.7
SS-U-M16-L76	1	76	34.9	22.4
SS-U-M16-L102	1	102	34.9	22.4

阴/阳NPT螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1	端口2	L	F	B	Bx	E
	MNPT	FNPT					
	in.	in.					
SS-U-M1-F2	1/16	1/8	27.7	14.3	10.4	9.7	3
SS-U-M2-F2	1/8	1/8	27.9	14.3	10.4	9.7	4.8
SS-U-M1-F4	1/16	1/4	30.5	19.1	15	9.7	3
SS-U-M2-F4	1/8	1/4	32	19.1	15	9.7	4.8
SS-U-M4-F4	1/4	1/4	35.6	19.1	15	14.2	7.1
SS-U-M1-F6	1/16	3/8	31.8	22.2	15	9.7	3
SS-U-M2-F6	1/8	3/8	33.8	22.2	15	9.7	4.8
SS-U-M4-F6	1/4	3/8	38.1	22.2	15	14.2	7.1
SS-U-M6-F6	3/8	3/8	38.4	22.2	15	14.2	9.6
SS-U-M2-F8	1/8	1/2	40.1	27	19.8	9.7	4.8
SS-U-M4-F8	1/4	1/2	44.7	27	19.8	14.2	7.1
SS-U-M6-F8	3/8	1/2	44.4	27	19.8	14.2	9.6
SS-U-M8-F8	1/2	1/2	49.3	27	19.8	19.1	11.9
SS-U-M2-F12	1/8	3/4	39.6	33.3	20.6	9.7	4.8
SS-U-M4-F12	1/4	3/4	47	33.3	20.6	14.2	7.1
SS-U-M6-F12	3/8	3/4	46.2	33.3	20.6	14.2	9.6
SS-U-M8-F12	1/2	3/4	51.3	33.3	20.6	19.1	11.9
SS-U-M12-F12	3/4	3/4	51.3	33.3	20.6	19.1	15.7
SS-U-M2-F16	1/8	1	46	41.3	25.4	9.7	4.8
SS-U-M4-F16	1/4	1	49.8	41.3	25.4	14.2	7.1
SS-U-M6-F16	3/8	1	50.8	41.3	25.4	14.2	9.6
SS-U-M8-F16	1/2	1	54.9	41.3	25.4	19.1	11.9
SS-U-M12-F16	3/4	1	55.1	41.3	25.4	19.1	15.7
SS-U-M16-F16	1	1	57.9	41.3	25.4	23.9	22.4
SS-U-M16-F20	1	1 1/4	62.7	54	25.4	23.9	22.4

阴/阳NPT螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1	端口2	L	F	B	Bx	E
	MNPT	FNPT					
	in.	in.					
SS-U-M2-F1	1/8	1/16	26.2	11.1	9.7	9.9	4.8
SS-U-M4-F1	1/4	1/16	21.8	14.3	14.2	9.9	4.8
SS-U-M4-F2	1/4	1/8	26.9	14.3	14.2	10.4	7.1
SS-U-M6-F1	3/8	1/16	21.8	17.5	14.2	9.9	4.8
SS-U-M6-F2	3/8	1/8	21.8	17.5	14.2	10.4	8.6
SS-U-M6-F4	3/8	1/4	30.2	19.1	14.2	15	9.6
SS-U-M8-F2	1/2	1/8	27.4	22.2	19.1	10.4	8.6
SS-U-M8-F4	1/2	1/4	27.4	22.2	19.1	15	11.4
SS-U-M8-F6	1/2	3/8	35.8	22.2	19.1	15	11.9
SS-U-M12-F4	3/4	1/4	27.4	27	19.1	15	11.4
SS-U-M12-F6	3/4	3/8	27.4	27	19.1	15	15
SS-U-M12-F8	3/4	1/2	41.4	27	19.1	19.8	15.7
SS-U-M16-F4	1	1/4	34.8	34.9	23.9	15	11.4
SS-U-M16-F6	1	3/8	34.8	34.9	23.9	15	15
SS-U-M16-F8	1	1/2	34.8	34.9	23.9	19.8	18.5
SS-U-M16-F12	1	3/4	47	34.9	23.9	20.6	22.4
SS-U-M20-F12	1 1/4	3/4	37.3	44.5	23.9	20.6	22.4
SS-U-M20-F16	1 1/4	1	37.3	44.5	23.9	25.4	22.4
SS-U-M24-F16	1 1/2	1	40.1	50.8	26.2	25.4	22.4
SS-U-M24-F20	1 1/2	1 1/4	56	54	26.2	25.4	34

SAE/MS阳螺纹转NPT阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 SAE/MS阳螺纹 in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-UNF20 7-F4	7/16-20	1/4	33.5	19.1	15	9.1	5.1
SS-U-UNF18 9-F6	9/16-18	3/8	35.3	23.8	15	9.9	7.1
SS-U-UNF16 12-F8	3/4-16	1/2	44.7	27	19.8	11.2	10.7
SS-U-UNF12 17-F12	1 1/16-12	3/4	50.5	34.9	20.6	15	16.8
SS-U-UNF12 21-F16	1 5/16-12	1	53.8	41.3	25.4	15	21.5

NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-M2-FG2	1/8	1/8	21.8	14.3	6.5	9.7	4.5
SS-U-M4-FG4	1/4	1/4	30.2	19.1	12.9	14.2	5.5
SS-U-M6-FG6	3/8	3/8	32.2	23.8	14.2	14.2	6.5
SS-U-M8-FG8	1/2	1/2	42.7	27	18.8	19.1	7

NPT阳螺纹转ISO平行阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 ISO平行阴螺纹 in.	L	F	B	Bx	E
SS-U-M6-FG4	3/8	1/4	30.2	19.1	14.2	12.9	5.6
SS-U-M8-FG6	1/2	3/8	35.8	22.2	19.1	14.2	6.6
SS-U-M12-FG8	3/4	1/2	41.4	27	19.1	18.8	7.1

ISO平行阳螺纹转NPT阴螺纹直通（阳螺纹根部复合垫片密封）




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 ISO平行阳螺纹 in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	Bx	E	D
SS-U-GA2-F2	1/8	1/8	25.1	14.3	9.9	7.1	13.7	4.1
SS-U-GA4-F4	1/4	1/4	33.5	19.1	10.4	11.2	18	5.8
SS-U-GA6-F6	3/8	3/8	35.8	22.2	15	11.2	21.6	7.9
SS-U-GA8-F8	1/2	1/2	44.2	27	15	14.2	25.9	11.9
SS-U-GA12-F12	3/4	3/4	48	33.3	20.6	15.7	32	15.7
SS-U-GA16-F16	1	1	53.3	41.3	25.4	18.3	38.9	19.8

NPT阴螺纹直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口1 FNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	E
SS-U-F1	1/16	1/16	19.8	11.1	4.8
SS-U-F2	1/8	1/8	20.6	14.3	8.6
SS-U-F4-F4	1/4	1/8	31	19.1	8.6
SS-U-F4	1/4	1/4	30.2	19.1	11.4
SS-U-F6-F4	3/8	1/4	35.1	22.2	11.4
SS-U-F6	3/8	3/8	33.3	22.2	15
SS-U-F8-F2	1/2	1/8	39.6	27	8.6
SS-U-F8-F4	1/2	1/4	44.4	27	11.4
SS-U-F8-F6	1/2	3/8	45.2	27	15
SS-U-F8	1/2	1/2	39.6	27	18.5
SS-U-F12-F4	3/4	1/4	46	33.3	11.4
SS-U-F12-F8	3/4	1/2	52.3	33.3	18.5
SS-U-F12	3/4	3/4	41.1	33.3	23.9
SS-U-F16-F8	1	1/2	55.6	41.3	18.5
SS-U-F16-F12	1	3/4	57.2	41.3	23.9
SS-U-F16	1	1	50.8	41.3	29.7

NPT阴螺纹活接直通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	端口 FNPT in.	L	F	FX	B	E
SS-AU-F2	1/8	46	23.8	28.6	10.4	6.8
SS-AU-F4	1/4	59.4	30.2	34.9	15	9.1
SS-AU-F6	3/8	63.5	33.3	38.1	15	13.2
SS-AU-F8	1/2	68.3	41.3	44.5	19.8	15.7
SS-AU-F12	3/4	79.2	47.6	54	20.6	22.4
SS-AU-F16	1	90.4	60.3	63.5	25.4	26.2

卡套转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 卡套 in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-A2-DC2	1/8	1/8	36.1	25.9
SS-U-A2-DC4	1/8	1/4	46	25.9
SS-U-A4-DC4	1/4	1/4	48.8	28.7
SS-U-A4-DC6	1/4	3/8	50.6	28.5
SS-U-A6-DC6	3/8	3/8	52.3	30.2
SS-U-A8-DC8	1/2	1/2	56.9	33

卡套管转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 卡套管 in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-TA2-DC2	1/8	1/8	34.5	24.4
SS-U-TA4-DC2	1/4	1/8	36.8	26.7
SS-U-TA4-DC4	1/4	1/4	47	26.9
SS-U-TA4-DC5	1/4	5/16	49	26.9
SS-U-TA4-DC6	1/4	3/8	49	26.9
SS-U-TA6-DC4	3/8	1/4	48.5	28.4
SS-U-TA6-DC6	3/8	3/8	50.5	28.4
SS-U-TA6-DC8	3/8	1/2	52.3	28.4
SS-U-TA8-DC6	1/2	3/8	57.2	35.1
SS-U-TA8-DC8	1/2	1/2	58.9	35.1
SS-U-TA12-DC12	3/4	3/4	63.3	36.6
SS-U-TA16-DC16	1	1	77.5	47.2

NPT阳螺纹转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 MNPT in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-M2-DC2	1/8	1/8	27.4	17.3
SS-U-M2-DC3	1/8	3/16	32.2	17.3
SS-U-M2-DC4	1/8	1/4	37.3	17.3
SS-U-M2-DC5	1/8	5/16	39.4	17.3
SS-U-M4-DC2	1/4	1/8	32	21.8
SS-U-M4-DC3	1/4	3/16	36.8	21.8
SS-U-M4-DC4	1/4	1/4	41.9	21.8
SS-U-M4-DC5	1/4	5/16	43.9	21.8
SS-U-M4-DC6	1/4	3/8	43.9	21.8
SS-U-M4-DC8	1/4	1/2	45.7	21.8
SS-U-M6-DC4	3/8	1/4	42.2	22.1
SS-U-M6-DC5	3/8	5/16	44.2	22.1
SS-U-M6-DC6	3/8	3/8	44.2	22.1
SS-U-M6-DC8	3/8	1/2	46	22.1
SS-U-M6-DC10	3/8	5/8	47.8	22.9
SS-U-M8-DC4	1/2	1/4	47	26.9
SS-U-M8-DC5	1/2	5/16	49.8	27.7
SS-U-M8-DC6	1/2	3/8	49.8	27.7
SS-U-M8-DC8	1/2	1/2	51.6	27.7
SS-U-M8-DC10	1/2	5/8	52.6	27.7
SS-U-M8-DC12	1/2	3/4	54.4	27.7
SS-U-M12-DC10	3/4	5/8	52.6	27.7
SS-U-M12-DC12	3/4	3/4	54.4	27.7
SS-U-M12-DC16	3/4	1	60.5	30.2
SS-U-M16-DC12	1	3/4	61.7	35.1
SS-U-M16-DC16	1	1	65.3	35.1

NPT阴螺纹转软管接口接头




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm	
	端口1 FNPT in.	端口2 软管插头 in.	A	B
SS-U-F2-DC2	1/8	1/8	28.2	18
SS-U-F2-DC3	1/8	3/16	32.8	17.8
SS-U-F2-DC4	1/8	1/4	37.3	17.3
SS-U-F4-DC2	1/4	1/8	32	21.8
SS-U-F4-DC3	1/4	3/16	36.6	21.6
SS-U-F4-DC4	1/4	1/4	41.7	21.6
SS-U-F4-DC5	1/4	5/16	43.9	21.8
SS-U-F4-DC6	1/4	3/8	42.9	20.8
SS-U-F6-DC4	3/8	1/4	43.4	23.4
SS-U-F6-DC5	3/8	5/16	46.2	24.1
SS-U-F6-DC6	3/8	3/8	45.2	23.1
SS-U-F8-DC6	1/2	3/8	51.6	29.5
SS-U-F8-DC8	1/2	1/2	54.1	30.2

软管插头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口1 软管插口 in.	端口2 卡套管口 in.	E
SS-IN-3-2	3/16	1/8	2.3
SS-IN-4-2	1/4	1/8	2.3
SS-IN-4-3	1/4	3/16	3.5
SS-IN-5-2	5/16	1/8	2.3
SS-IN-5-3	5/16	3/16	3
SS-IN-5-4	5/16	1/4	4.8
SS-IN-6-3	3/8	3/16	3
SS-IN-6-4	3/8	1/4	4.8
SS-IN-8-4	1/2	1/4	4.8
SS-IN-8-6	1/2	3/8	7.9
SS-IN-10-6	5/8	3/8	7.9
SS-IN-10-8	5/8	1/2	11.1
SS-IN-12-8	3/4	1/2	11.1
SS-IN-12-10	3/4	5/8	14.2
SS-IN-16-12	1	3/4	17.5


对焊变径直通



型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm
	端口1 对焊		端口2 对焊		L
	外径 in.	壁厚 in.	外径 in.	壁厚 in.	
SS-U-PB6*095-PB4*065	3/8	0.095	1/4	0.065	38.1
SS-U-PB8*095-PB4*065	1/2	0.095	1/4	0.065	38.1
SS-U-PB8*095-PB6*095	1/2	0.095	3/8	0.095	38.1
SS-U-PB12*120-PB8*095	3/4	0.120	1/2	0.095	38.1
SS-U-PB16*134-PB12*120	1	0.134	3/4	0.120	38.1

型号	接口类型和尺寸				尺寸 mm
	端口1 对焊		端口2 对焊		L
	外径 mm	壁厚 mm	外径 mm	壁厚 mm	
SS-U-PB20M*3-PB14M*2.5M	20	3.0	14	2.5	38.1
SS-U-PB22M*3-PB14M*2.5M	22	3.0	14	2.5	38.1
SS-U-PB22M*3-PB18M*2.8M	22	3.0	18	2.8	38.1
SS-U-PB25M*3.5-PB22M*3M	25	3.5	22	3.0	38.1
SS-U-PB38M*5-PB25M*3.5M	38	5.0	25	3.5	38.1


NPT阳螺纹转对焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 MNPT	端口2 对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-M4-PB4*065	1/4	1/4	0.065	29.7	9.7	14.2	14.3	7.1
SS-U-M8-PB4*065	1/2	1/4	0.065	36.8	9.7	19.1	22.2	11.9
SS-U-M4-PB6*095	1/4	3/8	0.095	29.7	9.7	14.2	14.3	7.1
SS-U-M8-PB6*095	1/2	3/8	0.095	36.8	9.7	19.1	22.2	11.9
SS-U-M4-PB8*095	1/4	1/2	0.095	34.3	14.2	14.2	14.3	7.1
SS-U-M8-PB8*095	1/2	1/2	0.095	41.4	14.2	19.1	22.2	11.9
SS-U-M4-PB10*109	1/4	5/8	0.109	34.8	14.2	14.2	17.5	7.1
SS-U-M8-PB10*109	1/2	5/8	0.109	41.4	14.2	19.1	22.2	11.9
SS-U-M4-PB12*120	1/4	3/4	0.120	40.1	19.1	14.2	20.6	7.1
SS-U-M8-PB12*120	1/2	3/4	0.120	46.2	19.1	19.1	22.2	11.9
SS-U-M4-PB16*134	1/4	1	0.134	42.9	19.1	14.2	27	7.1
SS-U-M8-PB16*134	1/2	1	0.134	47.8	19.1	19.1	27	11.9

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 MNPT	端口2 对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 mm	壁厚 mm					
SS-U-M4-PB12M*2.2	1/4	12	2.2	34.3	14.2	14.2	14	7.1
SS-U-M8-PB12M*2.2	1/2	12	2.2	41.1	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-M4-PB14M*2.5	1/4	14	2.5	34.3	14.2	14.2	15	7.1
SS-U-M8-PB14M*2.5	1/2	14	2.5	41.4	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-M4-PB15M*2.5	1/4	15	2.5	34.8	14.2	14.2	16	7.1
SS-U-M4-PB16M*2.8	1/4	16	2.8	35.6	14.2	14.2	18	7.1
SS-U-M8-PB16M*2.8	1/2	16	2.8	41.1	14.2	19.1	22	11.9
SS-U-M8-PB20M*3	1/2	20	3.0	46.2	19.1	19.1	22	11.9
SS-U-M4-PB22M*3	1/4	22	3.0	41.2	19.1	14.2	24	7.1
SS-U-M8-PB22M*3	1/2	22	3.0	46.1	19.1	19.1	24	11.9
SS-U-M12-PB25M*3.5	3/4	25	3.5	47.8	19.1	19.1	27	15.7
SS-U-M16-PB25M*3.5	1	25	3.5	54.9	19.1	23.9	35	22.4
SS-U-M8-PB28M*4	1/2	28	4.0	54.2	21.4	19.1	30	11.9


NPT阴螺纹转对焊直通



型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 FNPT	端口2 对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 in.	壁厚 in.					
SS-U-F4-PB4*065	1/4	1/4	0.065	27.9	9.7	15	19.1	3
SS-U-F6-PB4*065	3/8	1/4	0.065	29.5	9.7	15	22.2	3
SS-U-F4-PB6*095	1/4	3/8	0.095	27.9	9.7	15	19.1	4.7
SS-U-F6-PB6*065	3/8	3/8	0.095	29.5	9.7	15	22.2	4.7
SS-U-F4-PB8*095	1/4	1/2	0.095	34	14.2	15	19.1	7.9
SS-U-F6-PB8*095	3/8	1/2	0.095	34	14.2	15	22.2	7.9
SS-U-F8-PB8*095	1/2	1/2	0.095	38.9	14.2	19.8	27	7.9

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm				
	端口1 FNPT	端口2 对焊		L	B	Bx	F	E
	in.	外径 mm	壁厚 mm					
SS-U-F4-PB14M*2.5	1/4	14	2.5	33	14.2	15	19	9
SS-U-F8-PB14M*2.5	1/2	14	2.5	38.9	14.2	19.8	27	9
SS-U-F8-PB20M*3	1/2	20	3	43.7	19.1	19.8	27	14
SS-U-F8-PB28M*4	1/2	28	4	49.8	23.9	19.8	30	15.7


NPT阴螺纹转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-F2-TS2	1/8	1/8	21.1	7.4	2.5	10.4	14.3	2.3
SS-U-F4-TS2	1/8	1/4	26.7	12.2	7.1	10.4	14.3	4.8
SS-U-F4-TS4	1/4	1/4	30	12.2	7.1	15	19.1	4.8
SS-U-F6-TS4	1/4	3/8	31.5	15.2	7.9	15	19.1	7.1
SS-U-F8-TS6	3/8	1/2	34.5	18.5	9.7	15	22.2	10.4
SS-U-F8-TS8	1/2	1/2	40.4	18.5	9.7	19.8	27	10.4
SS-U-F12-TS12	3/4	3/4	43.9	26.4	11.2	20.6	33.3	16
SS-U-F16-TS16	1	1	54.1	34.5	15.7	25.4	41.3	22.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 mm	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-F4-TS8M	1/4	8	27	14.3	7.9	15	19	4.8
SS-U-F4-TS10M	1/4	10	29	16.5	7.9	15	19	7.1
SS-U-F4-TS14M	1/4	14	32	23.8	10	15	24	9.5
SS-U-F12-TS28M	3/4	28	54.1	40	20	20.6	41	19.8


NPT阳螺纹转Tube管插焊直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-M4-TS4	1/4	1/4	29.2	12.2	7.1	14.2	14.3	4.8
SS-U-M4-TS6	1/4	3/8	31.8	15.2	7.9	14.2	15.9	7.1
SS-U-M6-TS6	3/8	3/8	31.8	15.2	7.9	14.2	17.5	7.1
SS-U-M8-TS6	1/2	3/8	37.3	15.2	7.9	19.1	22.2	7.1
SS-U-M4-TS8	1/4	1/2	33.3	18.5	9.7	14.2	19.1	7.1
SS-U-M6-TS8	3/8	1/2	33.3	18.5	9.7	14.2	19.1	9.6
SS-U-M8-TS8	1/2	1/2	38.9	18.5	9.7	19.1	22.2	10.4
SS-U-M12-TS12	3/4	3/4	45.1	26.4	11.2	19.1	27	15.7
SS-U-M16-TS16	1	1	53.6	34.5	15.7	23.9	34.9	22.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 mm	L	D	B	Bx	F	E
SS-U-M4-TS6M	1/4	6	29.2	12	7.1	14.2	14	4.8
SS-U-M8-TS12M	1/2	12	38.9	20.2	9.7	19.1	22	9.5
SS-U-M4-TS14M	1/4	14	33.3	23.8	10	14.2	24	7.1
SS-U-M6-TS14M	3/8	14	35	23.8	10	14.2	24	9.6
SS-U-M8-TS14M	1/2	14	40	23.8	10	19.1	24	10.4
SS-U-M4-TS16M	1/4	16	35	23.8	10.4	14.2	24	7.1
SS-U-M8-TS16M	1/2	16	40	23.8	10.4	19.1	24	11.9
SS-U-M4-TS18M	1/4	18	40.1	26	11.2	14.2	27	7.1
SS-U-M12-TS28M	3/4	28	55.5	40	20	19.1	41	15.7
SS-U-M20-TS38M	1 1/4	38	68.3	50.8	22	23.9	52	28.6


Tube管插焊等径直通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	Tube管插焊 in.	L	D	B	E
SS-U-TS4	1/4	19.1	12.2	7.1	4.8
SS-U-TS6	3/8	22.4	15.2	7.9	7.1
SS-U-TS8	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4
SS-U-TS10	5/8	30.2	23.4	10.4	12.7
SS-U-TS12	3/4	33.3	26.4	11.2	16
SS-U-TS14	7/8	35.5	31.5	12.7	18.8
SS-U-TS16	1	36.6	34.5	15.7	22.4


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	Tube管插焊 mm	L	D	B	E
SS-U-TS8M	8	22.4	14.3	7.9	6.4
SS-U-TS10M	10	23.6	16.5	7.9	7.4
SS-U-TS12M	12	26.9	20.2	9.7	9.5
SS-U-TS14M	14	28	23.8	10	10.4
SS-U-TS16M	16	30.2	23.8	10.4	12.7
SS-U-TS20M	20	28	27	11.2	17

Tube管插焊变径直通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 Tube管插焊	端口2 Tube管插焊	L	D	B	E	Bx
SS-U-TS6-TS4	3/8 in.	1/4 in.	22.4	15.2	7.9	4.8	7.1
SS-U-TS8-TS4	1/2 in.	1/4 in.	24.3	18.5	9.7	4.8	7.1
SS-U-TS8-TS6	1/2 in.	3/8 in.	26.1	18.5	9.7	7.1	7.9
SS-U-TS12-TS6	3/4 in.	3/8 in.	29.8	26.4	11.2	7.1	7.9
SS-U-TS12-TS8	3/4 in.	1/2 in.	31.6	26.4	11.2	10.4	9.7
SS-U-TS16-TS12	1 in.	3/4 in.	32.1	34.5	15.7	16	11.2
SS-U-TS14M-TS10M	14 mm	10 mm	26	23.8	10.4	7.4	7.9
SS-U-TS25M-TS14M	25 mm	14 mm	30	34.5	15.7	10.4	10
SS-U-TS25M-TS22M	25 mm	22 mm	35.8	34.5	15.7	19	13.5
SS-U-TS20M-TS12	20 mm	3/4 in.	28	27	11.2	15.7	11.2
SS-U-TS28M-TS12	28 mm	3/4 in.	36.8	40	20	15.7	11.2


等径卡套穿板直通接头



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm							
	卡套 in.	L	C	E	G	F	Gx	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-A1	1/16	31.5	8.6	1.3	7.9	7.9	7.9	5.2	3
SS-B-A2	1/8	51.3	12.7	2.3	11.1	12.7	12.7	8.3	12.7
SS-B-A3	3/16	53.6	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7
SS-B-A4	1/4	57.7	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-A5	5/16	60.7	16.3	6.4	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2
SS-B-A6	3/8	62.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-A8	1/2	71.1	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A10	5/8	72.6	24.4	12.7	25.4	27	27	22.6	12.7
SS-B-A12	3/4	79	24.4	15.7	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8
SS-B-A14	7/8	85.2	25.9	18.3	31.8	34.9	34.9	29	19.1
SS-B-A16	1	95.8	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1
SS-B-A20	1 1/4	123.2	41.1	27.8	47.6	47.6	47.6	41.7	19.1
SS-B-A24	1 1/2	139.2	50	34	57.2	57.2	57.2	49.6	19.1


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm							
	卡套 mm	L	C	E	G	F	Gx	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-A3M	3	51.3	12.9	2.4	12	14	14	8.3	12.7
SS-B-A4M	4	53.6	13.7	2.4	12	14	14	9.9	12.7
SS-B-A6M	6	57.7	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-A8M	8	61	16.2	6.4	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-A10M	10	63.7	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-A12M	12	71	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-A14M	14	72.5	24.4	11.1	25	27	27	22.5	12.7
SS-B-A15M	15	72.5	24.4	11.9	25	27	27	22.8	12.7
SS-B-A16M	16	72.5	24.4	12.7	25	27	27	22.8	12.7
SS-B-A18M	18	78.9	24.4	15.1	30	30	30	26	16.8
SS-B-A20M	20	84.5	26	15.9	32	35	35	29	19
SS-B-A25M	25	96	31.3	21.8	38	41	41	34	19
SS-B-A30M	30	124	39.6	26.2	50	50	50	40.5	19
SS-B-A32M	32	128	42	28.6	50	50	50	42.5	19
SS-B-A38M	38	145	49.4	33.7	60	60	60	50.5	19

变径卡套穿板直通接头

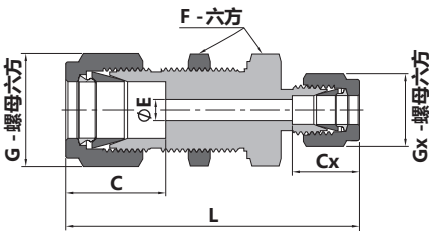

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套	端口2 卡套	L	C	E	G	F	CX	GX	面板孔 尺寸	最大面 板厚度
SS-B-A6M-A3M	6mm	3mm	55.1	15.3	2.4	14	16	12.9	12	11.5	10.2
SS-B-A8M-A6M	8mm	6mm	60.1	16.2	4.8	16	18	15.3	14	13.1	11.2
SS-B-A12M-A8M	12mm	8mm	67.6	22.8	6.4	22	24	16.2	16	19.5	12.7
SS-B-A6M-A4	6mm	1/4in.	57.7	15.2	4.8	14.3	15.9	15.3	14	11.5	10.2
SS-B-A6M-A2	6mm	1/8in.	55.1	15.3	2.3	14	16	12.7	11	11.5	10.2
SS-B-A6M-A4	6mm	1/4in.	57.7	15.3	4.8	14	16	15.2	14.3	11.5	10.2

卡套转NPT阳螺纹穿板直通接头

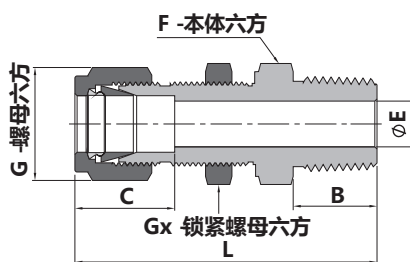


注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，
对应型号中只需把M变为RC，
如SS-B-A6M-RC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F	GX	面板孔 尺寸	最大面 板厚度
SS-B-A1-M1	1/16	1/16	30.2	9.7	8.6	1.3	7.9	7.9	7.9	5.2	6.4
SS-B-A1-M2	1/16	1/8	32.3	9.7	8.6	1.3	7.9	11.1	7.9	5.2	6.4
SS-B-A2-M2	1/8	1/8	46.5	9.7	12.7	2.3	11.1	12.7	12.7	8.3	12.7
SS-B-A3-M2	3/16	1/8	48	9.7	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7
SS-B-A4-M2	1/4	1/8	49.5	9.7	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-A4-M4	1/4	1/4	54.1	14.2	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-A4-M6	1/4	3/8	54.9	14.2	15.2	4.8	14.3	17.5	15.9	11.5	10.2
SS-B-A4-M8	1/4	1/2	60.3	19.1	15.2	4.8	14.3	22.2	15.9	11.5	10.2
SS-B-A5-M2	5/16	1/8	52.8	9.7	16.3	4.8	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2
SS-B-A5-M4	5/16	1/4	57.7	14.2	16.3	6.4	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2
SS-B-A6-M2	3/8	1/8	52.9	9.7	16.8	4.8	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-M4	3/8	1/4	57.4	14.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-M6	3/8	3/8	57.4	14.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-M8	3/8	1/2	63.8	19.1	16.8	7.1	17.5	22.2	22.2	14.7	11.2
SS-B-A8-M2	1/2	1/8	58.7	9.7	22.9	4.8	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A8-M4	1/2	1/4	56.6	14.2	22.9	7.1	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A8-M6	1/2	3/8	63.2	14.2	22.9	9.7	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A8-M8	1/2	1/2	68.8	19.1	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A10-M6	5/8	3/8	66.7	14.2	24.4	9.7	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-A10-M8	5/8	1/2	71.5	19.1	24.4	11.9	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-A12-M8	3/4	1/2	76.2	19.1	24.4	11.9	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8
SS-B-A12-M12	3/4	3/4	76.2	19.1	24.4	15.7	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8
SS-B-A14-M12	7/8	3/4	84.1	19.1	25.9	15.7	31.8	33.3	33.3	29	19.1
SS-B-A16-M12	1	3/4	88.4	19.1	31.2	15.7	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1
SS-B-A16-M16	1	1	93.2	23.9	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	B	C	E	G	F	GX	面板孔 尺寸	最大面 板厚度
SS-B-A6M-M2	6	1/8	49.6	9.7	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-A6M-M4	6	1/4	53.6	14.2	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-A8M-M2	8	1/8	52.3	9.7	16.2	4.8	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-A8M-M4	8	1/4	56.6	14.2	16.2	6.4	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-A10M-M4	10	1/4	58.4	14.2	17.2	7.1	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-A10M-M6	10	3/8	58.4	14.2	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-A10M-M8	10	1/2	63.1	19.1	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-A12M-M4	12	1/4	63.9	14.2	22.8	7.1	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-A12M-M6	12	3/8	63.9	14.2	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-A12M-M8	12	1/2	68.8	19.1	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7

卡套转NPT阴螺纹穿板直通接头

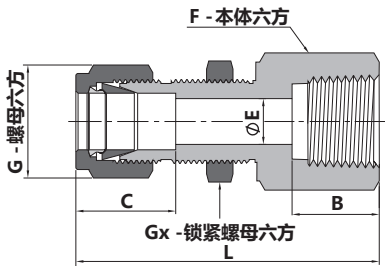


注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把F变为FRC，如SS-B-A6M-FRC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸mm								
	端口1 卡套 in.	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F	Gx	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-A1-F1	1/16	1/16	30.2	9.9	8.6	1.3	7.9	11.1	7.9	5.2	3.2
SS-B-A1-F2	1/16	1/8	30.7	10.4	8.6	1.3	7.9	14.3	7.9	5.2	3.2
SS-B-A2-F2	1/8	1/8	44.7	10.4	12.7	2.3	11.1	14.3	12.7	8.3	12.7
SS-B-A2-F4	1/8	1/4	49.6	15	12.7	2.3	11.1	19.1	12.7	8.3	12.7
SS-B-A3-F2	3/16	1/8	45.5	10.4	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7
SS-B-A4-F2	1/4	1/8	47	10.4	15.2	4.8	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2
SS-B-A4-F4	1/4	1/4	51.8	15	15.2	4.8	14.3	19.1	15.9	11.5	10.2
SS-B-A4-F6	1/4	3/8	53.3	15	15.2	4.8	14.3	22.2	15.9	11.5	10.2
SS-B-A4-F8	1/4	1/2	58.2	19.8	15.2	4.8	14.3	27	15.9	11.5	10.2
SS-B-A5-F2	5/16	1/8	49.8	10.4	16.3	6.4	15.9	17.5	17.5	13.1	11.2
SS-B-A5-F4	5/16	1/4	60.5	15	16.3	6.4	15.9	19.1	17.5	13.1	11.2
SS-B-A6-F2	3/8	1/8	50.3	10.4	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-F4	3/8	1/4	55.1	15	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-F6	3/8	3/8	56.6	15	16.8	7.1	17.5	22.2	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-F8	3/8	1/2	61.5	19.8	16.8	7.1	17.5	27	19.1	14.7	11.2
SS-B-A6-F12	3/8	3/4	65.3	20.6	16.8	7.1	17.5	33.3	19.1	14.7	11.2
SS-B-A8-F4	1/2	1/4	60.2	15	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A8-F6	1/2	3/8	61.7	15	22.9	10.4	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7
SS-B-A8-F8	1/2	1/2	66.5	19.8	22.9	10.4	22.2	27	23.8	19.4	12.7
SS-B-A8-F12	1/2	3/4	68.1	20.6	22.9	10.4	22.2	33.3	23.8	19.4	12.7
SS-B-A10-F6	5/8	3/8	62.5	15	24.4	12.7	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-A10-F8	5/8	1/2	67.3	19.8	24.4	12.7	25.4	27	27	22.6	15.1
SS-B-A12-F8	3/4	1/2	72.2	19.8	24.4	15.7	28.6	30.2	30.2	25.8	19.8
SS-B-A12-F12	3/4	3/4	73.7	20.6	24.4	15.7	28.6	33.3	30.2	25.8	19.8
SS-B-A14-F12	7/8	3/4	80.8	20.6	25.9	18.3	31.8	33.3	33.3	29	23.8
SS-B-A16-F12	1	3/4	84.7	20.6	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	23.8
SS-B-A16-F16	1	1	93.5	25.4	31.2	22.4	38.1	41.3	41.3	33.7	23.8


型号	接口类型和尺寸		尺寸mm								
	端口1 卡套 mm	端口2 FNPT in.	L	B	C	E	G	F	Gx	面板 孔尺寸	最大 面板 厚度
SS-B-A6M-F2	6	1/8	47.2	10.4	15.3	4.8	14	16	16	11.5	10.2
SS-B-A6M-F4	6	1/4	51.8	15	15.3	4.8	14	19	16	11.5	10.2
SS-B-A8M-F2	8	1/8	49.6	10.4	16.2	6.4	16	18	18	13.1	11.2
SS-B-A10M-F4	10	1/4	55.2	15	17.2	7.9	19	22	22	16.3	11.2
SS-B-A12M-F6	12	3/8	62.9	15	22.8	9.5	22	24	24	19.5	12.7
SS-B-A12M-F8	12	1/2	66.5	19.8	22.8	9.5	22	27	24	19.5	12.7

卡套转37°扩口穿板直通接头

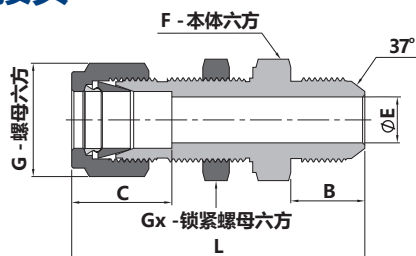

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm									面板孔尺寸	最大面板厚度
	端口1 卡套 in.	端口2 37°扩口接头 in.	L	B	C	E	G	F	GX				
SS-B-A2-AN2	1/8	1/8	48.5	11.4	12.7	1.5	11.1	12.7	12.7	8.3	12.7		
SS-B-A2-AN4	1/8	1/4	51.8	14	12.7	2.3	11.1	15.9	12.7	8.3	12.7		
SS-B-A3-AN3	3/16	3/16	50.3	12.2	13.7	3	12.7	14.3	14.3	9.9	12.7		
SS-B-A4-AN4	1/4	1/4	53.8	14	15.2	4.3	14.3	15.9	15.9	11.5	10.2		
SS-B-A5-AN5	5/16	5/16	56.1	14	16.2	5.8	15.9	17.5	17.5	13.1	14.3		
SS-B-A6-AN4	3/8	1/4	57.2	14	16.8	4.3	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2		
SS-B-A6-AN6	3/8	3/8	57.2	14.2	16.8	7.1	17.5	19.1	19.1	14.7	11.2		
SS-B-A8-AN8	1/2	1/2	65.8	16.8	22.8	9.9	22.2	23.8	23.8	19.4	12.7		
SS-B-A10-AN10	5/8	5/8	69.6	19.3	24.4	12.3	25.4	27	27	22.6	15.1		
SS-B-A12-AN12	3/4	3/4	79	21.8	24.4	15.5	28.6	30.2	30.2	25.8	16.8		
SS-B-A16-AN16	1	1	92.5	23.1	31.2	21.3	38.1	41.3	41.3	33.7	19.1		


等径卡套弯通接头



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 in.	L	C	G	F	E
SS-L-A1	1/16	17.8	8.6	7.9	9.5	1.3
SS-L-A2	1/8	22.4	12.7	11.1	9.5	2.3
SS-L-A3	3/16	25.4	13.7	12.7	12.7	3
SS-L-A4	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-L-A5	5/16	28.7	16.3	15.9	14.3	6.4
SS-L-A6	3/8	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-L-A8	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-L-A10	5/8	38.1	24.4	25.4	23.8	12.7
SS-L-A12	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7
SS-L-A14	7/8	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3
SS-L-A16	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-L-A18	1 1/8	66.9	36.7	44.5	42.9	24.6
SS-L-A20	1 1/4	66.5	41.1	47.6	42.9	27.7
SS-L-A24	1 1/2	78	50	57.2	50.8	34

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 mm	L	C	G	F	E
SS-L-A3M	3	22.3	12.9	12	9.5	2.4
SS-L-A4M	4	25.4	13.7	12	12.7	2.4
SS-L-A6M	6	27	15.3	14	12.7	4.8
SS-L-A8M	8	28.8	16.2	16	14.3	6.4
SS-L-A10M	10	31.5	17.2	19	17.5	7.9
SS-L-A12M	12	36	22.8	22	20.6	9.5
SS-L-A14M	14	38	24.4	25	23.8	11
SS-L-A15M	15	38	24.4	25	23.8	11.9
SS-L-A16M	16	38	24.4	25	23.8	12.7
SS-L-A18M	18	39.8	24.4	30	27	15.1
SS-L-A20M	20	44.6	26	32	34.9	15.9
SS-L-A22M	22	44.6	26	32	34.9	18.3
SS-L-A25M	25	49.1	31.3	38	34.9	21.8
SS-L-A28M	28	64	36.6	46	42.9	21.8
SS-L-A30M	30	69.9	39.6	50	42.9	26.2
SS-L-A32M	32	72.3	42	50	42.9	28.6
SS-L-A38M	38	84	49.4	60	50.8	33.7


变径卡套弯通接头

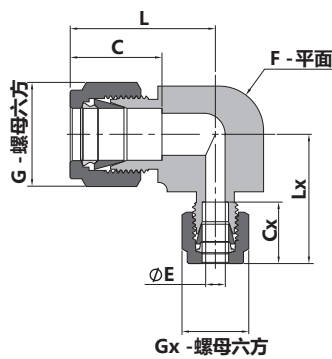

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm								
	端口1 卡套 in.	端口2 卡套 in.	L	C	G	F	E	Cx	Gx	Lx	
SS-L-A3-A2	3/16	1/8	25.4	13.7	12.7	12.7	2.3	12.7	11.1	24.7	
SS-L-A4-A2	1/4	1/8	26.9	15.2	14.3	12.7	2.3	12.7	11.1	25.4	
SS-L-A5-A2	5/16	1/8	29.7	16.3	15.9	14.3	2.3	12.7	11.1	26.4	
SS-L-A5-A4	5/16	1/4	29.7	16.3	15.9	14.3	4.8	15.2	14.3	29	
SS-L-A6-A2	3/8	1/8	30.5	16.8	17.5	15.9	2.3	12.7	11.1	26.4	
SS-L-A6-A4	3/8	1/4	30.5	16.8	17.5	15.9	4.8	15.2	14.3	29	
SS-L-A6-A5	3/8	5/16	30.5	16.8	17.5	15.9	6.4	16.3	15.9	29.7	
SS-L-A8-A4	1/2	1/4	36.1	22.9	22.2	20.6	4.8	15.2	14.3	32.2	
SS-L-A8-A5	1/2	5/16	36.1	22.9	22.2	20.6	6.4	16.3	15.9	32.5	
SS-L-A8-A6	1/2	3/8	36.1	22.9	22.2	20.6	7.1	16.8	17.5	33.6	
SS-L-A10-A6	5/8	3/8	38.1	24.4	25.4	23.8	7.1	16.8	17.5	35.6	
SS-L-A10-A8	5/8	1/2	38.1	24.4	25.4	23.8	10.4	22.9	22.2	38.1	
SS-L-A12-A4	3/4	1/4	39.9	24.4	28.6	27	4.8	15.2	14.3	35.9	
SS-L-A12-A6	3/4	3/8	39.9	24.4	28.6	27	7.1	16.8	17.5	37.4	
SS-L-A12-A8	3/4	1/2	39.9	24.4	28.6	27	10.4	22.9	22.2	39.9	
SS-L-A14-A4	7/8	1/4	44.7	25.9	31.8	34.9	4.8	15.2	14.3	40.7	
SS-L-A16-A8	1	1/2	49	31.2	38.1	34.9	10.4	22.9	22.2	44.4	
SS-L-A16-A12	1	3/4	49	31.2	38.1	34.9	15.7	24.4	28.6	47.1	


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 mm	端口2 卡套 mm	L	C	G	F	E	Cx	Gx	Lx
SS-L-A8M-A6M	8	6	28.8	16.2	16	14.3	4.8	15.3	14	27.9
SS-L-A10M-A8M	10	8	31.5	17.2	19	17.5	6.4	16.2	16	30.5
SS-L-A12M-A8M	12	8	36	22.8	22	20.6	6.4	16.2	16	32.6
SS-L-A14M-A8M	14	8	38.8	24.4	25	23.8	6.4	16.2	16	34.7
SS-L-A14M-A10M	14	10	38.8	24.4	25	23.8	7.9	17.2	19	35.5

卡套穿板弯通接头

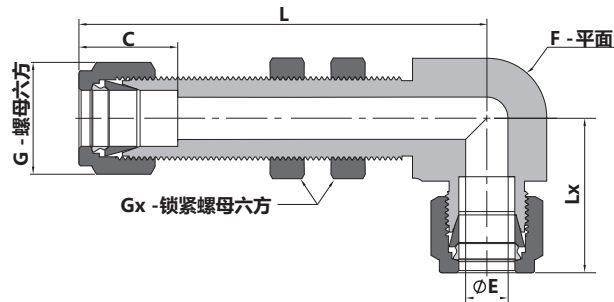

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm							面板孔 尺寸	最大面 板厚度
	卡套 in.	L	C	E	G	F	Lx	Gx		
SS-BL-A2	1/8	49	12.7	2.3	11.1	9.5	22.4	12.7	8.3	15.2
SS-BL-A3	3/16	51.6	13.7	3	12.7	12.7	25.4	14.3	9.9	15.5
SS-BL-A4	1/4	53.3	15.2	4.8	14.3	12.7	26.9	15.9	11.5	15.5
SS-BL-A5	5/6	58.4	16.3	6.4	15.9	15.9	28.7	17.5	13.1	18.8
SS-BL-A6	3/8	59.9	16.8	7.1	15.7	15.9	30.5	19.1	14.7	18.8
SS-BL-A8	1/2	67.8	22.9	10.4	22.2	20.6	36.1	23.8	19.4	18.8
SS-BL-A10	5/8	71.6	24.4	12.7	25.4	23.8	38.1	27	22.6	12.7
SS-BL-A12	3/4	78.2	24.4	12.7	28.6	27	39.9	30.2	25	16.8

卡套转NPT阳螺纹弯通接头




注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-L-A6M-RC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L-A3M-M2	3	1/8	23.6	12.9	12	11.1	2.4	9.7	17.8
SS-L-A3M-M4	3	1/4	24.6	12.9	12	12.7	2.4	14.2	23.4
SS-L-A4M-M2	4	1/8	25.4	13.7	12	12.7	2.4	9.7	18.8
SS-L-A4M-M4	4	1/4	25.4	13.7	12	12.7	2.4	14.2	23.4
SS-L-A6M-M2	6	1/8	27	15.3	14	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-L-A6M-M4	6	1/4	27	15.3	14	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-L-A6M-M6	6	3/8	29.8	15.3	14	17.5	4.8	14.2	26.2
SS-L-A6M-M8	6	1/2	31.8	15.3	14	20.6	4.8	19.1	33
SS-L-A8M-M2	8	1/8	28.8	16.2	16	14.3	4.8	9.7	19.8
SS-L-A8M-M4	8	1/4	28.8	16.2	16	14.3	6.4	14.2	24.4
SS-L-A8M-M6	8	3/8	30.6	16.2	16	17.5	6.4	14.2	26.2
SS-L-A8M-M8	8	1/2	32.6	16.2	16	20.6	6.4	19.1	33
SS-L-A10M-M2	10	1/8	31.5	17.2	19	17.5	4.8	9.7	21.6
SS-L-A10M-M4	10	1/4	31.5	17.2	19	17.5	7.1	14.2	26.2
SS-L-A10M-M6	10	3/8	31.5	17.2	19	17.5	7.9	14.2	26.2
SS-L-A10M-M8	10	1/2	33.5	17.2	19	20.6	7.9	19.1	33
SS-L-A12M-M2	12	1/8	36	22.8	22	20.6	4.8	9.7	23.6
SS-L-A12M-M4	12	1/4	36	22.8	22	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-L-A12M-M6	12	3/8	36	22.8	22	20.6	9.5	14.2	28.2
SS-L-A12M-M8	12	1/2	36	22.8	22	20.6	9.5	19.1	33
SS-L-A12M-M12	12	3/4	39.8	22.8	22	27	9.5	19.1	36.8
SS-L-A15M-M8	15	1/2	38	24.4	25	23.8	11.9	19.1	35.1
SS-L-A16M-M4	16	1/4	38	24.4	25	23.8	7.1	14.2	30.2
SS-L-A16M-M6	16	3/8	38	24.4	25	23.8	9.5	14.2	30.2
SS-L-A16M-M8	16	1/2	38	24.4	25	23.8	11.9	19.1	35.1
SS-L-A16M-M12	16	3/4	39.8	24.4	25	27	12.7	19.1	36.8
SS-L-A18M-M8	18	1/2	39.8	24.4	30	27	11.9	19.1	36.8
SS-L-A18M-M12	18	3/4	39.8	24.4	30	27	15.1	19.1	36.8
SS-L-A20M-M8	20	1/2	44.6	26	32	34.9	11.9	19.1	41.7
SS-L-A20M-M12	20	3/4	44.6	26	32	34.9	15.9	19.1	41.7
SS-L-A22M-M12	22	3/4	44.6	26	32	34.9	15.9	19.1	41.7
SS-L-A22M-M16	22	1	44.6	26	32	34.9	18.3	23.9	46.5
SS-L-A25M-M12	25	3/4	49.1	31.3	38	34.9	15.9	19.1	41.7
SS-L-A25M-M16	25	1	49.1	31.3	38	34.9	21.8	23.9	46.5
SS-L-A30M-M20	30	1 1/4	69.9	39.6	50	42.9	26.2	23.9	53.1
SS-L-A32M-M20	32	1 1/4	72.3	42	50	42.9	27.8	23.9	53.1
SS-L-A38M-M24	38	1 1/2	84	49.4	60	50.8	33.7	26.2	60.4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L-A1-M1	1/16	1/16	19.1	8.6	7.9	11.1	1.3	9.7	17.8
SS-L-A1-M2	1/16	1/8	19.1	8.6	7.9	11.1	1.3	9.7	17.8
SS-L-A2-M1	1/8	1/16	23.6	12.7	11.1	11.1	2.4	9.7	17.8
SS-L-A2-M2	1/8	1/8	23.6	12.7	11.1	11.1	2.4	9.7	17.8
SS-L-A2-M4	1/8	1/4	24.6	12.7	11.1	12.7	2.4	14.2	23.4
SS-L-A3-M2	3/16	1/8	25.4	13.7	12.7	12.7	3	9.7	18.8
SS-L-A3-M4	3/16	1/4	25.4	13.7	12.7	12.7	3	14.2	23.4
SS-L-A4-M1	1/4	1/16	26.9	15.2	14.3	12.7	3	9.7	18.8
SS-L-A4-M2	1/4	1/8	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-L-A4-M4	1/4	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-L-A4-M6	1/4	3/8	29.7	15.2	14.3	17.5	4.8	14.2	26.2
SS-L-A4-M8	1/4	1/2	31.8	15.2	14.3	20.6	4.8	19.1	33
SS-L-A5-M2	5/16	1/8	28.7	16.3	15.9	14.3	4.8	9.7	19.8
SS-L-A5-M4	5/16	1/4	28.7	16.3	15.9	14.3	6.4	14.2	24.4
SS-L-A5-M6	5/16	3/8	30.5	16.3	15.9	17.5	6.4	14.2	26.2
SS-L-A6-M2	3/8	1/8	30.5	16.8	17.5	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-L-A6-M4	3/8	1/4	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	25.4
SS-L-A6-M6	3/8	3/8	31.2	16.8	17.5	17.5	7.1	14.2	26.2
SS-L-A6-M8	3/8	1/2	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	19.1	33
SS-L-A6-M12	3/8	3/4	37.1	16.8	17.5	27	7.1	19.1	36.8
SS-L-A8-M4	1/2	1/4	36.1	22.9	22.2	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-L-A8-M6	1/2	3/8	36.1	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	28.2
SS-L-A8-M8	1/2	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	19.1	33
SS-L-A8-M12	1/2	3/4	39.9	22.9	22.2	27	10.4	19.1	36.8
SS-L-A10-M6	5/8	3/8	38.1	24.4	25.4	23.8	9.7	14.2	30.2
SS-L-A10-M8	5/8	1/2	38.1	24.4	25.4	23.8	11.9	19.1	35.1
SS-L-A10-M12	5/8	3/4	39.9	24.4	25.4	27	12.7	19.1	36.8
SS-L-A12-M8	3/4	1/2	39.9	24.4	28.6	27	11.9	19.1	36.8
SS-L-A12-M12	3/4	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7	19.1	36.8
SS-L-A14-M12	7/8	3/4	44.7	25.9	31.8	34.9	15.7	19.1	41.7
SS-L-A16-M12	1	3/4	49	31.2	38.1	34.9	15.7	19.1	41.7
SS-L-A16-M16	1	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	46.5
SS-L-A20-M20	1.25	1.25	66.5	41.1	47.6	42.9	27.7	23.9	52.4
SS-L-A24-M24	1 1/2	1 1/2	78	50	57.2	50.8	34	26.2	60.5

卡套转NPT阴螺纹弯通接头




注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把F变为FRC，如SS-L-A6M-FRC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 FNPT in.	L	B	C	G	E	F	Lx
SS-L-A1-F1	1/16	1/16	18	9.9	8.6	7.9	1.3	11.1	14.2
SS-L-A1-F2	1/16	1/8	20.6	10.4	8.6	7.9	1.3	14.3	19.1
SS-L-A2-F2	1/8	1/8	24.6	10.4	12.7	11.1	2.3	12.7	19.1
SS-L-A2-F4	1/8	1/4	27.4	15	12.7	11.1	2.3	17.5	22.4
SS-L-A3-F2	3/16	1/8	25.4	10.4	13.7	12.7	3	12.7	19.1
SS-L-A4-F2	1/4	1/8	26.9	10.4	15.2	14.3	4.8	12.7	19.1
SS-L-A4-F4	1/4	1/4	29.7	15	15.2	14.3	4.8	17.5	22.4
SS-L-A4-F6	1/4	3/8	31.8	15	15.2	14.3	4.8	20.6	22.4
SS-L-A4-F8	1/4	1/2	34.5	19.8	15.2	14.3	4.8	25.4	28.4
SS-L-A5-F2	5/16	1/8	28.7	10.4	16.3	15.9	6.4	14.3	19.1
SS-L-A5-F4	5/16	1/4	30.5	15	16.3	15.9	6.4	17.5	22.4
SS-L-A6-F2	3/8	1/8	30.5	10.4	16.8	17.5	7.1	15.9	19.1
SS-L-A6-F4	3/8	1/4	31.2	15	16.8	17.5	7.1	17.5	22.4
SS-L-A6-F6	3/8	3/8	33.3	15	16.8	17.5	7.1	20.6	22.4
SS-L-A6-F8	3/8	1/2	36.1	19.8	16.8	17.5	7.1	25.4	28.4
SS-L-A8-F4	1/2	1/4	36.1	15	22.9	22.2	10.4	20.6	22.4
SS-L-A8-F6	1/2	3/8	36.1	15	22.9	22.2	10.4	20.6	22.4
SS-L-A8-F8	1/2	1/2	38.9	19.8	22.9	22.2	10.4	25.4	28.4
SS-L-A10-F6	5/8	3/8	38.1	15	24.4	25.4	12.7	23.8	22.4
SS-L-A10-F8	5/8	1/2	39.9	19.8	24.4	25.4	12.7	27	28.4
SS-L-A12-F8	3/4	1/2	39.9	19.8	24.4	28.6	15.7	27	28.4
SS-L-A12-F12	3/4	3/4	44.7	20.6	24.4	28.6	15.7	34.9	31.8
SS-L-A14-F12	7/8	3/4	44.7	20.6	25.9	31.8	18.3	34.9	31.8
SS-L-A16-F12	1	3/4	49	20.6	31.2	38.1	22.4	34.9	31.8
SS-L-A16-F16	1	1	53.6	26.9	31.2	38.1	22.4	42.9	38.1

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 FNPT in.	L	B	C	G	E	F	Lx
SS-L-A6M-F2	6	1/8	27	10.4	15.3	14	4.8	12.7	19
SS-L-A6M-F4	6	1/4	29.8	15	15.3	14	4.8	17.5	22.4
SS-L-A8M-F2	8	1/8	28.8	10.4	16.2	16	6.4	14.3	19.1
SS-L-A8M-F4	8	1/4	30.6	15	16.2	16	6.4	17.5	22.4
SS-L-A10M-F4	10	1/4	33.5	15	17.2	19	7.9	20.6	22.4
SS-L-A10M-F6	10	3/8	33.5	15	17.2	19	7.9	20.6	22.4
SS-L-A10M-F8	10	1/2	36.6	19.8	17.2	19	7.9	25.4	28.5
SS-L-A12M-F4	12	1/4	36	15	22.8	22	9.5	20.6	22.4
SS-L-A12M-F6	12	3/8	36	15	22.8	22	9.5	20.6	22.4
SS-L-A12M-F8	12	1/2	38.8	19.8	22.8	22	9.5	25.4	28.4
SS-L-A16M-F6	16	3/8	39.5	15	24.4	25	12.7	27	23.6
SS-L-A16M-F8	16	1/2	39.5	19.8	24.4	25	12.7	27	28.5


卡套转ISO平行阳螺纹可调弯通接头

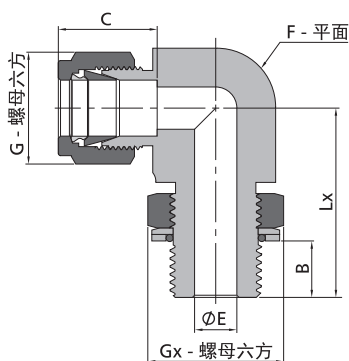

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 可调节ISO平螺纹 in.	L	B	C	G	E	F	LX	GX
SS-LP-A4-G2	1/4	1/8	26.9	6.6	15.2	14.3	4.1	12.7	26.4	14.3
SS-LP-A4-G4	1/4	1/4	29	9	15.2	14.3	4.8	15.9	32.3	19.1
SS-LP-A6-G4	3/8	1/4	30.5	9	16.8	17.5	5.8	15.9	32.3	19.1
SS-LP-A6-G6	3/8	3/8	33.3	9.4	16.8	17.5	7.1	20.6	37.1	22.2
SS-LP-A8-G4	1/2	1/4	36.1	9	22.9	22.2	5.8	20.6	35.1	19.1
SS-LP-A8-G6	1/2	3/8	36.1	9.4	22.9	22.2	7.9	20.6	37.1	22.2
SS-LP-A8-G8	1/2	1/2	38.1	13	22.9	22.2	10.4	23.8	43.4	27
SS-LP-A10-G8	5/8	1/2	38.1	13	24.4	25.4	11.9	23.8	43.4	27
SS-LP-A12-G8	3/4	1/2	39.9	13	24.4	28.6	11.9	27	45.2	27
SS-LP-A12-G12	3/4	3/4	39.9	13	24.4	28.6	15.7	27	48.8	34.9
SS-LP-A16-G12	1	3/4	49	13	31.2	38.1	15.7	34.9	53.3	34.9
SS-LP-A16-G16	1	1	49	13.2	31.2	38.1	19.8	34.9	53.6	41.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 mm	端口2 可调节ISO平螺纹 in.	L	B	C	G	E	F	LX	GX
SS-LP-A6M-G2	6	1/8	27	6.6	15.3	14	4	12.7	26.4	14.3
SS-LP-A6M-G4	6	1/4	29	9	15.3	14	4.8	15.9	32.3	19.1
SS-LP-A8M-G2	8	1/8	28.8	6.6	16.2	16	4	14.3	27.4	14.3
SS-LP-A8M-G4	8	1/4	29.9	9	16.2	16	5.9	15.9	32.2	19.1
SS-LP-A10M-G4	10	1/4	33.5	9	17.2	19	5.9	20.6	35	19.1
SS-LP-A10M-G6	10	3/8	33.5	9.4	17.2	19	7.9	20.6	37.1	22.2
SS-LP-A12M-G4	12	1/4	36	9	22.8	22	5.9	20.6	35	19.1
SS-LP-A12M-G6	12	3/8	36	9.4	22.8	22	7.9	20.6	37.1	22.2
SS-LP-A12M-G8	12	1/2	38	13	22.8	22	9.5	23.8	43.4	27
SS-LP-A12M-G12	12	3/4	39.8	13	22.8	22	9.5	27	48.8	34.9

卡套转SAE/MS阳螺纹可调弯通接头

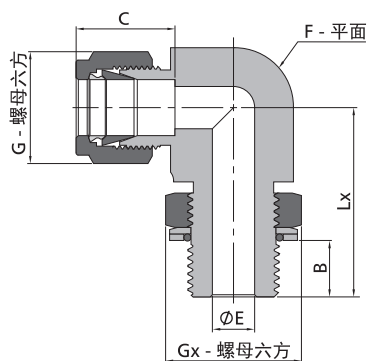


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 可调节SAE/MS 阳螺纹 in.	L	B	C	G	E	F	LX	GX
SS-LP-A4-UNF20 7	1/4	7/16-20	28.4	9.9	15.2	14.3	4.8	12.7	27	14.3
SS-LP-A4-UNF18 9	1/4	9/16-18	30.5	11.2	15.2	14.3	4.8	15.9	32.3	17.5
SS-LP-A5-UNF20 8	5/16	1/2-20	30.2	9.9	16.3	15.9	5.8	14.3	29.5	15.9
SS-LP-A6-UNF20 7	3/8	7/16-20	33.3	9.9	16.8	17.5	5.1	15.9	31.5	14.3
SS-LP-A6-UNF18 9	3/8	9/16-18	32	11.2	16.8	17.5	7.1	15.9	32.3	17.5
SS-LP-A6-UNF16 12	3/8	3/4-16	34.8	12.7	16.8	17.5	7.1	20.6	37.8	22.2
SS-LP-A8-UNF18 9	1/2	9/16-18	37.6	11.2	22.9	22.2	7.1	20.6	37.5	17.5
SS-LP-A8-UNF16 12	1/2	3/4-16	37.6	12.7	22.9	22.2	10.4	20.6	37.8	22.2
SS-LP-A10-UNF14 14	5/8	7/8-14	39.6	14.2	24.4	25.4	12.7	23.8	43.4	25.4
SS-LP-A12-UNF12 17	3/4	1 1/16-12	41.4	16.8	24.4	28.6	15.7	27	48.8	31.8
SS-LP-A14-UNF12 19	7/8	1 3/16-12	43.2	16.8	25.9	31.8	18.3	31.8	50.5	34.9
SS-LP-A16-UNF12 21	1	1 5/16-12	50.5	16.8	31.2	38.1	22.4	34.9	53.6	38.1
SS-LP-A20-UNF12 26	1 1/4	1 5/8-12	67.8	16.8	41.1	47.6	27.7	42.9	58.2	47.6
SS-LP-A24-UNF12 30	1 1/2	1 7/8-12	78	16.8	50	57.2	34	50.8	60.5	54

NPT阳螺纹弯通




型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 MNPT in.	L	F	B	E
SS-L-M1	1/16	17	9.5	9.7	3
SS-L-M2	1/8	22.4	11.1	9.7	4.8
SS-L-M4	1/4	26.7	12.7	14.2	7.1
SS-L-M6	3/8	29.7	17.5	14.2	9.6
SS-L-M8	1/2	36.8	20.6	19.1	11.9
SS-L-M12	3/4	40.4	27	19.1	15.7
SS-L-M16	1	50	34.9	23.9	22.4

NPT阴螺纹弯通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1 FNPT in.	端口2 FNPT in.	L	F	B	E	Lx	Bx
SS-L-F1	1/16	1/16	21.8	11.1	9.9	4.8	21.8	9.9
SS-L-F2-F1	1/8	1/16	26.4	12.7	10.4	4.8	26.4	9.9
SS-L-F2	1/8	1/8	26.4	12.7	10.4	7.1	26.4	10.4
SS-L-F4-F2	1/4	1/8	29.7	17.5	15	7.1	29.7	10.4
SS-L-F4	1/4	1/4	29.7	17.5	15	10.4	29.7	15
SS-L-F6	3/8	3/8	36.1	20.6	15	12.7	36.1	15
SS-L-F8	1/2	1/2	39.6	25.4	19.8	17.1	39.6	19.8
SS-L-F12	3/4	3/4	48.8	31.8	20.6	22.4	48.8	20.6
SS-L-F16	1	1	48.5	42.9	25.4	28.1	48.5	25.4
SS-L-F20	1 1/4	1 1/4	59.8	50.8	25.4	27.7	59.8	25.4

对焊弯通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	端口 对焊		L	B	F
	外径	壁厚			
SS-L-PB4*065	1/4 in.	0.065 in.	16.3	9.7	9.5
SS-L-PB6*095	3/8 in.	0.095 in.	18	9.7	11.1
SS-L-PB8*095	1/2 in.	0.095 in.	24.4	14.2	14.3
SS-L-PB12*120	3/4 in.	0.12 in.	33.3	19.1	20.6
SS-L-PB16*134	1 in.	0.134 in.	37.1	19.1	27
SS-L-PB10M*2.2	10 mm	2.2 mm	18	9.7	11.1
SS-L-PB14M*2.5	14 mm	2.5 mm	25.4	14.2	15.9
SS-L-PB16M*2.8	16 mm	2.8 mm	26.2	14.2	17.5
SS-L-PB20M*3	20 mm	3 mm	33.3	19.1	20.6
SS-L-PB22M*3	22 mm	3 mm	35.3	19.1	23.8
SS-L-PB25M*3.5	25 mm	3.5 mm	37.1	19.1	27


Tube管插焊弯通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 in.	L	D	B	F	E
SS-L-TS4	1/4	19.1	12.2	7.1	4.8	737
SS-L-TS6	3/8	22.4	15.2	7.9	7.1	558
SS-L-TS8	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4	454
SS-L-TS8	1/2	26.9	18.5	9.7	10.4	454
SS-L-TS10	5/8	30.2	23.4	10.4	12.7	427
SS-L-TS12	3/4	33.3	26.4	11.2	16	406
SS-L-TS12	3/4	33.3	26.4	11.2	16	406
SS-L-TS14	7/8	35.5	31.5	12.7	18.8	395
SS-L-TS16	1	36.6	34.5	15.7	22.4	385
SS-L-TS16	1	36.6	34.5	15.7	22.4	385


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 mm	L	D	B	F	E
SS-L-TS10M	10	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-L-TS12M	12	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-L-TS14M	14	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-L-TS16M	16	34.7	23.8	10.4	20.6	12.7

NPT阳螺纹转Tube管插焊弯通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 MNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	Lx	D	B	Bx	F	E
SS-L-M4-TS4	1/4	1/4	20.1	26.7	14.7	7.1	14.2	12.7	4.8
SS-L-M4-TS6	1/4	3/8	26.4	26.7	14.7	7.9	14.2	12.7	7.1
SS-L-M6-TS6	3/8	3/8	24.6	29.7	20.2	7.9	14.2	17.5	7.1
SS-L-M8-TS6	1/2	3/8	25.9	36.8	23.8	7.9	19.1	20.6	7.1
SS-L-M8-TS8	1/2	1/2	27.4	36.8	23.8	9.7	19.1	20.6	10.4
SS-L-M12-TS12	3/4	3/4	38.9	39.6	26.4	11.2	19.1	27	15.7

NPT阴螺纹转Tube管插焊弯通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 FNPT in.	端口2 Tube管插焊 in.	L	Lx	D	B	Bx	F	E
SS-L-F4-TS4	1/4	1/4	22.9	29.7	20.2	7.1	15	17.5	4.8
SS-L-F4-TS6	1/4	3/8	25.1	29.7	20.2	7.9	15	17.5	7.1
SS-L-F8-TS6	1/2	3/8	28.7	39.6	29.3	7.9	19.8	25.4	7.1
SS-L-F8-TS8	1/2	1/2	30.2	39.6	29.3	9.7	19.8	25.4	10.4

卡套转NPT阳螺纹45°弯通接头

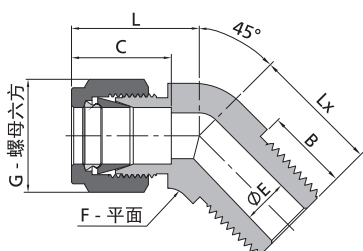


注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-L1-A6M-RC4

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 in.	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L1-A1-M1	1/16	1/16	20.8	8.6	7.9	11.1	1.3	9.7	16.8
SS-L1-A2-M2	1/8	1/8	20.8	12.7	11.1	11.1	2.3	9.7	16.8
SS-L1-A3-M2	3/16	1/8	21.6	13.7	12.7	11.1	3	9.7	14.7
SS-L1-A4-M2	1/4	1/8	24.6	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	16.5
SS-L1-A4-M4	1/4	1/4	24.6	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	21.1
SS-L1-A5-M2	5/16	1/8	24	16.3	15.9	14.3	4.8	9.7	16.8
SS-L1-A6-M2	3/8	1/8	27.9	16.8	17.5	15.9	4.8	9.7	18.3
SS-L1-A6-M4	3/8	1/4	27.9	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	22.9
SS-L1-A6-M6	3/8	3/8	29.2	16.8	17.5	20.6	7.1	14.2	24.1
SS-L1-A8-M6	1/2	3/8	32	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	24.1
SS-L1-A10-M8	5/8	1/2	30.7	24.4	25.4	23.8	11.9	19.1	29.7
SS-L1-A12-M12	3/4	3/4	34	24.4	28.6	27	15.7	19.1	31
SS-L1-A14-M12	7/8	3/4	40.4	25.9	31.8	31.8	15.7	19.1	32.3
SS-L1-A16-M16	1	1	40.4	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	37.8

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1 卡套 mm	端口2 MNPT in.	L	C	G	F	E	B	LX
SS-L1-A6M-M2	6	1/8	23.4	15.3	14	12.7	4.8	9.7	16.8
SS-L1-A6M-M4	6	1/4	23.4	15.3	14	12.7	4.8	14.2	21.8
SS-L1-A8M-M2	8	1/8	24.3	16.2	16	15.9	4.8	9.7	16.8
SS-L1-A10M-M4	10	1/4	26.6	17.2	19	17.5	7.9	14.2	24.1
SS-L1-A12M-M6	12	3/8	29.1	22.8	22	20.6	9.5	14.2	24.1
SS-L1-A12M-M8	12	1/2	30.7	22.8	22	20.6	9.5	19.1	29.7
SS-L1-A16M-M8	16	1/2	30.7	24.4	25	23.8	11.9	19.1	29.7


等径卡套三通接头

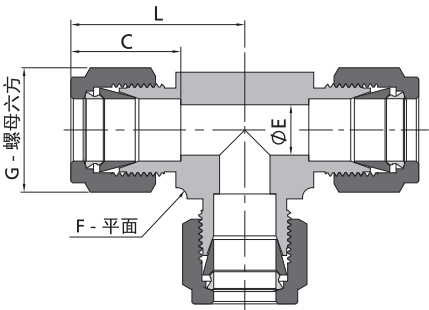


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 in.	L	C	G	F	E
SS-T-A1	1/16	17.8	8.6	7.9	9.5	1.3
SS-T-A2	1/8	22.2	12.7	11.1	9.5	2.3
SS-T-A3	3/16	24.4	13.7	12.7	11.1	3
SS-T-A4	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-T-A5	5/16	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4
SS-T-A6	3/8	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-T-A8	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-T-A10	5/8	38.9	24.4	25.4	25.4	12.7
SS-T-A12	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7
SS-T-A14	7/8	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3
SS-T-A16	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4
SS-T-A18	1 1/8	55.1	36.7	44.5	42.9	24.6
SS-T-A20	1 1/4	66.5	41.1	47.6	42.9	27.7
SS-T-A24	1 1/2	78	50	57.2	50.8	34

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 mm	L	C	G	F	E
SS-T-A2M	2	22.3	12.9	12	9.5	1.7
SS-T-A3M	3	22.3	12.9	12	9.5	2.4
SS-T-A4M	4	25.4	13.7	12	12.7	2.4
SS-T-A6M	6	27	15.3	14	12.7	4.8
SS-T-A8M	8	29.9	16.2	16	15.9	6.4
SS-T-A10M	10	31.5	17.2	19	17.5	7.9
SS-T-A12M	12	36	22.8	22	20.6	9.5
SS-T-A14M	14	38.8	24.4	25	25.4	11.1
SS-T-A15M	15	38.8	24.4	25	25.4	11.9
SS-T-A16M	16	38.8	24.4	25	25.4	12.7
SS-T-A18M	18	39.8	24.4	30	27	15.1
SS-T-A20M	20	44.6	26	32	34.9	15.9
SS-T-A22M	22	44.6	26	32	34.9	18.3
SS-T-A25M	25	49.1	31.3	38	34.9	21.8
SS-T-A28M	28	64	36.6	46	42.9	21.8
SS-T-A30M	30	69.9	39.6	50	42.9	26.2
SS-T-A32M	32	72.3	42	50	42.9	28.6
SS-T-A38M	38	84	49.4	60	50.8	33.7

变径卡套三通接头

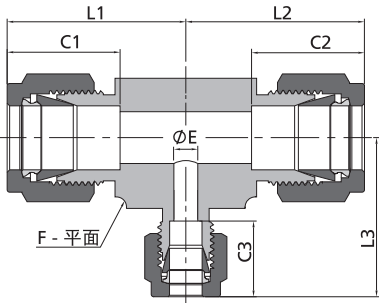


型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm							
	端口1 卡套 mm	端口2 卡套 mm	端口3 卡套 mm	L1	L2	L3	C1	C2	C3	F	E
SS-T-A3M-A3M-A6M	3	3	6	24.7	24.7	27	12.9	12.9	15.3	12.7	2.4
SS-T-A6M-A6M-A3M	6	6	3	27	27	24.7	15.3	15.3	12.9	12.7	2.4
SS-T-A6M-A6M-A8M	6	6	8	28	28	28.8	15.3	15.3	16.2	14.3	4.8
SS-T-A8M-A8M-A6M	8	8	6	30	30	29	16.2	16.2	15.3	15.9	4.8
SS-T-A8M-A8M-A12M	8	8	12	35.2	35.2	36	16.2	16.2	22.8	20.6	6.4
SS-T-A10M-A10M-A6M	10	10	6	31.5	31.5	29.9	17.2	17.2	15.3	17.5	4.8
SS-T-A10M-A10M-A8M	10	10	8	31.5	31.5	30.7	17.2	17.2	16.2	17.5	6.4
SS-T-A12M-A12M-A6M	12	12	6	36	36	31.8	22.8	22.8	15.3	20.6	4.8
SS-T-A12M-A12M-A8M	12	12	8	36	36	32	22.8	22.8	16.2	20.6	6.4
SS-T-A12M-A12M-A14M	12	12	14	38	38	38	22.8	22.8	24.4	25.4	9.5
SS-T-A12M-A12M-A18M	12	12	18	39.8	39.8	39.8	22.8	22.8	24.4	27	9.5
SS-T-A14M-A14M-A8M	14	14	8	38	38	35.5	24.4	24.4	16.2	25.4	6.4
SS-T-A14M-A14M-A10M	14	14	10	38	38	36.7	24.4	24.4	17.2	25.4	7.9
SS-T-A15M-A15M-A12M	15	15	12	38.8	38.8	38.8	24.4	24.4	22.8	25.4	9.5
SS-T-A16M-A8M-A16M	16	8	16	38.8	35.5	38.8	24.4	16.2	24.4	25.4	6.4
SS-T-A16M-A16M-A12M	16	16	12	38.8	38.8	38.9	24.4	24.4	22.8	25.4	9.5
SS-T-A18M-A18M-A8M	18	18	8	39.8	39.8	39	24.4	24.4	16.2	27	6.4
SS-T-A18M-A18M-A10M	18	18	10	39.8	39.8	37.4	24.4	24.4	17.2	27	7.9
SS-T-A18M-A18M-A12M	18	18	12	39.8	39.8	39.8	24.4	24.4	22.8	27	9.5
SS-T-A18M-A18M-A14M	18	18	14	39.8	39.8	39.8	24.4	24.4	24.4	27	11.1
SS-T-A20M-A20M-A14M	20	20	14	44.6	44.6	44.6	26	26	24.4	34.9	11.1
SS-T-A22M-A22M-A12M	22	22	12	44.6	44.6	44.6	26	26	22.8	34.9	9.5
SS-T-A25M-A25M-A12M	25	25	12	49.1	49.1	44.7	31.3	31.3	22.8	34.9	9.5

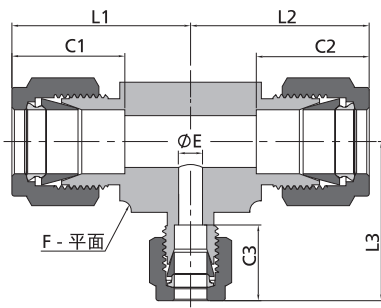

型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm							
	端口1 卡套 in.	端口2 卡套 in.	端口3 卡套 in.	L1	L2	L3	C1	C2	C3	F	E
SS-T-A4-A4-A2	1/4	1/4	1/8	26.7	26.7	24.4	15.2	15.2	12.7	12.7	2.3
SS-T-A6-A4-A4	3/8	1/4	1/4	30.5	29	29	16.8	15.2	15.2	15.9	4.8
SS-T-A6-A4-A6	3/8	1/4	3/8	30.5	29	30.5	16.8	15.2	16.8	15.9	4.8
SS-T-A6-A6-A4	3/8	3/8	1/4	30.5	30.5	29	16.8	16.8	15.2	15.9	4.8
SS-T-A8-A4-A4	1/2	1/4	1/4	36.1	30.9	30.9	22.9	15.2	15.2	20.6	4.8
SS-T-A8-A4-A8	1/2	1/4	1/2	36.1	31.8	36.1	22.9	15.2	22.9	20.6	4.8
SS-T-A8-A6-A6	1/2	3/8	3/8	36.1	33.3	33.3	22.9	16.8	16.8	20.6	7.1
SS-T-A8-A6-A8	1/2	3/8	1/2	36.1	33.3	36.1	22.9	16.8	22.9	20.6	7.1
SS-T-A8-A8-A4	1/2	1/2	1/4	36.1	36.1	31.8	22.9	22.9	15.2	20.6	4.8
SS-T-A8-A8-A6	1/2	1/2	3/8	36.1	36.1	33.3	22.9	22.9	16.8	20.6	7.1
SS-T-A10-A6-A6	5/8	3/8	3/8	38.9	36.1	36.1	24.4	16.8	16.8	25.4	7.1
SS-T-A10-A6-A8	5/8	3/8	1/2	38.9	36.1	38.9	24.4	16.8	22.9	25.4	7.1
SS-T-A10-A8-A6	5/8	1/2	3/8	38.9	38.9	36.1	24.4	22.9	16.8	25.4	7.1
SS-T-A10-A8-A8	5/8	1/2	1/2	38.9	38.9	38.9	24.4	22.9	22.9	25.4	10.4
SS-T-A10-A10-A6	5/8	5/8	3/8	38.9	38.9	36.1	24.4	24.4	16.8	25.4	7.1
SS-T-A10-A10-A8	5/8	5/8	1/2	38.9	38.9	38.9	24.4	24.4	22.9	25.4	10.4
SS-T-A12-A6-A6	3/4	3/8	3/8	39.6	36.9	36.9	24.4	16.8	16.8	27	7.1
SS-T-A12-A8-A6	3/4	1/2	3/8	39.6	39.6	36.9	24.4	22.9	16.8	27	7.1
SS-T-A12-A8-A8	3/4	1/2	1/2	39.6	39.6	39.6	24.4	22.9	22.9	27	10.4
SS-T-A12-A10-A6	3/4	5/8	3/8	39.6	39.6	36.9	24.4	24.4	16.8	27	7.1
SS-T-A12-A10-A8	3/4	5/8	1/2	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	22.9	27	10.4
SS-T-A12-A10-A10	3/4	5/8	5/8	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	24.4	27	12.7
SS-T-A12-A12-A4	3/4	3/4	1/4	39.6	39.6	36.3	24.4	24.4	15.2	27	4.8
SS-T-A12-A12-A6	3/4	3/4	3/8	39.6	39.6	36.9	24.4	24.4	16.8	27	7.1
SS-T-A12-A12-A8	3/4	3/4	1/2	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	22.9	27	10.4
SS-T-A12-A12-A10	3/4	3/4	5/8	39.6	39.6	39.6	24.4	24.4	24.4	27	12.7
SS-T-A14-A8-A12	7/8	1/2	3/4	44.7	44.7	44.7	25.9	22.9	24.4	34.9	10.4
SS-T-A14-A10-A6	7/8	5/8	3/8	44.7	44.7	41.9	25.9	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-A14-A12-A6	7/8	3/4	3/8	44.7	44.7	41.9	25.9	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-A14-A12-A8	7/8	3/4	1/2	44.7	44.7	44.7	25.9	24.4	22.9	34.9	10.4
SS-T-A14-A12-A12	7/8	3/4	3/4	44.7	44.7	44.7	25.9	24.4	24.4	34.9	15.7
SS-T-A14-A14-A4	7/8	7/8	1/4	44.7	44.7	40.4	25.9	25.9	15.2	34.9	4.8
SS-T-A14-A14-A6	7/8	7/8	3/8	44.7	44.7	41.9	25.9	25.9	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A6-A6	1	3/8	3/8	49.3	41.9	41.9	31.2	16.8	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A8-A4	1	1/2	1/4	49.3	44.7	40.4	31.2	22.9	15.2	34.9	4.8
SS-T-A16-A8-A6	1	1/2	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	22.9	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A8-A8	1	1/2	1/2	49.3	44.7	44.7	31.2	22.9	22.9	34.9	10.4
SS-T-A16-A8-A16	1	1/2	1	49.3	44.7	49.3	31.2	22.9	31.2	34.9	10.4
SS-T-A16-A10-A6	1	5/8	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A12-A6	1	3/4	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	24.4	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A12-A8	1	3/4	1/2	49.3	44.7	44.7	31.2	24.4	22.9	34.9	10.4
SS-T-A16-A12-A10	1	3/4	5/8	49.3	44.7	44.7	31.2	24.4	24.4	34.9	12.7
SS-T-A16-A12-A16	1	3/4	1	49.3	44.7	49.3	31.2	24.4	31.2	34.9	15.7
SS-T-A16-A14-A4	1	7/8	1/4	49.3	44.7	40.4	31.2	25.9	15.2	34.9	4.8
SS-T-A16-A14-A6	1	7/8	3/8	49.3	44.7	41.9	31.2	25.9	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A14-A8	1	7/8	1/2	49.3	44.7	44.7	31.2	25.9	22.9	34.9	10.4
SS-T-A16-A14-A12	1	7/8	3/4	49.3	44.7	44.7	31.2	25.9	24.4	34.9	15.7
SS-T-A16-A14-A14	1	7/8	7/8	49.3	44.7	44.7	31.2	25.9	25.9	34.9	18.3
SS-T-A16-A16-A4	1	1	1/4	49.3	49.3	40.4	31.2	31.2	15.2	34.9	4.8
SS-T-A16-A16-A6	1	1	3/8	49.3	49.3	41.9	31.2	31.2	16.8	34.9	7.1
SS-T-A16-A16-A8	1	1	1/2	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	22.9	34.9	10.4
SS-T-A16-A16-A10	1	1	5/8	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	24.4	34.9	12.7
SS-T-A16-A16-A12	1	1	3/4	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	24.4	34.9	15.7
SS-T-A16-A16-A14	1	1	7/8	49.3	49.3	44.7	31.2	31.2	25.9	34.9	18.3
SS-T-A20-A20-A16	1 1/4	1 1/4	1	67.8	67.8	55.1	41.2	41.2	31.3	42.9	22.4
SS-T-A24-A24-A16	1 1/2	1 1/2	1	78.7	78.7	60	50	50	31.3	50.8	22.4


支管NPT阳螺纹卡套三通接头

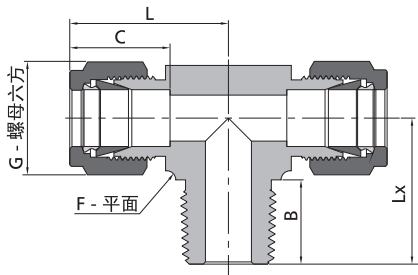

注：RC螺纹尺寸与NPT螺纹相同，对应型号中只需把M变为RC，如SS-T-A6-A6-RC4


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1, 2 卡套	端口3 MNPT	L	C	G	F	E	B	LX
SS-T-A2-A2-M2	1/8 in.	1/8 in.	23.6	12.7	11.1	11.1	2.3	9.7	17.8
SS-T-A2-A2-M4	1/8 in.	1/4 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	14.2	23.4
SS-T-A3-A3-M2	3/16 in.	1/8 in.	24.4	13.7	12.7	11.1	3	9.7	17.8
SS-T-A4-A4-M2	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-T-A4-A4-M4	1/4 in.	1/4 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-T-A5-A5-M2	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-T-A5-A5-M4	5/16 in.	1/4 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	6.4	14.2	25.7
SS-T-A6-A6-M4	3/8 in.	1/4 in.	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	25.4
SS-T-A6-A6-M6	3/8 in.	3/8 in.	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-A8-A8-M6	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	28.2
SS-T-A8-A8-M8	1/2 in.	1/2 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	19.1	33
SS-T-A10-A10-M8	5/8 in.	1/2 in.	38.9	24.4	25.4	25.4	11.9	19.1	35.8
SS-T-A12-A12-M12	3/4 in.	3/4 in.	39.9	24.4	28.6	27	15.7	19.1	36.8
SS-T-A14-A14-M12	7/8 in.	3/4 in.	47.8	25.9	31.8	34.9	15.7	19.1	47.5
SS-T-A16-A16-M12	1 in.	3/4 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	15.7	19.1	47.5
SS-T-A16-A16-M16	1 in.	1 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	46.7
SS-T-A6M-A6M-M2	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-T-A6M-A6M-M4	6 mm	1/4 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-T-A8M-A8M-M2	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-T-A8M-A8M-M4	8 mm	1/4 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	14.2	25.4
SS-T-A10M-A10M-M4	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-A10M-A10M-M6	10 mm	3/8 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	14.2	28.2
SS-T-A12M-A12M-M4	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-A12M-A12M-M6	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	14.2	28.2
SS-T-A12M-A12M-M8	12 mm	1/2 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	19.1	33
SS-T-A16M-A16M-M8	16 mm	1/2 in.	38.8	24.4	25	25.4	11.9	19.1	35.8

主管NPT阳螺纹卡套三通接头

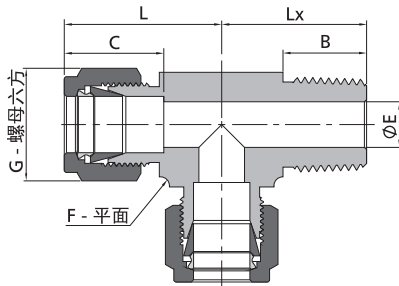


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1, 3 卡套	端口2 MNPT	L	C	G	F	E	B	LX
SS-T-A2-M2-A2	1/8 in.	1/8 in.	23.6	12.7	11.1	11.1	2.3	9.7	17.8
SS-T-A2-M4-A2	1/8 in.	1/4 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	14.2	23.4
SS-T-A3-M2-A3	3/16 in.	1/8 in.	24.4	13.7	12.7	11.1	3	9.7	17.8
SS-T-A4-M2-A4	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	9.7	18.8
SS-T-A4-M4-A4	1/4 in.	1/4 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-T-A5-M2-A5	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-T-A5-M4-A5	5/16 in.	1/4 in.	29.7	16.3	15.9	15.9	6.4	14.2	25.7
SS-T-A6-M4-A6	3/8 in.	1/4 in.	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1	14.2	25.4
SS-T-A6-M6-A6	3/8 in.	3/8 in.	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-A8-M6-A8	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	9.7	14.2	28.2
SS-T-A8-M8-A8	1/2 in.	1/2 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	19.1	33
SS-T-A10-M8-A12	5/8 in.	1/2 in.	38.1	24.4	25.4	23.8	11.9	19.1	35.8
SS-T-A12-M12-A12	3/4 in.	3/4 in.	39.9	24.4	28.6	27	15.7	19.1	36.8
SS-T-A14-M12-A14	7/8 in.	3/4 in.	47.8	25.9	31.8	34.9	15.7	19.1	47.5
SS-T-A16-M12-A16	1 in.	3/4 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	15.7	19.1	47.5
SS-T-A16-M16-A16	1 in.	1 in.	49.3	31.2	38.1	34.9	22.4	23.9	46.7
SS-T-A6M-M2-A6M	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	9.7	18
SS-T-A6M-M4-A6M	6 mm	1/4 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	14.2	23.4
SS-T-A8M-M2-A8M	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	4.8	9.7	20.8
SS-T-A8M-M4-A8M	8 mm	1/4 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	14.2	25.4
SS-T-A10M-M4-A10M	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-A10M-M8-A10M	10 mm	1/2 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	19.1	33
SS-T-A12M-M4-A12M	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	7.1	14.2	28.2
SS-T-A12M-M6-A12M	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	14.2	28.2
SS-T-A12M-M8-A12M	12 mm	1/2 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	19.1	33
SS-T-A16M-M8-A16M	16 mm	1/2 in.	38	24.4	25	23.8	11.9	19.1	35

支管NPT阴螺纹卡套三通接头

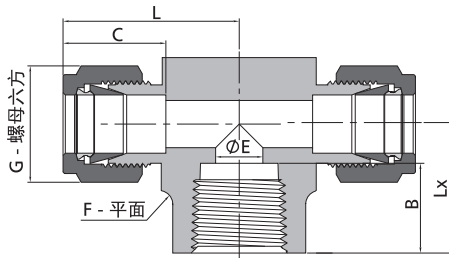


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1, 2 卡套	端口3 FNPT	L	C	G	F	E	B	LX
SS-T-A2-A2-F2	1/8 in.	1/8 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	10.4	19.1
SS-T-A3-A3-F2	3/16 in.	1/8 in.	25.7	13.7	12.7	12.7	3	10.4	19.1
SS-T-A4-A4-F2	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	10.4	19.1
SS-T-A4-A4-F4	1/4 in.	1/4 in.	29.7	15.2	14.3	17.5	4.8	15	22.4
SS-T-A5-A5-F2	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4	10.4	19.1
SS-T-A6-A6-F4	3/8 in.	1/4 in.	31.2	16.8	17.5	17.5	7.1	15	22.4
SS-T-A6-A6-F6	3/8 in.	3/8 in.	33.3	16.8	17.5	20.6	7.1	15	22.4
SS-T-A6-A6-F8	3/8 in.	1/2 in.	36.1	16.8	17.5	25.4	7.1	19.8	28.4
SS-T-A8-A8-F4	1/2 in.	1/4 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4
SS-T-A8-A8-F6	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4
SS-T-A8-A8-F8	1/2 in.	1/2 in.	38.9	22.9	22.2	25.4	10.4	19.8	28.4
SS-T-A10-A10-F8	5/8 in.	1/2 in.	38.9	24.4	25.4	25.4	12.7	19.8	28.4
SS-T-A12-A12-F12	3/4 in.	3/4 in.	44.7	24.4	28.6	34.9	15.7	20.6	31.8
SS-T-A14-A14-F12	7/8 in.	3/4 in.	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3	20.6	31.8
SS-T-A16-A16-F12	1 in.	3/4 in.	49	31.2	38.1	34.9	22.4	20.6	31.8
SS-T-A16-A16-F16	1 in.	1 in.	53.6	31.2	38.1	42.9	22.4	25.4	38.1
SS-T-A6M-A6M-F2	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	10.4	19
SS-T-A6M-A6M-F4	6 mm	1/4 in.	29.8	15.3	14	17.5	4.8	15	22.4
SS-T-A8M-A8M-F2	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	10.4	19
SS-T-A8M-A8M-F4	8 mm	1/4 in.	30.6	16.2	16	17.5	6.4	15	22.4
SS-T-A10M-A10M-F4	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	15	22.4
SS-T-A12M-A12M-F2	12 mm	1/8 in.	36	22.8	22	20.6	6.4	10.4	22.3
SS-T-A12M-A12M-F4	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	22.4
SS-T-A12M-A12M-F6	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	22.4
SS-T-A12M-A12M-F8	12 mm	1/2 in.	38.8	22.8	22	25.4	9.5	19.8	28.5
SS-T-A16M-A16M-F8	16 mm	1/2 in.	38.8	24.4	25	25.4	12.7	19.8	28.4

主管NPT阴螺纹卡套三通接头

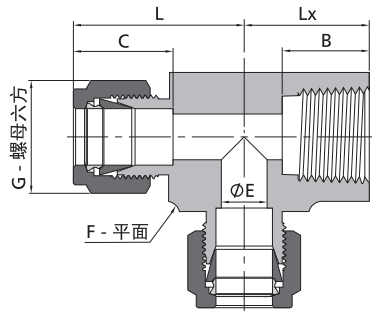


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm						
	端口1, 3 卡套	端口2 FNPT	L	C	G	F	E	B	LX
SS-T-A2-F2-A2	1/8 in.	1/8 in.	24.6	12.7	11.1	12.7	2.3	10.4	19.1
SS-T-A3-F2-A3	3/16 in.	1/8 in.	25.7	13.7	12.7	12.7	3	10.4	19.1
SS-T-A4-F2-A4	1/4 in.	1/8 in.	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8	10.4	19.1
SS-T-A4-F4-A4	1/4 in.	1/4 in.	29.7	15.2	14.3	17.5	4.8	15	22.4
SS-T-A5-F2-A5	5/16 in.	1/8 in.	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4	10.4	19.1
SS-T-A6-F4-A6	3/8 in.	1/4 in.	31.2	16.8	17.5	17.5	7.1	15	22.4
SS-T-A8-F4-A8	1/2 in.	1/4 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4
SS-T-A8-F6-A8	1/2 in.	3/8 in.	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4	15	22.4
SS-T-A8-F8-A8	1/2 in.	1/2 in.	39.9	22.9	22.2	27	10.4	19.8	28.4
SS-T-A10-F8-A10	5/8 in.	1/2 in.	39.9	24.4	25.4	27	12.7	19.8	28.4
SS-T-A12-F12-A12	3/4 in.	3/4 in.	44.7	24.4	28.6	34.9	15.7	20.6	31.8
SS-T-A14-F8-A14	7/8 in.	1/2 in.	44.7	25.9	31.8	34.9	15.7	19.8	28.4
SS-T-A14-F12-A14	7/8 in.	3/4 in.	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3	20.6	31.8
SS-T-A16-F12-A16	1 in.	3/4 in.	49	31.2	38.1	34.9	22.4	20.6	31.8
SS-T-A16-F16-A16	1 in.	1 in.	53.6	31.2	38.1	42.9	22.4	25.4	38.1
SS-T-A6M-F2-A6M	6 mm	1/8 in.	27	15.3	14	12.7	4.8	10.4	19
SS-T-A6M-F4-A6M	6 mm	1/4 in.	29.8	15.3	14	17.5	4.8	15	22.4
SS-T-A8M-F2-A8M	8 mm	1/8 in.	29.9	16.2	16	15.9	6.4	10.4	19
SS-T-A8M-F4-A8M	8 mm	1/4 in.	30.6	16.2	16	17.5	6.4	15	22.4
SS-T-A10M-F4-A10M	10 mm	1/4 in.	33.5	17.2	19	20.6	7.9	15	22.4
SS-T-A12M-F4-A12M	12 mm	1/4 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	22.4
SS-T-A12M-F6-A12M	12 mm	3/8 in.	36	22.8	22	20.6	9.5	15	23.1
SS-T-A12M-F8-A12M	12 mm	1/2 in.	38.8	22.8	22	25.4	9.5	19.8	28.5
SS-T-A16M-F8-A16M	16 mm	1/2 in.	39.8	24.4	25	27	12.7	19.8	28.4

支管可调SAE/MS阳螺纹卡套三通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套 in.	端口3 可调SAE/MS 直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TTP-A4-A4-UNF20 7	1/4	7/16-20	28.5	9.9	15.2	4.8	14.3	12.7	27	14.3
SS-TTP-A6-A6-UNF18 9	3/8	9/16-18	32	11.2	16.8	7.1	17.5	15.9	32.3	17.5
SS-TTP-A8-A8-UNF16 12	1/2	3/4-16	37.6	12.7	22.9	10.4	22.2	20.6	37.8	22.2
SS-TTP-A12-A12-UNF12 17	3/4	1 1/16-12	41.4	16.8	24.4	15.7	28.6	27	48.8	31.8
SS-TTP-A16-A16-UNF12 21	1	1 5/16-12	50.5	16.8	31.2	22.4	38.1	34.9	53.6	38.1
SS-TTP-A20-A20-UNF12 26	1 1/4	1 5/8-12	67.8	16.8	41.1	27.7	47.6	42.9	58.2	47.6
SS-TTP-A24-A24-UNF12 30	1 1/2	1 7/8-12	78	16.8	50	34	57.2	50.8	60.5	54


支管可调ISO平行阳螺纹卡套三通接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套 in.	端口3 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TTP-A4-A4-G2	1/4	1/8	26.9	6.6	15.2	4.1	14.3	12.7	26.4	14.3
SS-TTP-A4-A4-G4	1/4	1/4	29	9	15.2	4.8	14.3	15.9	32.3	19.1
SS-TTP-A6-A6-G4	3/8	1/4	30.5	9	16.8	5.8	17.5	15.9	32.3	19.1
SS-TTP-A8-A8-G6	1/2	3/8	36.1	9.4	22.9	7.9	22.2	20.6	37.1	22.2
SS-TTP-A8-A8-G8	1/2	1/2	38.1	13	22.9	10.4	22.2	23.8	43.4	27
SS-TTP-A10-A10-G8	5/8	1/2	38.1	13	24.4	11.9	25.4	23.8	43.4	27
SS-TTP-A12-A12-G8	3/4	1/2	39.9	13	24.4	11.9	28.6	27	45.2	27
SS-TTP-A12-A12-G12	3/4	3/4	39.9	13	24.4	15.7	28.6	27	48.8	34.9
SS-TTP-A16-A16-G16	1	1	49	13.2	31.2	19.8	38.1	34.9	53.6	41.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 2 卡套 mm	端口3 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TTP-A6M-A6M-G2	6	1/8	27	6.6	15.3	4	14	12.7	26.4	14.3
SS-TTP-A6M-A6M-G4	6	1/4	29	9	15.3	4.8	14	15.9	32.2	19.1
SS-TTP-A8M-A8M-G2	8	1/8	28.8	6.6	16.2	4	16	14.3	27.5	14.3
SS-TTP-A8M-A8M-G4	8	1/4	29.9	9	16.2	5.9	16	15.9	32.2	19.1
SS-TTP-A10M-A10M-G4	10	1/4	33.5	9	17.2	5.9	19	20.6	35.1	19.1
SS-TTP-A12M-A12M-G6	12	3/8	36	9.4	22.8	7.9	22	20.6	37.1	22.2
SS-TTP-A12M-A12M-G8	12	1/2	38	13	22.8	9.5	22	23.8	43.5	27

主管可调SAE/MS阳螺纹卡套三通接头

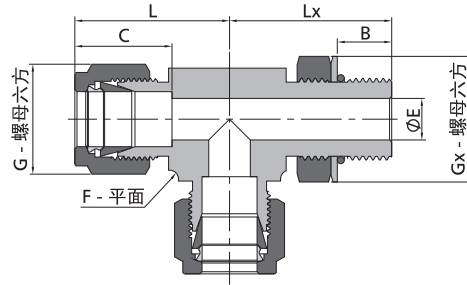

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套 in.	端口2 可调SAE/MS直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TPT-A4-UNF20 7-A4	1/4	7/16-20	28.5	9.9	15.2	4.8	14.3	12.7	27	14.3
SS-TPT-A6-UNF18 9-A6	3/8	9/16-18	32	11.2	16.8	7.1	17.5	15.9	32.3	17.5
SS-TPT-A8-UNF16 12-A8	1/2	3/4-16	37.6	12.7	22.9	10.4	22.2	20.6	37.8	22.2
SS-TPT-A12-UNF12 17-A12	3/4	1 1/16-12	41.4	16.8	24.4	15.7	31.7	27	48.8	31.8
SS-TPT-A16-UNF12 21-A16	1	1 5/16-12	50.5	16.8	31.2	22.4	38.1	34.9	53.6	38.1
SS-TPT-A20-UNF12 26-A20	1 1/4	1 5/8-12	67.8	16.8	41.1	27.7	47.6	42.9	58.2	47.6
SS-TPT-A24-UNF12 30-A24	1 1/2	1 7/8-12	78	16.8	50	34	57.2	50.8	60.5	54


主管可调ISO平行阳螺纹卡套三通接头

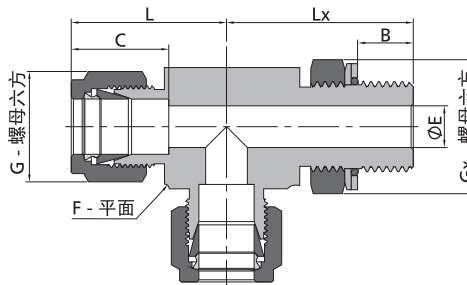

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套 in.	端口2 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TPT-A4-G2-A4	1/4	1/8	26.9	6.6	15.2	4.1	14.3	12.7	26.4	14.3
SS-TPT-A4-G4-A4	1/4	1/4	29	9	15.2	4.8	14.3	15.9	32.3	19.1
SS-TPT-A6-G4-A6	3/8	1/4	30.5	9	16.8	5.8	17.5	15.9	32.3	19.1
SS-TPT-A8-G6-A8	1/2	3/8	36.1	9.4	22.9	7.9	22.2	20.6	37.1	22.2
SS-TPT-A8-G8-A8	1/2	1/2	38.1	13	22.9	10.4	22.2	23.8	43.4	27
SS-TPT-A10-G8-A10	5/8	1/2	38.1	13	24.4	11.9	25.4	23.8	43.4	27
SS-TPT-A12-G8-A12	3/4	1/2	39.9	13	24.4	11.9	28.6	27	45.2	27
SS-TPT-A12-G12-A12	3/4	3/4	39.9	13	24.4	15.7	28.6	27	48.8	34.9
SS-TPT-A16-G16-A16	1	1	49	13.2	31.2	19.8	38.1	34.9	53.6	41.3


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm							
	端口1, 3 卡套 mm	端口2 可调ISO直螺纹 in.	L	B	C	E	G	F	Lx	GX
SS-TPT-A6M-G2-A6M	6	1/8	27	6.6	15.3	4	14	12.7	26.4	14.3
SS-TPT-A6M-G4-A6M	6	1/4	29	9	15.3	4.8	14	15.9	32.2	19.1
SS-TPT-A8M-G2-A8M	8	1/8	28.8	6.6	16.2	4	16	14.3	27.5	14.3
SS-TPT-A8M-G4-A8M	8	1/4	29.9	9	16.2	5.9	16	15.9	32.2	19.1
SS-TPT-A10M-G4-A10M	10	1/4	33.5	9	17.2	5.9	19	20.6	35.1	19.1
SS-TPT-A12M-G6-A12M	12	3/8	36	9.4	22.8	7.9	22	20.6	37.1	22.2
SS-TPT-A12M-G8-A12M	12	1/2	38	13	22.8	9.5	22	23.8	43.5	27

NPT阴螺纹三通

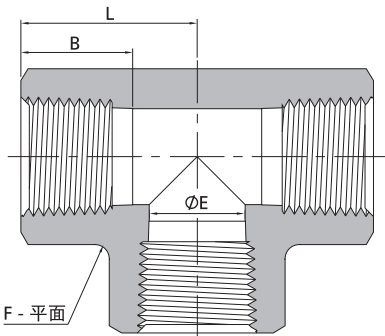


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 FNPT in.	L	F	B	E
SS-T-F1	1/16	21.8	11.1	4.8	9.9
SS-T-F2	1/8	26.4	12.7	8.6	10.4
SS-T-F4	1/4	29.7	17.5	11.4	15
SS-T-F6	3/8	36.1	20.6	15	15
SS-T-F8	1/2	39.6	25.4	18.5	19.8
SS-T-F12	3/4	48.8	31.8	23.9	20.6
SS-T-F16	1	48.5	42.9	29.7	25.4
SS-T-F20	1 1/4	59.8	50.8	37.2	25.4
SS-T-F24	1 1/2	65	63.5	43.3	27.7

支管NPT阴螺纹三通

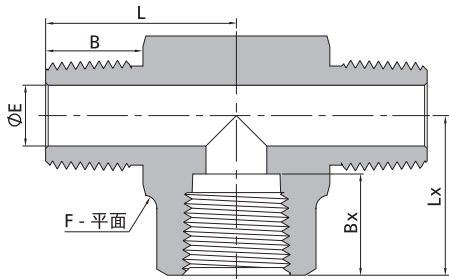


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm					
	端口1,2 MNPT in.	端口3 FNPT in.	L	F	E	B	Lx	Bx
SS-T-M1-M1-F1	1/16	1/16	18.3	11.1	3	9.7	21.8	9.9
SS-T-M2-M2-F2	1/8	1/8	22.1	12.7	4.8	9.7	26.4	10.4
SS-T-M4-M4-F4	1/4	1/4	29.7	17.5	7.1	14.2	29.7	15
SS-T-M6-M6-F6	3/8	3/8	32	20.6	9.6	14.2	36.1	15
SS-T-M8-M8-F8	1/2	1/2	39.6	25.4	11.9	19.1	39.6	19.8
SS-T-M12-M12-F12	3/4	3/4	42.4	31.8	15.7	19.1	48.8	20.6
SS-T-M16-M16-F16	1	1	49.3	42.9	22.4	23.9	48.5	25.4

NPT阳螺纹三通

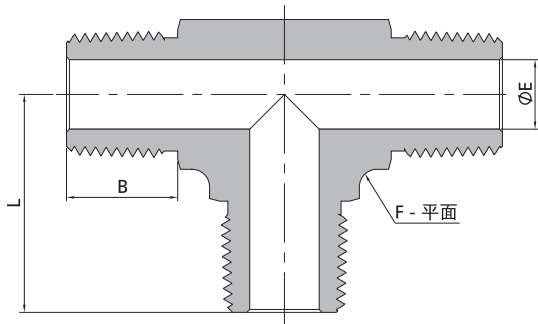

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口1 MNPT in.	L	F	B	E
SS-T-M1	1/16	17	9.5	9.7	3
SS-T-M2	1/8	22.4	11.1	9.7	4.8
SS-T-M4	1/4	26.7	12.7	14.2	7.1
SS-T-M6	3/8	29.7	17.5	14.2	9.6
SS-T-M8	1/2	36.8	20.6	19.1	11.9
SS-T-M12	3/4	42.4	27	19.1	15.7
SS-T-M16	1	49.3	34.9	23.9	22.4


对焊三通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	对焊		L	B	F
	外径 in.	壁厚 in.			
SS-T-PB4*065	1/4	0.065	16.3	9.7	9.5
SS-T-PB6*095	3/8	0.095	18	9.7	11.1
SS-T-PB8*095	1/2	0.095	24.4	14.2	14.3
SS-T-PB12*120	3/4	0.120	33.3	19.1	20.6
SS-T-PB16*134	1	0.134	37.1	19.1	27

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	对焊		L	B	F
	外径 mm	壁厚 mm			
SS-T-PB6M*1.8	6	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-T-PB8M*1.8	8	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-T-PB10M*2.2	10	2.2	18	9.7	11.1
SS-T-PB12M*2.2	12	2.2	24.4	14.2	14.3
SS-T-PB14M*2.5	14	2.5	25.4	14.2	15.9
SS-T-PB16M*2.8	16	2.8	26.2	14.2	17.5
SS-T-PB20M*3	20	3.0	33.3	19.1	20.6
SS-T-PB22M*3	22	3.0	35.3	19.1	23.8
SS-T-PB25M*3.5	25	3.5	37.1	19.1	27
SS-T-PB32M*4.5	32	4.5	49.3	23.9	34.9


Tube管插焊三通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊	L	D	B	F	E
SS-T-TS2	1/8 in.	15	10	2.5	11.1	2.3
SS-T-TS4	1/4 in.	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8
SS-T-TS6	3/8 in.	26.4	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-T-TS8	1/2 in.	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-T-TS10	5/8 in.	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-T-TS12	3/4 in.	39.6	29.3	11.2	25.4	16
SS-T-TS16	1 in.	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊	L	D	B	F	E
SS-T-TS8M	8 mm	19.8	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-T-TS10M	10 mm	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4
SS-T-TS12M	12 mm	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-T-TS14M	14 mm	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-T-TS16M	16 mm	36	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-T-TS20M	20 mm	39.6	29.3	11.2	25.4	17
SS-T-TS22M	22 mm	41.3	31.2	13.5	27	19
SS-T-TS25M	25 mm	48.8	36.7	15.7	31.8	22


等径卡套四通接头

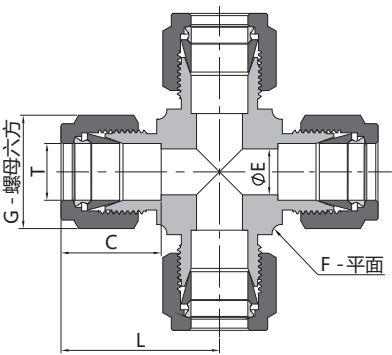

型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 in.	L	C	G	F	E
SS-C-A2	1/8	22.4	12.7	11.1	9.5	2.3
SS-C-A3	3/16	24.4	13.7	12.7	11.1	3
SS-C-A4	1/4	26.9	15.2	14.3	12.7	4.8
SS-C-A5	5/16	29.7	16.2	15.9	15.9	6.4
SS-C-A6	3/8	30.5	16.8	17.5	15.9	7.1
SS-C-A8	1/2	36.1	22.9	22.2	20.6	10.4
SS-C-A10	5/8	38.8	24.4	25.4	25.4	12.7
SS-C-A12	3/4	39.9	24.4	28.6	27	15.7
SS-C-A14	7/8	44.7	25.9	31.8	34.9	18.3
SS-C-A16	1	49	31.2	38.1	34.9	22.4


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	卡套 mm	L	C	G	F	E
SS-C-A3M	3	22.3	12.9	12	9.52	0.4
SS-C-A4M	4	25.4	13.7	12	12.7	2.4
SS-C-A6M	6	27	15.3	14	12.7	4.8
SS-C-A8M	8	29.9	16.2	16	15.9	6.4
SS-C-A10M	10	33.5	17.2	19	20.6	7.9
SS-C-A12M	12	36	22.8	22	20.6	9.5
SS-C-A16M	16	37	24.4	25	23.8	12.7
SS-C-A18M	18	38.3	24.4	30	27	15.1
SS-C-A20M	20	44.6	26	32	34.9	15.9
SS-C-A22M	22	44.7	26	32	34.9	18.3
SS-C-A25M	25	49.2	31.3	38	34.9	21.8

NPT阴螺纹四通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm			
	端口 FNPT in.	L	F	B	E
SS-C-F1	1/16	21.8	11.1	4.8	9.9
SS-C-F2	1/8	26.4	12.7	8.6	10.4
SS-C-F4	1/4	29.7	17.5	11.4	15
SS-C-F6	3/8	36.1	20.6	15	15
SS-C-F8	1/2	39.6	25.4	18.5	19.8
SS-C-F12	3/4	48.8	31.8	23.9	20.6
SS-C-F16	1	48.5	42.9	29.7	25.4


Pipe管对焊四通



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	对焊		L	B	F
	外径 in.	壁厚 in.			
SS-C-PB4*065	1/4	0.065	16.3	9.7	9.5
SS-C-PB6*095	3/8	0.095	18	9.7	11.1
SS-C-PB8*095	1/2	0.095	24.4	14.2	14.3
SS-C-PB12*120	3/4	0.120	33.3	19.1	20.6
SS-C-PB16*134	1	0.134	41.3	19.1	31.8

型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm		
	对焊		L	B	F
	外径 mm	壁厚 mm			
SS-C-PB6M*1.8	6	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-C-PB8M*1.8	8	1.8	16.3	9.7	9.5
SS-C-PB10M*2.2	10	2.2	18	9.7	11.1


Tube管插焊四通



型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 in.	L	D	B	F	E
SS-C-TS2	1/8	15	11	2.5	11.1	2.3
SS-C-TS4	1/4	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8
SS-C-TS6	3/8	26.4	14.7	7.9	12.7	7.1
SS-C-TS8	1/2	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4
SS-C-TS10	5/8	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-C-TS12	3/4	39.6	29.3	11.2	25.4	16
SS-C-TS16	1	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4


型号	接口类型和尺寸	尺寸 mm				
	Tube管插焊 mm	L	D	B	F	E
SS-C-TS8M	8	19.8	14.7	7.9	12.7	6.4
SS-C-TS10M	10	24.6	16.5	7.9	14.3	7.1
SS-C-TS12M	12	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5
SS-C-TS14M	14	31.7	23.8	10	20.6	10.4
SS-C-TS16M	16	36	23.8	10.4	20.6	12.7
SS-C-TS20M	20	39.6	29.3	11.2	25.4	17
SS-C-TS22M	22	1.22	31.2	13.5	27	19
SS-C-TS25M	25	48.8	36.7	15.7	31.8	22

螺母和对焊组件




型号	接口类型和尺寸			尺寸 mm		
	端口1 公制阴螺纹	端口2 对焊		L	G	Lx
		外径 mm	壁厚 mm			
SS-BJ-MFM12*1.5-PB6M*1.8	M12×1.5	6	1.8	25	16	9
SS-BJ-MFM12*1.5-PB8M*1.8	M12×1.5	8	1.8	30	16	9
SS-BJ-MFM14*1.5-PB8M*1.8	M14×1.5	8	1.8	30	18	9
SS-BJ-MFM14*1.5-PB10M*2.2	M14×1.5	10	2.2	30	18	9
SS-BJ-MFM16*1.5-PB8M*1.8	M16×1.5	8	1.8	30	22	9
SS-BJ-MFM16*1.5-PB10M*2.2	M16×1.5	10	2.2	30	22	9
SS-BJ-MFM16*1.5-PB12M*2.2	M16×1.5	12	2.2	34	22	9
SS-BJ-MFM18*1.5-PB10M*2.2	M18×1.5	10	2.2	34	22	10
SS-BJ-MFM18*1.5-PB12M*2.2	M18×1.5	12	2.2	34	22	10
SS-BJ-MFM18*1.5-PB14M*2.5	M18×1.5	14	2.5	34	22	10
SS-BJ-MFM20*1.5-PB10M*2.2	M20×1.5	10	2.2	34	25	11
SS-BJ-MFM20*1.5-PB12M*2.2	M20×1.5	12	2.2	34	25	11
SS-BJ-MFM20*1.5-PB14M*2.5	M20×1.5	14	2.5	34	25	11
SS-BJ-MFM20*1.5-PB15M*2.5	M20×1.5	15	2.5	34	25	11
SS-BJ-MFM20*1.5-PB16M*2.8	M20×1.5	16	2.8	34	25	11
SS-BJ-MFM22*1.5-PB14M*2.5	M22×1.5	14	2.5	34	27	11
SS-BJ-MFM22*1.5-PB16M*2.8	M22×1.5	16	2.8	34	27	11
SS-BJ-MFM24*1.5-PB16M*2.8	M24×1.5	16	2.8	34	30	11
SS-BJ-MFM24*1.5-PB18M*2.8	M24×1.5	18	2.8	34	30	11
SS-BJ-MFM24*1.5-PB20M*3	M24×1.5	20	3.0	34	30	11
SS-BJ-MFM27*2-PB14M*2.5	M27×2	14	2.5	34	32	14
SS-BJ-MFM27*2-PB16M*2.8	M27×2	16	2.8	34	32	14
SS-BJ-MFM27*2-PB18M*2.8	M27×2	18	2.8	34	32	14
SS-BJ-MFM27*2-PB20M*3	M27×2	20	3.0	40	32	14
SS-BJ-MFM27*2-PB22M*3	M27×2	22	3.0	40	32	14
SS-BJ-MFM30*2-PB22M*3	M30×2	22	3.0	40	35	18
SS-BJ-MFM30*2-PB25M*3.5	M30×2	25	3.5	45	35	18
SS-BJ-MFM33*2-PB28M*4	M33×2	28	4.0	45	41	18
SS-BJ-MFM36*2-PB30M*4	M36×2	30	4.0	45	41	18

阴阳螺纹活接直通




型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm
	端口1 MNPT in.	端口2 公制阴螺纹 in.	E
SS-AU-M2-MFM20*1.5	1/8	M20 x 1.5	4.8
SS-AU-M4-MFM20*1.5	1/4	M20 x 1.5	7.1

NPT阳螺纹转对焊活接直通

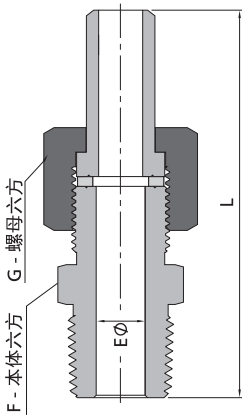


型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 MNPT in.	端口2 对焊		L	F	G	E
		外径 mm	壁厚 mm				
SS-AU-M2-PB14M*2.5	1/8	14	2.5	69	22	27	4.8
SS-AU-M4-PB6M*1.8	1/4	6	1.8	60	17	19	3
SS-AU-M4-PB8M*1.8	1/4	8	1.8	73.2	17	19	4
SS-AU-M4-PB10M*2.2	1/4	10	2.2	73.2	18	22	6
SS-AU-M4-PB12M*2.2	1/4	12	2.2	73.2	19	24	7
SS-AU-M4-PB14M*2.5	1/4	14	2.5	73.2	22	27	7.1
SS-AU-M4-PB16M*2.8	1/4	16	2.8	73.2	22	27	7.1
SS-AU-M4-PB18M*2.8	1/4	18	2.8	74.2	27	30	7.1
SS-AU-M6-PB14M*2.5	3/8	14	2.5	73.2	22	27	9.7
SS-AU-M8-PB12M*2.2	1/2	12	2.2	78	22	24	7
SS-AU-M8-PB14M*2.5	1/2	14	2.5	78	22	27	9
SS-AU-M8-PB16M*2.8	1/2	16	2.8	78	22	27	10
SS-AU-M8-PB22M*3	1/2	22	3	82	32	35	11.9
SS-AU-M8-PB25M*2.8	1/2	25	2.8	86	35	38.1	11.9
SS-AU-M16-PB25M*3.5	1	25	3.5	103	38.1	41	17

钢瓶接头



型号	接口类型和尺寸		尺寸 mm				
	端口1 卡套 mm	端口2 气瓶螺纹 in.	A	B	C	D	E
SS-CVF-A3M-G10	3	G5/8	53.1	18.8	30	12	2.4
SS-CVF-A3M-GLH10	3	G5/8反扣	53.1	18.8	30	12	2.4
SS-CVF-A3M-WL21M	3	W21.8-14	53.1	16.8	28	12	2.4
SS-CVF-A3M-WLLH21M	3	W21.8-14反扣	53.1	16.8	28	12	2.4
SS-CVF-A6M-G10	6	G5/8	63.5	18.8	30	14	4.8
SS-CVF-A6M-GLH10	6	G5/8反扣	63.5	18.8	30	14	4.8
SS-CVF-A6M-WL21M	6	W21.8-14	63.5	16.8	28	14	4.8
SS-CVF-A6M-WLLH21M	6	W21.8-14反扣	63.5	16.8	28	14	4.8
SS-CVF-A8M-G10	8	G5/8	63.5	18.8	30	16	5.0
SS-CVF-A8M-GLH10	8	G5/8反扣	63.5	18.8	30	16	5.0
SS-CVF-A8M-WL21M	8	W218-14	63.5	16.8	28	16	50
SS-CVF-A8M-WLLH21M	8	W218-14反扣	63.5	16.8	28	16	50

卡套法兰

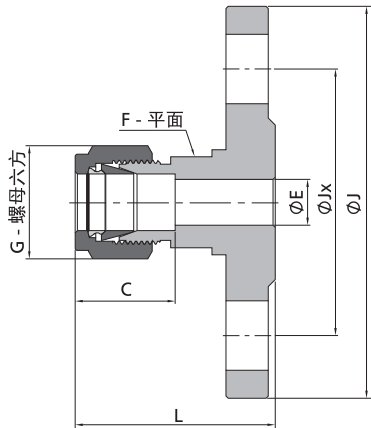


采用标准:
 本体整体锻造。
 ASME法兰遵照标准ASME B16.5
 DIN法兰遵照标准DIN 2501/2526
 GB 法兰遵照标准GB/T 9123.1
 EN 法兰遵照标准EN 1092-1
 JIS 法兰遵照标准JIS B 2220

ASME凸面法兰

型号	卡套管外径 in.	法兰尺寸 NPS	Class	尺寸, mm						
				L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-A4/8-RF-150-ASME	1/4	1/2	150	40.9	88.9	60.5	4.8	15.2	14.3	20.6
SS-U-A6/8-RF-300-ASME	3/8	1/2	300	45.5	95.3	66.5	7.1	16.8	17.5	20.6
SS-U-A8/8-RF-150-ASME	1/2	1/2	150	45.2	88.9	60.5	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-A8/16-RF-150-ASME	1/2	1	150	48.3	108	79.2	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-A8/32-RF-150-ASME	1/2	2	150	53.1	152.4	121	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-A12/16-RF-150-ASME	3/4	1	150	50.3	108	79.2	15.7	24.4	28.6	31.8
SS-U-A16/16-RF-150-ASME	1	1	150	60.5	108	79.2	22.4	31.2	38.1	34.9

DIN/GB凸面法兰 (压力等级PN40)

型号	卡套管外径 mm	法兰尺寸 DN	尺寸, mm						
			L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-A6M/DN25-RF-PN40-GB	6	25	47.5	115	85	4.8	15.3	14	20
SS-U-A12M/DN15-RF-PN40-GB	12	15	48.5	95	65	9.5	22.8	22	20
SS-U-A12M/DN25-RF-PN40-GB	12	25	50.5	115	85	9.5	22.8	22	20
SS-U-A12M/DN50-RF-PN40-GB	12	50	55.3	165	125	9.5	22.8	22	20
SS-U-A18M/DN15-RF-PN40-GB	18	15	51.8	95	65	15.1	24.4	30	32
SS-U-A18M/DN25-RF-PN40-GB	18	25	53.8	115	85	15.1	24.4	30	32
SS-U-A25M/DN25-RF-PN40-GB	25	25	64	115	85	21.8	31.3	38	35

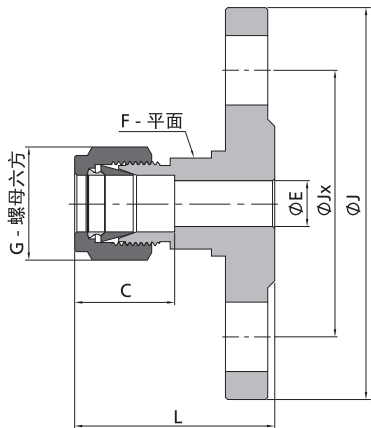

采用标准：
本体整体锻造。
ASME法兰遵照标准ASME B16.5
DIN法兰遵照标准DIN 2501/2526
GB 法兰遵照标准GB/T 9123.1
EN 法兰遵照标准EN 1092-1
JIS 法兰遵照标准JIS B 2220

EN凸面法兰（压力等级PN40）

型号	卡套管外径 mm	法兰尺寸 DN	尺寸, mm						
			L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-A6M/DN25-RF-PN40-EN	6	25	47.5	115	85	4.8	15.3	14	20
SS-U-A12M/DN15-RF-PN40-EN	12	15	48.5	95	65	9.5	22.8	22	20
SS-U-A12M/DN25-RF-PN40-EN	12	25	50.5	115	85	9.5	22.8	22	20
SS-U-A12M/DN50-RF-PN40-EN	12	50	55.3	165	125	9.5	22.8	22	20
SS-U-A18M/DN15-RF-PN40-EN	18	15	51.8	95	65	15.1	24.4	30	32
SS-U-A18M/DN25-RF-PN40-EN	18	25	53.8	115	85	15.1	24.4	30	32
SS-U-A25M/DN25-RF-PN40-EN	25	25	64	115	85	21.8	31.3	38	35

JIS凸面法兰（压力等级10K）

型号	卡套管外径	法兰尺寸 DN	尺寸, mm						
			L	J	Jx	E	C	G	F
SS-U-A4/DN15-RF-10K-JIS	1/4"	15	42.2	95	70.1	4.8	15.2	14.3	20.6
SS-U-A6/DN15-RF-10K-JIS	3/8"	15	43.7	95	70.1	7.1	16.8	17.5	20.6
SS-U-A8/DN15-RF-10K-JIS	1/2"	15	46.5	95	70.1	10.4	22.9	22.2	20.6
SS-U-A12/DN15-RF-10K-JIS	3/4"	15	48.5	95	70.1	15.7	24.4	28.6	31.8
SS-U-A16/DN25-RF-10K-JIS	1"	25	61	125	89.9	22.4	31.2	38.1	34.9
SS-U-A12M/DN15-RF-10K-JIS	12mm	15	46.5	95	70	9.5	22.8	22	20
SS-U-A18M/DN15-RF-10K-JIS	18mm	15	48.5	95	70	15.1	24.4	30	32
SS-U-A25M/DN25-RF-10K-JIS	25mm	25	61	125	90	21.8	31.3	38	35

选型说明

SS

U

A6M-M4...

端口1-端口2-端口3-端口4


本体材质	
SS	316不锈钢
316L	316L不锈钢
304	304不锈钢
321	321不锈钢
91	F91合金
92	F92合金
2205	双相钢2205
2507	双相钢2507
TI	钛
A20	Alloy 20合金
M400	蒙乃尔 400合金
600	INCONEL600合金
C276	哈氏合金C-276
BR	黄铜
CS	碳钢
PTFE	聚四氟乙烯

接头形式	
U	直通接头
L	90°弯通接头
L1	45°弯通接头
T	三通接头
C	四通接头
B	穿板接头
AU	活接头
CVF	钢瓶接头
P	端口接头
TC	卡套管帽
TP	卡套管堵头
SET	前后卡套
N	卡套螺母
IN	软管插头
PP	外六方螺纹堵头
HP	内六方螺纹堵头
TPT	主管螺纹位置可调三通
TTP	支管螺纹位置可调三通
LP	位置可调弯通
BJ	螺母和对焊管组件

端口形式	
A	双卡套
TA	卡套管
M	NPT阳螺纹
F	NPT阴螺纹
RC	ISO RC锥管阳螺纹
FRC	ISO RC锥管阴螺纹
GA	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部复合 垫片密封)
	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部金属 垫片密封)
GB	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹根部金属 垫片密封)
	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部金属 垫片密封)
G	ISO 直管阳螺纹 (阳螺纹顶部金属 垫片密封)
FG	ISO 直管阴螺纹
MS	公制阳螺纹
MF	公制阴螺纹
UNF	SAE/MS阳螺纹
OUNF	O型圈SAE/MS阳 螺纹
TB	Tube管自动对焊
TS	Tube管插焊
PB	Tube管或Pipe管 手工对焊
PS	Pipe管插焊
OM	O型圈NPT阳螺纹
AN	37°扩口
IN	软管插口

端口尺寸			
公制		英制	
2M	2mm	1	1/16 in.
3M	3mm	2	1/8 in.
4M	4mm	3	3/16 in.
6M	6mm	4	1/4 in.
8M	8mm	5	5/16 in.
10M	10mm	6	3/8 in.
12M	12mm	8	1/2 in.
14M	14mm	10	5/8 in.
16M	16mm	12	3/4 in.
18M	18mm	14	7/8 in.
20M	20mm	16	1 in.
22M	22mm	18	1 1/8 in.
24M	24mm	20	1 1/4 in.
25M	25mm	24	1 1/2 in.
28M	28mm	32	2 in.
30M	30mm		
32M	32mm		
38M	38mm		
50M	50mm		
M10*1			
M12*1.5			
M14*1.5			
M16*1.5			
M18*1.5			
M20*1.5			
M22*1.5			

端口顺序示意:

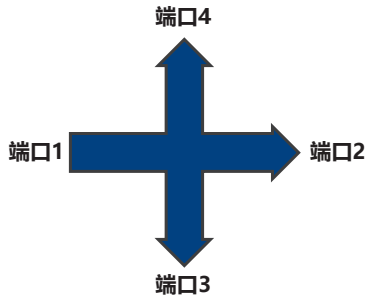

端口1, 2, 3, 4应该按照以下规则来描述型号:

1. 卡套 - 卡套管 - NPT 螺纹 - RC 锥螺纹 - 公制螺纹 - ISO 平行螺纹 - SAE/MS直螺纹 - 37°扩口 - Tube管对焊 - Tube管插焊, 先阳螺纹后阴螺纹, 先公制后英制。
2. 如果所有接头的类型和尺寸都相同, 只需描述P1端口。
3. 对于穿板接头, 先描述穿板所在的一侧。

注: 选型说明只为产品选型提供参考, 不能任意组合, 标准型号请参考型号尺寸表, 如不能满足您的技术要求, 请咨询cslok销售代表。

注:

① RC和NPT螺纹外形尺寸一致, 选型时只需把型号中的M变为RC, 详细参数请参考型号尺寸表。

② 公制螺纹在型号中需体现完整, 例如SS-U-P4-MSM20*1.5, 详细参数请参考型号尺寸表。

③ SAE/MS螺纹在型号中需体现完整, 例如SS-U-F4-UNF20 7, 详细参数请参考型号尺寸表。

④ 对焊在型号中需体现壁厚, 例如SS-U-M4-PB4*065, 详细参数请参考型号尺寸表。